

**镇江奇美化工有限公司
土壤和地下水自行监测报告
(2025年度)**

委托单位： 镇江奇美化工有限公司

编制单位： 上海华测品标检测技术有限公司

编制日期： 2025年11月



目录

1、工作背景.....	1
1.1 工作由来.....	1
1.2 工作依据.....	1
1.2.1 相关法律法规及指导性文件.....	1
1.2.2 其他相关技术标准与规范.....	2
1.2.3 地块相关基础资料.....	2
1.3 工作内容及技术路线.....	2
2、企业概况.....	10
2.1 企业基本信息.....	10
2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围.....	12
2.2.1 企业用地历史.....	12
2.2.2 企业经营范围和行业类别.....	22
2.3 企业用地已有环境调查与监测情况.....	22
2.3.1 往年土壤隐患排查情况.....	22
2.3.2 往年土壤地下水监测情况.....	23
2.4 企业周边情况.....	32
2.4.1 周边敏感受体.....	32
2.4.2 周边企业信息.....	32
3 地勘资料.....	33
3.1 地质信息.....	33
3.2 水文地质信息.....	35
4 企业生产及污染防治情况.....	38
4.1 企业生产概况.....	38
4.1.1 主要原辅材料.....	38
4.1.2 生产工艺.....	43
4.1.3 产排污情况.....	49
4.1.4 污染防治措施.....	49
4.2 企业总平面布置.....	57
4.3 重点场所、重点设施设备情况.....	59
4.3.1 液体储存区.....	59
4.3.2 厂内运输设施.....	62
4.3.3 储存设施.....	66
4.3.4 生产区域.....	68
4.3.5 其他区域.....	70
5 重点监测单元识别与分类.....	73
5.1 重点单元情况.....	73
5.1.1 资料收集.....	73
5.1.2 现场踏勘.....	74
5.1.3 人员访谈.....	80
5.2 重点监测单元识别/分类结果及原因.....	80
5.2.1 重点监测单元识别原则和分类方法.....	80
5.2.2 重点监测单元识别、分类及原因.....	81
5.3 关注污染物.....	92
6 布点计划.....	93

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置.....	93
6.2 点位布设原因.....	97
6.3 监测指标及选取原因.....	104
7 样品采集、保存、流转与制备.....	108
7.1 现场采样采集.....	108
7.1.1 钻孔深度.....	108
7.1.2 采样深度.....	108
7.1.3 监测频次.....	108
7.1.4 现场采样位置.....	109
7.2 采样方法及程序.....	109
7.2.1 采样准备.....	109
7.2.2 土壤采样.....	112
7.2.3 地下水采样.....	115
7.2.4 废物处置及二次污染防治.....	120
7.3 样品保存、流转与制备.....	121
7.3.1 样品保存.....	121
7.3.2 样品流转.....	125
7.3.2 样品制备.....	125
8 监测结果分析.....	130
8.1 土壤监测结果分析.....	130
8.1.1 分析方法.....	130
8.1.2 各点位监测结果.....	133
8.1.3 监测结果分析.....	135
8.2 地下水监测结果分析.....	136
8.2.1 分析方法.....	136
8.2.2 各点位监测结果.....	137
8.2.3 监测结果分析.....	140
9 质量保证与质量控制.....	148
9.1 自行监测质量体系.....	148
9.1.1 质量管理人员.....	148
9.1.2 质量保证与质量控制工作安排.....	149
9.2 监测方案制定的质量保证与控制.....	149
9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制.....	151
9.3.1 现场采样质量控制.....	151
9.3.2 样品保存流转过程质量控制.....	152
9.3.3 样品制备质量控制.....	153
9.3.4 样品分析测试质量控制.....	154
9.3.5 报告签发质量保证.....	157
9.3.6 二次污染防治措施.....	157
10 结论与措施.....	158
10.1 监测结论.....	158
10.2 建议针对监测结果采取的措施.....	159

1、工作背景

1.1 工作由来

根据镇江市和新区《土壤污染防治行动计划》要求，参照生态环境部《土壤污染重点行业类别及土壤污染重点企业筛选原则》和《江苏省土壤污染防治工作方案》，经镇江市生态环境局筛选，镇江奇美化工有限公司为镇江市土壤环境重点监管企业。

《江苏省土壤污染防治工作方案》同时要求落实企业主体责任、开展土壤环境监测。为响应国家相关政策以及江苏省的相关要求、查清该公司的土壤和地下水等环境质量状况是否存在污染、科学有效地保证该地块土壤和地下水利用过程中不会其周边人群、环境造成危害。按照国家环保部及江苏省有关法律法规和环境管理要求，上海华测品标检测技术有限公司受镇江奇美化工有限公司委托，对公司地块内土壤和地下水进行现场踏勘、资料收集、方案编制、检测分析等，并评估地块内土壤和地下水污染状况。

1.2 工作依据

1.2.1 相关法律法规及指导性文件

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2015 年）
- (2) 《中华人民共和国水污染防治法》（2018 年 1 月 1 日）
- (3) 《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019 年 1 月 1 日）
- (4) 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 9 月 1 日）
- (5) 《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17 号）
- (6) 《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31 号）
- (7) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》（原环境保护部公告 2017 年第 72 号）
- (8) 《建设用地污染土壤污染状况调查、风险评估、风险管控及修复效果评估工作报告评审指南》（环办土壤〔2019〕63 号）
- (9) 《防止含多氟联苯电力装置及其废物污染环境的规定》（国家环保局、能源部（91）环管字第 050 号）1991 年 1 月 22 日
- (10) 《工业企业场地环境调查评估与修复工作指南（试行）》（原环境保

护部公告 2014 年第 78 号)

(11) 《污染地块土壤环境管理办法(试行)》(环境保护部令第 42 号)

(12) 《工矿用地土壤环境管理办法(试行)》(生态环境部第 3 号令)

(13) 《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》(生态环境部 2021 年第 1 号公告)

(14) 《地下水管理条例》(国令第 748 号, 2021 年 12 月 1 日)

(15) 江苏省政府关于印发《江苏省土壤污染防治工作方案的通知》(苏政发[2016]169 号);

(16) 《关于发布镇江市土壤污染重点监管单位名录的通知》(镇环办[2019]223 号)

(17) 《关于印发镇江新区企业用地土壤污染状况调查实施方案的通知》(镇新安环[2018]60 号)

(18) 《地下水管理条例》(国令第 748 号, 2021 年 12 月 1 日)

1.4.2 其他相关技术标准与规范

(1) 《供水水文地质钻探与凿井操作规程》(CJJ13-87);

(2) 《水文地质钻探规程》(DZ/T 0148-1994);

(3) 《供水水文地质勘察规范》(GB50027-2001);

(4) 《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2020);

(5) 《土壤环境监测技术规范》(HJ/T166-2004);

(6) 《工程测量规范》(GB50026-2007);

(7) 《岩土工程勘察规范》(GB50021-2009);

(8) 《水位观测标准》(GBT50138-2010);

(9) 《建筑工程地质勘探与取样技术规程》(JGJ/T872012);

(10) 《地下水质量标准》(GB14848-2017);

(11)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018);

(12)《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ1209-2021)。

1.2.3 地块相关基础资料

(1) 镇江奇美化工有限公司历年环评资料(详见表 1.5-1)

- (3) 《镇江奇美化工有限公司突发环境事件综合应急预案》（2025）
- (4) 《镇江奇美化工有限公司危废核查报告》（2020）
- (5) 《镇江奇美化工有限公司 2024 年全年度挥发性有机化合物泄漏检测与修复（LDAR）项目总结报告》
- (6) 《镇江奇美化工有限公司土壤和地下水自行监测报告》（2021~2024）
- (7) 《镇江奇美化工有限公司土壤环境污染隐患排查报告》（2024）

表 1.3-1 奇美历年环评资料汇总表

序号	项目名称	环评批复文号	竣工环保验收文号	运行情况
1	镇江奇美化工有限公司年产 15 万吨聚苯乙烯工程（1#码头）	苏环管[96]121 号	苏环控[1999]47 号	正常运行
2	镇江奇美化工有限公司年产 15 万吨聚苯乙烯扩能工程	江苏省环境保护厅批准 2000.8.2	有意见无文号 2003.1.2	正常运行
3	镇江国亨化学有限公司年产 4 万吨 ABS、2 万吨 HIPS 工程	镇环字[1997]第 76 号	1999/12/21 镇江市环保局验收无文号	正常运行
4	镇江奇美树脂有限公司年产 10 万吨 SAN 树脂及镇江奇美塑料有限公司年产 12 万吨 ABS 塑料项目（第二污水处理场、W20）	苏环控[1999]14 号	2001.6 有批复无文号	正常运行
5	镇江奇美油仓有限公司仓储扩建工程	镇环字[1999]第 18 号	有批复无文号 2002.1.16	正常运行
6	镇江奇美化工有限公司码头二期工程（2#码头）	镇环字[1999]第 179 号	镇环验[2008]19 号	正常运行
7	镇江国亨油仓有限公司化工码头工程（3#码头）	镇环字[1999]第 180 号	镇江市环保局 2001.11.29 验收	正常运行
8	镇江国亨化学有限公司年产 3 万吨 SAN2 线扩产项目	镇环字[2000]第 22 号	有批复无文号 2001.5.8	正常运行
9	镇江国亨塑胶有限公司年产 11 万吨 ABS 项目（第四污水处理场、RT02）	镇环字[2000]第 179 号	有批复无文号 2003.7	正常运行
10	镇江奇美塑脂有限公司年产 10 万吨 SAN 塑脂	镇环字[2001]第 161 号	有批复无文号 2003.6	正常运行
11	镇江奇美塑料有限公司年产 12 万吨 ABS 塑料项目	镇环字[2001]第 162 号	有批复无文号 2001.9	正常运行
12	镇江奇美树脂有限公司 SM 储槽增建工程	镇环字[2003]94 号	有批复无文号 2004.10.16	正常运行
13	镇江奇美树脂有限公司年产 10 万吨	镇环[2005]305 号	镇环验[2008]35 号	正常运行

	SAN 树脂项目			
14	镇江奇美塑料有限公司年产 5 万吨 PMMA 项目	苏环管[2005]304 号	镇环验[2008]36 号	正常运行
15	镇江国亨化学有限公司扩建 10 万吨/年 ABS 项目	镇环[2006]22 号	镇环验[2010]13 号	正常运行
16	镇江奇美树脂有限公司增建一只 5000m ³ AN 储槽项目	镇环管[2006]70 号	镇环验[2008]18 号	正常运行
17	镇江奇美化工有限公司年产 10 万吨 ABS/AS 项目	镇环管[2007]73 号	镇环验[2010]36 号	正常运行
18	镇江国亨塑胶有限公司新增废气焚烧炉项目 (RT03)	镇环新管 [2009]46 号	环验[2010]14 号	正常运行
19	镇江国亨塑胶有限公司年产 5 万吨 ABS 基本粉 (第五污水处理场)	镇环管[2009]68 号	镇环验[2014]09 号	正常运行
20	镇江国亨塑胶有限公司年产 9.7 万吨 聚丁二烯乳胶项目	镇环管[2009]69 号	镇环验[2014]10 号	正常运行
21	镇江奇美化工有限公司年产 10 万吨 SAN 扩建项目	镇环审[2010]63 号	镇环验[2013]27 号	正常运行
22	镇江奇美工程塑料有限公司塑料粒子 押出装置变更项目	镇环管[2008]159 号; 补充变更镇环审[2010]104 号	镇环验[2013]24 号	正常运行
23	镇江奇美化工有限公司年产 8.4 万吨 PMMA 及 1.36 万吨 SA 项目	镇环审[2010]129 号; 补充分析镇环审[2012]196 号	镇环验[2013]25 号	正常运行
24	镇江奇美化工有限公司扩建 4.08 万吨 SA 及年产 4.62 吨荧光粉项目	镇环审[2011]120 号	镇环验[2013]26 号	正常运行
25	镇江奇美化工有限公司 15008ABS 及 4004BP 增加产能项目	镇环审[2011]251 号	镇环验[2014]45 号	正常运行
26	镇江奇美化工有限公司新建橡胶仓库和副料仓库项目	镇环新审 [2012]66 号	镇新环验[2017]27 号	正常运行
27	镇江奇美化工有限公司年产 8 万吨溶液丁苯橡胶 (SSBR) 项目 (8001SSBR 一期、二期 RTO)	镇环审 [2012]1009 号; 补充变更镇环审 [2014]26 号	镇环验[2016]28 号 (一期 4 万吨); 2020.11.5 自主验收 二期 4 万吨	正常运行
28	镇江奇美化工有限公司扩建年产 15 万吨高抗冲聚苯乙烯 (HIPS) 项目	镇环审[2013]57 号	镇环验[2016]21 号	正常运行
29	镇江奇美化工有限公司辅助用房 (技改) 项目 (公务楼、808SA 线边仓)	镇环新审 [2015]57 号	自主验收 2016	已验收
30	镇江奇美化工有限公司 110KV 变电站	镇环审[2016]6 号	有验收无批文	正常运行

	及配套线路工程		2018. 6. 26	
31	镇江奇美化工有限公司 W-20 污泥干化处理项目	镇环新审 [2017]12 号	镇新环验 [2017]28 号	正常运行
32	镇江奇美化工有限公司扩建每小时处理 120000 标立方米废气 RTO 炉项目	镇新环审 [2017]29 号	镇新审批环验 [2019]1 号	正常运行
33	镇江奇美化工有限公司新建 2500 吨再生水项目	镇环新审 [2017]36 号	镇新审批环验 [2019]1 号（一期）；二期 2021. 1223 自主验收	正常运行
34	镇江奇美化工有限公司增资扩建年产 1400 吨电子化学品（光阻液）项目	镇环审 [2017]48 号	2020. 6. 23 自主验收	正常运行
35	镇江奇美化工有限公司甲类副料仓库项目	镇环审 [2017]72 号	镇新审批环验 [2019]1 号（圖山区一座）； 2020. 11. 5 自主验收 长江区一座	正常运行
36	镇江奇美化工有限公司增建辅助用房项目	镇环新审 [2015]57 号；变更为镇环新审 [2017]80 号	自主验收 2020. 10. 29	正常运行
37	镇江奇美化工有限公司扩建溶液丁苯橡胶（SSBR）成品仓库项目	镇新环审 [2018]13 号	自主验收 2020. 10. 29	正常运行
38	镇江奇美化工有限公司厂务部综合楼项目	镇新安环审 [2018]15 号	自主验收 2020. 3. 26	正常运行
39	镇江奇美化工有限公司年处理 8000 吨危险废弃物技改项目	镇新安环审 [2018]39 号	自主验收 2022. 2. 15	正常运行
40	镇江奇美化工有限公司改建原料罐区及卸货装置项目	镇新安环审 [2018]60 号	自主验收 2022. 6. 10	正常运行
41	镇江奇美化工有限公司增建固废总仓项目	镇新环审 [2018]76 号	自主验收 2020. 6. 23	正常运行
42	镇江奇美化工有限公司质量检测中心建设项目	镇新安环审 [2019]9 号	自主验收 2021. 9. 14	正常运行
43	镇江奇美化工有限公司安全环保改造提升项目	镇新审批环审 [2020]43 号	分批验收 RT06（2021. 9. 14）；SM 油气回收（2021. 12. 13）；地面火炬、机修车间（2022. 2. 15）	正常运行
44	镇江奇美化工有限公司装置控制室及	镇新审批环审	自主验收 2022. 12. 13	正常运行

	机修车间改建工程项目	[2020]103号		
45	镇江奇美化工有限公司国家重点工程配套安全移位提升技改项目	镇新审批环审[2020]108号	/	正常运行
46	镇江奇美化工有限公司增资扩建年产2400吨电子化学品（光刻胶）项目	镇新审批环审[2020]161号	自主验收 2023.1.12	正常运行
47	镇江奇美化工有限公司扩建年产4万吨改性PC/ABS合金塑胶项目	镇新审批环审[2020]167	自主验收 2022.12.13	正常运行
48	镇江奇美化工有限公司光学级板材（SA生产技改项目）	镇新审批环审[2022]27号	/	正常运行
49	《镇江奇美化工有限公司公用危废仓库建设项目》	镇新审批环审[2022]88号	/	正常运行
50	《镇江奇美化工有限公司污水处理设施技改项目》	镇新审批环审[2023]13号	/	正常运行
51	镇江奇美化工有限公司消防站（环安卫大楼）建设项目	2017.4.28登记表 (2017321100010000025)	/	正常运行
52	镇江奇美化工有限公司1400吨电子化学品（项目）品管大楼废气收集处理系统	2020.4.20登记表 (2020321100010000053)	品管楼废气收集处理	正常运行
53	镇江奇美化工有限公司员工活动中心建设项目	2020.5.29登记表 (2020321100010000087)	/	正常运行
54	镇江奇美化工有限公司8005AS车间废气处理装置改造提升项目	2021.4.22登记表 (2021321100010000033)	水洗+除雾+活性炭	备用
55	镇江奇美化工有限公司PS车间燃气导热油锅炉提升改造项目	2021.6.28登记表 (2021321100010000097)	6个锅炉低氮改造	正常运行
56	镇江奇美化工有限公司8005AS车间废气处理改造提升项目	2021.11.2登记表 (2021321100010000164)	接RT04	正常运行
57	镇江奇美化工有限公司每小时处理90000Nm ³ /h废气处理设施改造项目	2021.12.2登记表 (2021321100010000185)	RT05	正常运行
58	镇江奇美化工有限公司7503PMMA车间燃气导热油锅炉提升改造项目	2022.7.18登记表 (2022321100010000186)	2个锅炉低氮改造	正常运行
59	镇江奇美化工有限公司长江区MMA储	2022.7.20登记表	接SM油气回收	正常运行

	罐废气处理系统改造项目	(2022321100010 0000190)		
60	镇江奇美化工有限公司原料储罐环保技改项目	2022. 9. 29 登记表 (2022321100010 0000286)	长江区 MMA 储罐、峰 山区 SM 储罐废气接 RT04	建设中
61	1 号行政楼及行政区雨水污水系统修 造改善项目	2023. 11. 22 登记 表 (2023321100010 0000249)	1#楼修造; 雨水接市政	正常运行
62	长江区 SM 储罐废气处理系统改造项 目	2023. 11. 22 (2023321100010 0000248)	SM 储罐废气在油气 回收异常期间接 RT04 处理	正常运行
63	镇江奇美化工有限公司新建柴油加油 站项目	镇新环审 [2017]24 号	未建	/
64	镇江奇美化工有限公司新建每小时处 理 2 吨废气焚烧装置项目	镇新安环审 [2018]14 号	未建	/
65	镇江奇美工程塑料有限公司年产 7.5 万吨 PC 工程塑料项目	苏环管 [2007]244 号	未建	/

1.3 工作内容及技术路线

土壤地下水自行监测工作内容包括：确定采样地块、识别疑似污染区域、筛选布点区域、制定布点计划、采样点现场确定、编制布点方案，技术路线见图 1.4-1。本项目布点工作程序如下：

(1) 资料收集与分析

广泛收集场地及周边区域的自然环境状况、环境污染历史、场地水文地质特征、土地利用情况、生产工艺、原辅材料、污染物处理方式等相关资料，根据专业知识和经验判断资料的有效性，识别和判断场地潜在污染物因子，以及这些污染因子可能的迁移去向。

(2) 现场踏勘

观察场地污染痕迹，核实资料收集的准确性，获取与场地污染有关的线索。借助 PID、XRF 便携式筛选仪器识别、GPS 定位仪、摄像设备等手段，仔细观察、辨别、记录场地及周边重要环境状况及其疑似污染痕迹。

(3) 人员访谈

与企业负责人进行访谈及信息收集补充。人员访谈重点内容包括地块使用历



图1.3-1 自行监测技术路线图

2、企业概况

2.1 企业基本信息

镇江奇美化工有限公司成立于1996年，2006年10月镇江奇美塑料有限公司、镇江奇美树脂有限公司合并进入镇江奇美化工有限公司；2010年6月镇江奇美化工有限公司（包括镇江奇美化工有限公司、镇江奇美工程塑料有限公司、镇江奇美油仓有限公司）、镇江国亨化学有限公司（包括镇江国亨化学有限公司、镇江国亨塑胶有限公司、镇江国亨油仓有限公司）合并组建成新的镇江奇美化工有限公司。公司位于镇江市新区新材料产业园，位于长江下游的南岸，距镇江市中心约27km。企业位于镇江新区的东北部，企业中心经度119°41'4.90"，纬度32°13'4.39"，总占地1926亩，生产用地1650亩，现有员工1250人。



图2.1-1 自行监测范围边界红线图

表2.1-1 企业边界拐点和大门坐标

编号	拐点坐标	
	经度	纬度
角点 1	119.68071°	32.22491°
角点 2	119.68036°	32.22456°
角点 3	119.68032°	32.22374°
角点 4	119.68001°	32.22282°
角点 5	119.67995°	32.22091°
角点 6	119.67886°	32.21760°
角点 7	119.67895°	32.21735°
角点 8	119.67625°	32.21527°
角点 9	119.67894°	32.21305°
角点 10	119.68238°	32.21638°
角点 11	119.69269°	32.21343°
角点 12	119.694073°	32.217199°
角点 13	119.692260°	32.217705°
角点 12	119.69351°	32.21561°
角点 13	119.69107°	32.21852°
角点 14	119.69107°	32.21852°
角点 15	119.68750°	32.21849°
角点 16	119.68606°	32.21903°
角点 17	119.68693°	32.22094°
角点 18	119.68486°	32.22168°
角点 19	119.68450°	32.22231°
角点 20	119.68455°	32.22284°
角点 21	119.68394°	32.22294°
角点 22	119.68320°	32.22425°
大门	119.68382°	32.22194°


2.2 企业用地历史、行业分类、经营范围

2.2.1 企业用地历史

根据人员访谈和历史卫星图片可知，该地块涉及 3 个土地利用历史 1996 年前，该地块为农田和村庄；1996-1998 年，开始建设镇江奇美化工有限公司；1998 年至今，镇江奇美化工有限公司在本地块开展生产活动。

表 2.2-1 地块利用历史

序号	目标名称	所属行业	用途	开始时间	结束时间
1	农田、宅基地	/	农田	不详	1996
2	镇江奇美化工有限公司	级形态塑料 粒子及合成 树脂制造	工厂建设	1996	1998
3	镇江奇美化工有限公司		工业用地	1998	至今

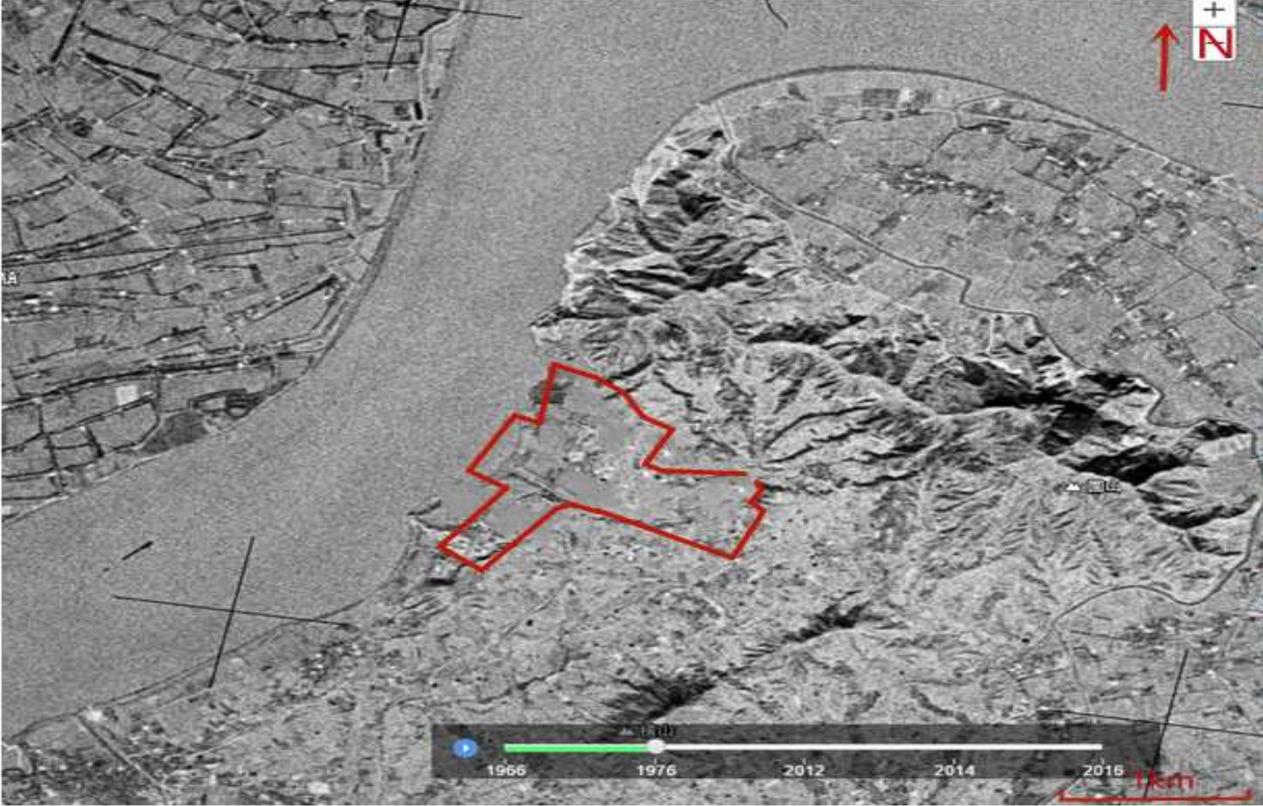卫星影像	说明
	<p>1976年 地块所在地为以、农田为主， 少量村民住宅</p>



2009年

奇美公司建厂年代较久, 1996-2009年卫星图无法找到。截止至2009年12月, 奇美峰山区已基本建设完成、图山区101ABS、15006ABS、8003AS及其配套的第二废水处理场、成品仓库等设施已建成投产。SSBR区域尚未开发。



2011年

截止至2011年12月，圖山区新建807SA、15007ABS、8004AS、1405PBL、4005BP粉产线及其配套的第五废水处理场、危废堆场和成品仓库等设施。长江罐区新增3个苯乙烯球罐。SSBR区域开始前期筹备。



2014年

截止至2014年1月，图山区副料总仓建设完成，101ABS开始扩建。




2015年

截止至2015年10月，图山区
101ABS扩建完成。SSBR一期
建设完成。



2017年
截止至2017年4月，圈山区AN槽车停车场开始建设。

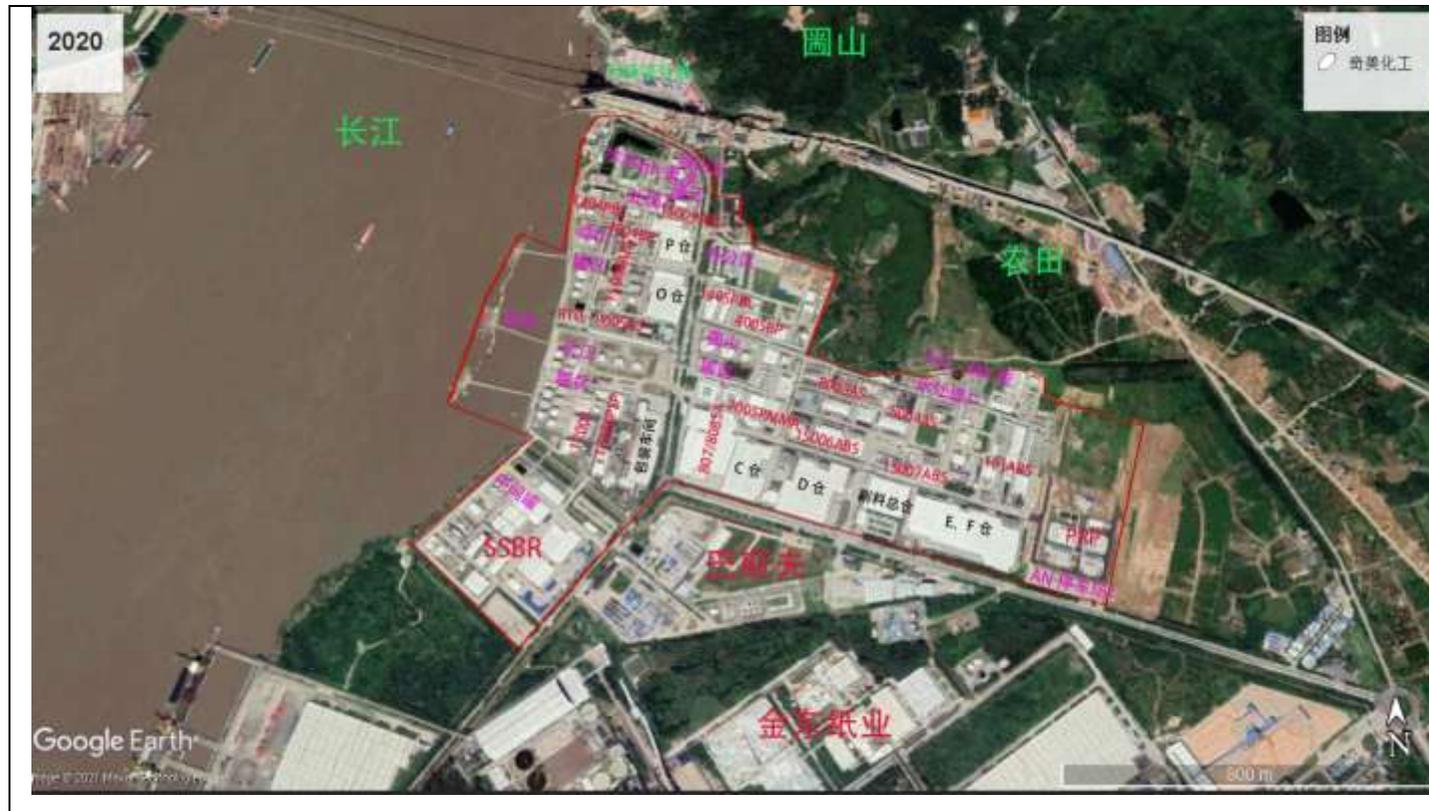

2019年

截止至2019年8月，圈山区PRP产线和HYPOX清洗车间建设基本完成。SSBR二期建设基本完成。



图 2.1-1 企业历年航拍影像图

根据调查，本地块内未发生过大规模泄漏事故。

2.2.2 企业经营范围和行业类别

镇江奇美化工有限公司，主要从事 PS、AS、ABS、PMMA、导光板等塑料产品的生产和销售，行业类别及代码为 C2651-初级形态塑料粒子及合成树脂制造。

2.3 企业用地已有环境调查与监测情况

2.3.1 往年土壤隐患排查情况

（一）2022 年隐患排查

奇美在 2022 年隐患排查中，曾发现储罐装载原料时因呼吸作用产生废气，废气进入收集处理装置后大部可被回收或处置，但仍有部分废气逸散至空气中，进而沉降至周边绿化草地上，造成土壤污染风险。

针对上述隐患点，奇美通过对废气处理装置安排每日巡检，保证设备处于正常工作状态，以及在主导风向下风向设置土壤地下水监测点定期监控，以观察该装置对土壤环境的实际影响程度。

（二）2024 年隐患排查

企业土壤污染隐患排查结果显示，镇江奇美化工有限公司预防土壤地下水工作总体比较到位，防渗设施和日常管理制度齐全，总体污染风险较小。2022 年度排查出的隐患已整改到位，本次排查存在的主要土壤污染隐患详见下表 2.3-1。

表 2.3-1 土壤污染隐患排查结果

序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	隐患内容
1	液体存储	峰山罐区	峰山罐区周边存在较大面积裸土，储罐的安全泄压装置在运行时会释放储罐内气体，泄压气体中含有的挥发性有机污染物易沉降于周边裸土内，存在一定的污染隐患
2	散装液体物料装卸	1404PBL100 区副料罐	1404PBL100 区副料储罐接卸区周边存在裸土，一旦在接卸过程发生管线残液滴漏等情形，易造成该区域土壤地下水环境的污染
3	管道运输	峰山区雨水管	峰山区因建厂时间较早，雨水排水管为埋地水泥管，投入使用年限较长，存在开裂、风化等隐患，日常巡查无法及时发现上述隐患，存在一定的初期雨水泄漏风险。
4	其他活动区	第三固废仓库	第三堆场无废气收集装置，暂存的危废逸散出来的 VOC 污染物易沉降于周边土壤环境，存在一定的隐患

5	其他活动区	第四污水处理场	存在接卸的污泥露天临时堆放的情形，污泥的渗滤液无法有效收集，突发恶劣天气下露天堆放的污泥会因雨淋、大风扬撒等情形进入周边土壤环境中，存在一定的污染隐患。
---	-------	---------	--

2.3.2 往年土壤地下水监测情况

2.3.2.1 企业 2019 年土壤和地下水自行监测情况

2019 年监测时，根据现场踏勘与人员访谈，识别重点区域和疑似污染区域，共布设 41 个土壤监测点（包含 1 个对照点），共采集 45 个表层土壤样品（包含 4 个现场平行样）；共布设 13 个地下水监测点位（包含 1 个对照点），共采集了 15 个地下水样品（包含 2 个现场平行样）。

场地土壤样品监测因子包括 pH 值、氟化物、氰化物、金属 17 项、30 项挥发性有机物、21 项半挥发性有机物、总石油烃（C10-C40），共计 72 项监测参数。

检测结果如下：

现场采集的表层土壤 pH 值的测定值在 6.77-8.13 之间，101ABS 区域点位土壤样品 pH 值 6.77，呈弱酸性，其余土壤样品的 pH 值均>7，呈弱碱性。重金属砷、铍、铜、铅、汞、镍、锑、镉、钒低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值；常规项目氟化物、重金属锌、硒及铬低于《上海市场地土壤环境健康风险评估筛选值（试行）》（2015）非敏感用地土壤健康风险筛选值；重金属锰低于美国区域筛选值 **Reginal Screening Level** 工业值。

有机污染因子总石油烃（C10-C40）有检出，检出值均低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。半挥发性有机物（荧蒽、芘）有检出，检出值远低于《上海市场地土壤环境健康风险评估筛选值（试行）》（2015）非敏感用地筛选值。挥发性有机物（甲苯、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、三氯乙烯、1,1,2-三氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、萘、1,2,4-三甲苯）有检出，检出值远低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。

场地地下水样品监测因子包括 pH 值、氟化物、氰化物、金属 17 项、30 项挥发性有机物、21 项半挥发性有机物、总石油烃（C10-C40），共计 72 项监测参数。

检测结果发现：地下水中 pH、砷、铍、铅、镍、锌、镉、镉、硒、钒、钼、钴、铊、铬和氟化物检出结果均满足《地下水质量标准》（GB/T18484-2017）III类水质要求。部分区域地下水中锰的含量超过了 IV 类水质要求。

本次监测地下水中有有机分析因子 TPH、SVOC（萘烯）和 VOCs（1,2-二氯乙烷、乙苯、对(间)二甲苯）检出结果均满足III类水质要求。

2.3.2.2 企业 2020 年土壤和地下水自行监测情况

企业 2020 年作为重点单位进行了重点行业企业用地调查，共布设 19 个土壤监测点，共采集 84 个土壤样品（包含 8 个现场平行样）；共布设 10 个地下水监测点位，共采集了 11 个地下水样品（包含 1 个现场平行样）。

场地土壤样品监测因子包括 GB36600 表 1 中 45 项+总石油烃、异丙苯、丙烯腈、pH 值，共计 49 项监测参数。地下水样品监测因子包括氨氮、丙烯腈、总石油烃、pH 值、异丙苯、甲苯、乙苯、苯乙烯，共计 8 项监测参数。

监测结果属于国家保密信息，暂不公开。

2.3.2.3 企业 2021 年土壤和地下水自行监测情况

2021 年监测时，根据现场踏勘与人员访谈，识别重点区域和疑似污染区域，共布设 41 个土壤监测点（包含 1 个对照点），共采集 45 个表层土壤样品（包含 4 个现场平行样）；共布设 13 个地下水监测点位（包含 1 个对照点），共采集了 15 个地下水样品（包含 2 个现场平行样）。

场地土壤样品监测因子包括 pH 值、氟化物、氰化物、金属 17 项、30 项挥发性有机物、21 项半挥发性有机物、总石油烃（C10-C40），共计 72 项监测参数。地下水监测因子为氨氮、丙烯腈、总石油烃、pH 值、异丙苯、甲苯、乙苯、苯乙烯。

检测结果如下：

本次现场采集的土壤 pH 值的测定值在 6.11-8.43 之间，8003AS 中间罐区域点位土壤样品 pH 值 6.11 与 15007ABS 反应区 pH 值 6.93，呈弱酸性，其余土壤样品的 pH 值均>7，呈弱碱性。

重金属砷、铜、铅、汞、镍、镉低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。

有机污染因子总石油烃（C10-C40）有检出，检出值均低于《土壤环境质量建设

用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值。挥发性有机物与半挥发性有机物均低于检出限。

本次现场采集的地下水中 pH 值的测定值在 6.80-7.60 之间，8005AS 区域地下水 pH 值 6.80，呈弱酸性，其余区域地下水样品 pH 值均>7，呈弱碱性。

重金属砷、铜、铅、镍、镉、汞和常规监测因子氨氮检出结果均满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）IV类水质要求。

有机污染因子总石油烃（C10-C40）有检出，检出值均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62号附件5）第二类用地筛选值。挥发性有机物与半挥发性有机物均低于检出限。。

2.3.2.4 企业 2022 年土壤和地下水自行监测情况

2022 年 9 月奇美根据企业自身生产状况、原辅用料及各功能区空间布置，结合往年隐患排查结果，制定了 2022 年度土壤地下水自行监测方案，并依据方案开展了自行监测活动。

2022 年监测时，识别重点监测单元 19 个，共布设共布设土壤采样点 39 个（含 1 对照点），其中深层土 3 个（含 1 对照点），表层土 36 个，共计土壤样品 50 份（含 5 份平行样），布设地下水采样点 15 个（含 1 对照点），其中新建 2 口地下水永久井，共计地下水样品 17 份（含 2 份平行样）。

检测结果如下：

（1）土壤

本次现场采集的土壤 pH 值的测定值在 6.68-8.45 之间。金属指标铜、镍、镉、铅、砷、汞均有检出，检出含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

总石油烃有检出，检出值均低于 GB 36600-2018 中的“第二类用地筛选值”。挥发性有机物本次检测均未检出。多环芳烃蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(k)荧蒽、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘部分点位有检出，检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

（2）地下水

地下水 pH 检出值为 6.6-8.1，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-

2017) IV类水质要求。

嗅和味均未检出；色度检出值为 5-25（铂钴色度单位），溶解性总固体检出值 138-1160mg/L，硫酸盐检出值 2.17-91.8mg/L，氯化物检出值 2.30-95.2mg/L，阴离子表面活性剂检出值 0.05-0.08mg/L，高锰酸盐指数检出值 0.60-3.50mg/L，硝酸盐氮检出值 0.074-2.65mg/L，亚硝酸盐氮检出值 0.034-0.076mg/L，氰化物检出值 0.004-0.016mg/L，氟化物检出值 0.240-0.950mg/L，氨氮检出值 0.027-0.798mg/L，检出浓度均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准；浑浊度检出值 2.90-18.4NTU，7W1 监测井浑浊度检出值为 18.4NTU，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其余点位均满足IV类水质标准，7W1 送样复测浑浊度结果为 0.8NTU，检测结果满足IV类水质标准；碘化物检出值 0.160-0.993mg/L，其中 1W1、9W1 和 18W1 检出值分别为 0.993mg/L、0.636mg/L 和 0.679mg/L，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其余点位均满足IV类水质标准；肉眼可见物检出结果均为“有微小颗粒物”，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准。

金属指标六价铬、铍、铊、钴均未检出；铜、镉、铅、砷、汞、硒、铁、锌、铝、钠、钙、镁、钼、锑均有检出，检出含量均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准；锰检出浓度 0.0011-8.99mg/L，其中 1W1、5W1、11W1、16W1 和 17W1 检出值分别为 8.99mg/L、2.85mg/L、8.94mg/L、4.44mg/L 和 3.51mg/L，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其余点位均满足IV类水质标准。

挥发酚、石油类、丙烯腈、挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.06-0.17mg/L，检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准；多环芳烃荧蒽、苯并(b)荧蒽、苯并(a)芘在 16W1 点位有检出，检出值分别为 0.049 μg/L、0.15 μg/L、0.066 μg/L，检出值均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其余半挥发性有机物均未检出。可吸附有机卤素（AOX）检出值为 0.025-0.465mg/L。

地下水关注污染物丙烯腈、苯乙烯、乙苯和甲苯本次地下水监测中均未检出，pH、总石油烃检出值总体略上升，总石油烃检出值较低，检出值上升在检测误差正

常波动范围内，pH 值波动范围在地下水 I 类水质标准之内，因此企业地块内地下水关注污染物变化趋势总体较稳定。

监测结果表明镇江奇美化工有限公司对可能造成土壤和地下水污染的途径均进行了有效预防，各项防渗措施落实到位，未对厂区内土壤和地下水环境产生明显影响。

2.3.2.5 企业 2023 年土壤和地下水自行监测情况

2023 年 6 月奇美根据企业自身生产状况、原辅用料及各功能区空间布置，结合往年隐患排查结果，制定了 2023 年度土壤地下水自行监测方案，并依据方案开展了自行监测活动。

2023 年监测时，识别重点监测单元 19 个，本地块共布设土壤采样点 39 个（含 1 对照点），其中深层土 3 个（含 1 对照点），表层土 36 个，共计土壤样品 50 份（含 5 份平行样），布设地下水采样点 15 个（含 1 对照点），其中新建 2 口地下水永久井，共计地下水样品 17 份（含 2 份平行样）。

检测结果如下：

（1）土壤

本次现场采集的土壤 pH 值的测定值在 6.68-8.45 之间。金属指标铜、镍、镉、铅、砷、汞均有检出，检出含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

总石油烃有检出，检出值均低于 GB 36600-2018 中的“第二类用地筛选值”。挥发性有机物本次检测均未检出。多环芳烃蒽、苯并(b)荧蒹、苯并(k)荧蒹、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-cd)芘部分点位有检出，检出值均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。

（2）地下水

地下水第一次监测 pH 检出值为 6.8~8.2，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质要求。碘化物均有检出，检出值 0.195~0.412mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 1.1~8.8NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；肉眼可见物均有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准。挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.07~0.18mg/L，均低于《上

海市建设用地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62号附件5）第二类用地筛选值。

地下水第二次监测 pH 检出值为 6.8~8.0，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质要求。碘化物均有检出，检出值 0.278~0.476mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 5.52~9.28NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；肉眼可见物 19W1、11W1 和 6W1 点位有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其他点位均满足IV类水质标准。挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.04~0.07mg/L，均低于《上海市建设用地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62号附件5）第二类用地筛选值。

2.3.2.6 企业 2023 年土壤和地下水自行监测情况

2024 年 5 月奇美根据企业自身生产状况、原辅用料及各功能区空间布置，结合往年隐患排查结果，制定了 2024 年度土壤地下水自行监测方案，并依据方案开展了自行监测活动。

2024 年监测时，识别重点监测单元 19 个，本地块共布设土壤采样点 39 个（含 1 对照点），其中深层土 15 个（含 1 对照点），表层土 24 个，共计土壤样品 69 份（含 7 份平行样），布设地下水采样点 15 个（含 1 对照点），其中 10 口地下水监测频次为 2 次，共计地下水样品 28 份（含 3 份平行样）。

检测结果如下：

（1）土壤

本次监测土壤样品 pH 值在 6.93~8.59 之间。本次土壤样品挥发性有机物均未检出。地块内土壤样品石油烃（C10~C40）均有检出，但低于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

（2）地下水第一次监测

地下水第一次监测 pH 检出值为 7.1~8.6，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质要求。碘化物部分点位有检出，检出值 0.036~0.342mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 6.8~9.9NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；肉

眼可见物均有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准。挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.06~0.13mg/L，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62 号附件 5）第二类用地筛选值。

（3）地下水第二次监测

地下水第二次监测 pH 检出值为 6.7~8.1，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质要求。碘化物部分点位有检出，检出值 0.067~0.250mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 1.4~9.4NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；肉眼可见物 1W1、7W1、13W1、17W1 和 19W1 点位有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其他点位均满足IV类水质标准。挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.05~0.12mg/L，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62 号附件 5）第二类用地筛选值。

地下水连续 3 次监测结果表明，关注污染物浓度变化较小，说明地下水中污染物浓度含量较为稳定。1W1、13W1、16W1、17W1、18W1 和 19W1 点位 TPH 检出值存在高于前次监测值 30%的现象，但其检出值极低，检出值的波动在实验室正常误差范围内，并非污染水平的显著增长。

2.3.2.7 历年自行监测总结

企业土壤地下水历年自行监测点位总体位置无明显变化，2022 年后主要在新建 PRP 区域和 2A 罐区增加了部分点位，具体布点变化见下图：



图 2.3-1 2019~2021 年自行监测点位



图 2.3-2 2022~2025 年圖山区点位布置图



图 2.3-3 2022~2025 年峰山区点位布置图



图 2.3-4 2022~2025 年长江区点位布置图

表 2.3-2 历年超标情况汇总

监测年份	2021	2022	2023	2024
土壤超标情况	无超标项	无超标项	无超标项	无超标项
地下水超标情况	无超标项	7W1 浑浊度 1W1、9W1 和 18W1 碘化物；所有点位肉眼可见物；1W1、5W1、11W1、16W1 和 17W1 锰超过了 IV 类水质标准	所有点位肉眼可见物超过了 IV 类水质标准	所有点位肉眼可见物超过了 IV 类水质标准

地下水理化项目肉眼可见物所有点位（含对照点）检出结果均为“有微小颗粒物”。本次监测的地下水均为浅层孔隙潜水，埋深较浅，主要补给来源为大气降水，地下水理化性质易受补给水质影响，采样前夕，企业所在区域有降水，对监测井内地下水进行了补给，扰动了水质，导致超标。

历年监测结果表明镇江奇美化工有限公司对可能造成土壤和地下水污染的途径均进行了有效预防，各项防渗措施落实到位，未对厂区内土壤和地下水环境产生明显影响。

2.4 企业周边情况

2.4.1 周边敏感受体

根据现场踏勘，企业所在区域500m范围内无文物古迹、古树名木等保护对象，但存在风景区和地表水等敏感目标。周边具体情况见表2.4-1。

表2.4-1 周边500m范围内敏感目标情况

环境类别	敏感目标名称	方位	最近距离（m）
地表水	长江	W	紧邻
名胜	圖山风景区	N	200

2.4.2 周边企业信息

企业位于镇江东北部，周边存在金东纸业有限公司\巴斯夫造纸化学品（江苏）有限公司、优利德化工有限公司等多家企业。周边企业主要特征污染物为重金属、pH 值、总磷、总氮，可吸附有机卤素等

3 地勘资料

3.1 地质信息

镇江新区沿江较低，中部丘陵东西向横布，总体地势北高南低，场地平均高程在 10—30m（黄海高程，下同），其中，镇东横山最高点高程为 126.5m，位于大港、大路镇界线上的五峰山高程为 209.7m，圖山顶峰高程 258.5m。

镇江新区植被状态良好，无滑坡现象，地质状况稳定，岩性较为均匀，具有良好的地承载力，大部分地区地承载力为 15t/m²。镇江新区拥有 11.6km 的长江岸线，岸线地面海拔高 7.19-8.74m，此段江水历史最高水位 6.37m，常年水深 11m 至 8m，因此，既有利于兴建港口和水运，又无洪涝灾害影响。

镇江新区沿江地区土壤分布受长江冲击的影响，主要有黄沙土、漏沙土和灰沙土，土壤质地以重壤土为主，其中漏沙土的母质层沙性较强，灰沙土在长期耕作影响下，表层有机质较高，约 2%左右。除漏沙土肥力较差，农作物产量较低外，一般土质较好，属高、中产量农田。中南部则为低丘山地和宁镇丘陵东段。低丘缓坡土壤以下蜀土为主，则宜发展桑、茶、果等经济作物。宁镇丘东部矿产资源丰富，有石英石、石灰石、白泥、建筑石、其中石英石含钙量在 54%以上。厂址场地稳定性较好，没有影响项目建设的特殊地形地貌及地质结构，根据国家地震局《全国地震裂度区划》，厂址地区地震基本裂度为 7 度。

根据镇江市勘察设计院2009年出具的圖山区4005BP区域岩土工程勘察报告可知，厂区内岩土地层构成及特征如下：

①素填土（Q₄^{ml}）：人工堆积，灰黄色、灰色，局部杂色，松散~稍密，局部中密，一般以粉质粘土为主但局部有少量硬质杂物，局部底部有少量淤泥等，土层土质欠均匀。场地内厚度变化较大，填埋时间不一，局部为新近堆填；最小厚度 0.80m，最大厚度 5.80m，平均厚度 2.22m，场地内均有分布。

②-1 粉质粘土（Q₄^{al}）：土灰色、淡灰色，呈可塑状~软塑状，土质欠均匀，土质一般较纯，土层局部夹少量粉土，无摇震反应，无光泽，干强度中等，韧性中等，土层结构欠致密。土层为次生成因，在部分场地有揭露，其埋深为 1.50~4.00m，层顶标高为 4.97~8.85m，揭露厚度为 0.00~4.60m。

②-2 淤泥质粉质粘土（Q₄^{al}）：灰色，流塑，稍有摇振反应，无光泽，干强度低，韧性低。在局部场地有揭露，揭露层厚为 0.00~5.80m。

③粉质粘土 (Q_3^{al})：灰黄色，呈软可塑~软塑状，局部为流塑状，土质欠均匀，土质较纯。无摇震反应，无光泽，干强度中等，韧性中等。在局部场地缺失，其埋深为 0.80~3.10m，层顶标高为 6.80~10.36m，揭露厚度为 0.00~5.20m。

④粉质粘土 (Q_3^{al})：灰黄色、黄褐色，呈软可塑，局部软塑状，土质欠均匀，土质一般较纯。无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。在局部场地缺失，其埋深为 2.20~6.40m，层顶标高为 2.20~9.16m，揭露厚度为 0.00~6.80m。

⑤粉质粘土 (Q_3^{al})：呈灰黄~黄褐色，呈可塑局部硬塑状，土质欠均匀，见少量黑褐色的铁锰质结核斑和灰白色高岭土斑块。无摇震反应，无光泽，干强度中等，韧性中等。在局部场地缺失，其埋深为 3.80~9.40m，层顶标高为 0.51~5.96m，土层厚度变化较大，揭露厚度为 0.00~7.00m。

⑥粉质粘土 (Q_3^{al})：呈灰黄色，呈可塑状，土质欠均匀，土质一般较纯，局部见少量黑褐色的铁锰质结核斑和灰白色高岭土斑块。无摇震反应，无光泽，干强度中等，韧性中等。在场地内均有揭露，土层厚度变化较大，其埋深为 8.80~13.60m，层顶标高为-4.03~1.38m，揭露厚度为 1.10~6.50m。

⑦粉质粘土 (Q_3^{al})：灰黄色、黄褐色、局部青灰色，呈可塑，局部硬塑状，土质欠均匀，土层中见较多黑褐色的铁锰质结核斑和灰白色高岭土斑块。无摇震反应，稍有光泽，干强度高，韧性强。其埋深为 11.60~18.40m，层顶标高为-8.15~-2.04m，揭露厚度为 7.40~15.90m。

⑧粉质粘土 (Q_3^{al})：灰黑色、灰色，呈可塑状~软塑状，土质欠均匀，土层局部含较多有机质。无摇震反应，稍有光泽，干强度中等，韧性中等。该层土在场地内分布较均，埋深为 25.60~28.60m，层顶标高为-19.43~-15.62m，揭露厚度为 2.10~9.40m。



图 3.1-1 地勘报告区域图

土壤日常监测地层信息如表3.1-2。

表3.1-1土壤日常监测时地块地层信息情况

序号	土层性质	层厚m	地下水埋深m
1	素填土	0.8-5.8	0.6-1.8
2	粉质粘土	6.2-35.9	

3.2 水文地质信息

镇江市位于长江与运河交汇处，地处“一水横陈，三面连岗”的河谷盆地，除长江外，大港区域内有新竹河、北山河、大港水系，以长江为最终排水纳体。

1、长江

长江镇扬段最大流量 92600m³/s（1954年8月17日，镇江北固山相应水位 6.48m），最小流量 4620m³/s（1979年1月31日），多年平均流量 29300m³/s。镇扬段高潮时流速最小，最低潮前半小时最大，断面平均最大流速 1.33m/s，最小流速 0.51m/s。镇扬河段平滩水位 3.6m，造床流量 45000 m³/s，城区警戒水位 4.9m，历史最高水位 6.69m（1996年8月1日），次高水位 6.48m（1954年8月17日），平均洪水水位 5.2m，最低枯水位-0.66m。

2、大港河

大港河是长江南岸的一条支流，为新区第一污水处理厂纳污河道，受长江潮汐影响。北起长江边，南至赵魏村，全长 4.42km，服务面积 10.63 km²，灌溉面积 5 km²，主要功能为纳污、泄洪、农灌，干旱时抽水入农灌渠，灌溉低丘山坡地区，降水强时，地面径流汇入大港河流入长江。随着大港镇的城镇建设及大片农田的征用，农灌的功能已渐淡化。大港河沿设有 4 座水闸，主要起排灌作用。

3、北山河

北山河为镇江新区第二污水处理厂纳污河道，位于大港镇西部，北起长江边，南至高周湾，全长 1.4km，宽 15-20m，主要功能为排灌。服务面积 3.0 km²，灌溉面积 0.54 km²。沿河设有 2 座水闸，主要起排灌作用。汛期历史最高水位 5.8m，灌期历史最低水位 2.5m。河道标准：底宽 4m 左右，底高 1.5~4.5m，河坡 1: 2。

4、新竹河(孩溪河)

新竹河(孩溪河)是长江南岸的一条支流，全长约 2300m 宽 5~8m。也是受长江潮汐影响的河道。其功能为泄洪，园区的雨水及清下水经区域雨水管网排入新竹河(孩溪河)。

镇江新区区域主要水系及其情况汇总详见表 3.2-2。

表3.2-2 开发区所在区域水系一览表

河流	长度 (km)	宽度 (m)	功能
长江	22	1400~4000	综合功能
夹江	24	1283	渔业、工业、农业
古运河	8.5	20~40	泄洪、观光
团结河	14.0	4~7	泄洪、灌溉
孩溪河	3.5	5~8	泄洪、灌溉
大港河	3	5~20	泄洪、灌溉
北山河	1.2	5~10	泄洪、灌溉
东丰河	1.5	5~8	泄洪、灌溉
捆山河	17.3	5~8	泄洪、灌溉
跃进河	3.3	5~8	泄洪、灌溉



图 3.2-1 地块历史监测地下水流场图

根据历史监测信息资料可知，厂区内地下水流向为自东向西，地下水埋深 0.72-3.29m。

4 企业生产及污染防治情况

4.1 企业生产概况

4.1.1 主要原辅材料

表 4.1-1 原辅材料消耗情况一览表

序号	原料名称	设计年消耗量 (吨)	是否为有毒有害 物质	名单来源
101ABS产线				
1	顺丁橡胶	6500	否	年产10万吨 ABS/AS项目环 评报告
2	苯乙烯	31500	是	
3	丙烯腈	12000	否	
4	乙苯	50	是	
5	引发剂	365	否	
6	润滑剂	25.5	否	
102HIPS产线				
1	聚丁橡胶	13623	否	扩建年产15万吨 高抗冲聚苯乙烯 项目环评报告书
2	苯乙烯	134814	是	
3	乙苯	20	是	
4	引发剂	51	否	
5	润滑剂	366.2	否	
6	分子调节剂	1357.4	否	
7	HIPS	150000	否	
501PRP产线				
1	丙二醇甲醚醋酸	0.28	否	年产1400吨电子 化学品（光阻 液）项目环评报 告书
2	3-乙氧基丙酸乙 酯	1.23	否	
3	二乙醇单丁醚	0.01	否	
4	丙二醇甲醚	0.02	否	
5	感光液	0.70	否	
6	DPHA	0.25	否	
7	感光起始剂	0.12	否	
8	彩色颜料分散液	2.14	否	
9	树脂混合液	0.26	否	
807/808SA产线				

序号	原料名称	设计年消耗量 (吨)	是否为有毒有害 物质	名单来源
1	甲基丙烯酸甲酯	48000	否	扩建年产4.08万吨SA项目环评报告书
2	保护膜	45.6	否	
1405PBL产线				
1	丁二烯	30600	是	年产9.7万吨聚丁二烯乳胶项目环评报告书
2	苯乙烯	3222	是	
3	十二烷基硫酸醇	325	否	
4	触媒	60	否	
5	氢氧化钾	114.4	否	
6	乳化剂	714	否	
7	抗氧化剂	10	否	
4005BP产线				
1	PBL乳胶	97000	否	年产5万吨ABS基本粉项目环评报告书
2	苯乙烯	8800	是	
3	丙烯腈	3800	否	
4	十二烷基硫酸醇	170	否	
5	触媒	166	否	
6	丙烯酸丁酯	1140	否	
7	氢氧化钾	120	否	
8	乳化剂	234	否	
9	起始助剂	200	否	
10	氯化钙	1100	否	
11	盐酸	200	否	
12	助凝剂	145	否	
13	抗氧化剂	250	否	
14	分散剂	600	否	
7503PMMA产线				
1	甲基丙烯酸甲酯	78750	否	年产8.4万吨PMMA项目环评报告书
2	甲基丙烯酸	6124	否	
3	AIBN (偶氮二异丁腈)	50	否	
4	HO-ST	210	否	
5	甲苯	366	是	
6	二硫化二苯并噻唑	105	否	

序号	原料名称	设计年消耗量 (吨)	是否为有毒有害 物质	名单来源
8001SSBR产线				
1	丁二烯	54470	是	年产8万吨SSBR 丁苯橡胶项目环 评报告书
2	苯乙烯	18157	是	
3	正己烷	872	否	
4	环己烷	218	否	
5	引发剂	284	否	
6	结构调节剂	45	否	
7	改性剂	47	否	
8	偶联剂	39	否	
9	终止剂	81	否	
10	抗氧化剂	158	否	
11	凝结剂	20	否	
12	加工油	8182	否	
13	分散剂	96	否	
14	三氧化二铝	62	否	
8003AS产线				
1	苯乙烯	72600	是	年产10万吨SAN 树脂项目环评报 告书
2	丙烯腈	28200	否	
3	叔十二烷基硫醇	165.6	否	
4	乙烯丙烯酸丁酯	51.6	否	
5	乙苯	35	是	
6	DMF	32.4	否	
8004AS产线				
1	SM	72600	是	年产10万吨SAN 扩建项目环评报 告书
2	AN	28200	是	
3	EBA	51.6	否	
4	TDM	165.6	否	
5	EB	35	是	
6	DMF	324	否	
8005AS产线				
1	苯乙烯	27390	是	年产3万吨SAN项 目环评报告书
2	丙烯腈	8844	否	

序号	原料名称	设计年消耗量 (吨)	是否为有毒有害 物质	名单来源
3	助剂	83	否	
4	乙苯	4.14	是	
12003/12004PS产线				
1	苯乙烯	144000	是	年产15万吨聚苯乙烯项目环评报告书
2	橡胶	5002	否	
3	白蜡油	3600	是	
4	EBA	234	否	
5	硬脂酸锌	39.6	否	
15006ABS产线				
1	EBA	1440	否	年产12万吨ABS塑料项目环评报告书
2	SMA	360	是	
3	BP粉	25200	否	
4	SAN粒子	96000	否	
15007ABS押出产线				
1	EBA	1950	否	塑料粒子押出装置变更项目环评报告书
2	BP粉	15000	否	
3	AS粒子	67500	否	
4	ABS粒子	67500	否	
15008ABS产线				
1	AS树脂	9230	否	15008ABS及4004BP增加产能项目环评报告书
2	BP粉	4310	否	
3	TBBA	2640	否	
4	阻燃剂	1860	否	
5	EBA	180	否	
6	MGST	32	否	
7	PC粒子	5800	否	
8	PM粒子	270	否	
9	ABS粒子	1540	否	
10	TALCMB	3150	否	
11	BDP	1350	否	
12	A3750	65	否	
4004BP产线				

序号	原料名称	设计年消耗量 (吨)	是否为有毒有害 物质	名单来源
1	聚丁二烯乳胶	9832	否	15008ABS及 4004BP增加产能 项目环评报告书
2	苯乙烯	2600	是	
3	丙烯腈	1100	否	
4	十二烷基硫醇	37	否	
5	触媒	33	否	
6	氢氧化钾	51	否	
7	乳化剂	197	否	
8	起始助剂	37	否	
9	凝集剂	150	否	
10	助凝剂	25	否	
11	抗氧化剂	74	否	
12	分散剂	120	否	
15009ABS产线				
1	BD	11040	是	扩建10万吨/年 ABS项目环评报告 书
2	SM	5980	是	
3	AN	2530	否	
4	丁苯橡胶	1794	否	
5	脂肪酸	39.1	否	
6	异丙基苯过氧化 氢	75.9	否	
7	无水右旋葡萄糖	575	否	
8	烷基萘磺酸钠	23	否	
9	碳酸钾	1403	否	
10	松香	676.2	否	
11	十二烷基硫醇	110.4	否	
12	氢氧化钾	158.7	否	
13	硫酸亚铁	0.92	否	
14	硫酸	345	否	
15	抗氧化剂	170.2	/	
16	焦磷酸钠	423.2	否	
17	过二硫酸钾	29.9	否	
18	二甲基硅氧烷	0.56	否	
19	氢氧化钠	2.0	否	

4.1.2 生产工艺

1、树脂生产工艺流程

SAN 生产采用连续式溶液聚合的生产工艺。将苯乙烯 (SM)、丙烯腈 (AN) 和溶剂乙苯 (EB)、分子调节剂叔十二烷硫醇 (TDM) 按一定比例连续打入单体混合槽混合；混合液连续进入聚合反应器聚合生成 SAN；反应生成的聚合物溶液进入脱气槽，固体聚合物与气化物在脱气槽内被分离。聚合物被送入造粒区，加入润滑剂 N,N'-乙撑双硬脂酰胺 (EBA)，经模头压出、胶条冷却水槽冷却、切粒、干燥、筛选制成 SAN 树脂粒成品。

脱气产生的汽化物（含有未完全反应的单体苯乙烯、丙烯腈和溶剂乙苯、低聚物）经冷凝器冷凝，低聚物冷凝收集作为废油焚烧处理，冷凝回收的苯乙烯、丙烯腈、溶剂乙苯混合回收作为原料进入循环回收液槽用于配置聚合反应混合液。

2、ABS 树脂工艺流程

ABS 为苯乙烯-丙烯腈-丁二烯的三元共聚物。

(1) ABS 掺混工艺

ABS 树脂为 AS 树脂的下游产品，采用掺混生产工艺。将 AS 树脂和聚丁二烯树脂粉 (BP 基本粉) 混合后，再掺入润滑剂 EBA (N,N'-乙撑双硬脂酰胺) 均匀调配，然后送入押出机混炼压出，由模头制成胶条，再经胶条冷却水槽水冷、切粒、筛选得到 ABS 成品。

(2) 连续溶液本体聚合生产工艺

在橡胶溶解槽中将苯乙烯 (SM)、丙烯腈 (AN)、溶剂乙苯 (EB)、分子调节剂叔十二烷硫醇 (TDM) 和循环回流液按照配方配制成混合液，再将顺丁橡胶 (聚丁二烯树脂) 切碎后于橡胶溶解槽中的混合液中溶解、过滤，制得聚合反应混合液。混合液连续进入聚合反应器聚合生成 ABS，反应生成的聚合物进入脱气槽，固体聚合物与气化物在脱气槽内被分离。聚合物被入造粒区经模头压出、胶条冷却水槽冷却、切粒、筛选得到 ABS 成品。

脱气产生的汽化物（含有未完全反应的单体苯乙烯、丙烯腈和溶剂乙苯、低聚物）经冷凝器冷凝，低聚物冷凝收集作为废油焚烧处理，冷凝回收的苯乙烯、丙烯腈、溶剂乙苯混合回收作为原料进入循环回收液槽用于配置聚合反应混合液。

3、BP 基本粉工艺流程

BP 基本粉生产经两步聚合生成，第一步由丁二烯聚合生成聚丁二烯，最后再由苯乙烯、丙烯腈与聚丁二烯接枝聚合生成 BP 基本粉（丁苯胶粉）。

（1）聚丁二烯聚合

聚丁二烯生产采用乳液聚合生产工艺。丁二烯与循环碱液在高位槽中混合洗涤，以洗去原料丁二烯中的阻聚剂（叔丁基邻苯二酚，含量 $<10\times 10^{-8}$ ），洗涤混合液进入倾析槽，在倾析槽中丁二烯与碱液产生重力分层，下层碱液流入碱液循环槽（碱液定期更换，产生废碱液），倾析槽上层的丁二烯，溢流进入丁二烯聚合反应槽，与在配料区配制的乳化液和各种添加剂（引发剂、稳定剂等）在聚合反应槽内进行丁二烯的聚合反应。聚合反应为放热反应，用液氮循环冷却移去反应热，以控制反应温度，当单体温度达到设定的聚合反应率时（92~93%），停止反应。

丁二烯聚合反应结束后将物料移入单体回收塔，加入消泡剂二甲基硅氧烷。用蒸汽间接加热汽提，聚合液中未完全聚合的丁二烯单体被气化，经丁二烯单体回收塔抽真空、冷凝和压缩后，气化的丁二烯单体被液化回收，再用于聚合生产。回收过程产生废油（丁二烯低聚物）。

回收后丁二烯单体的乳液，经滤网过滤得到聚丁二烯乳液（含水约 40%）供 BP 基本粉聚合生产用，滤网过滤产生少量聚丁二烯废胶皮。

丁二烯聚合槽和聚丁二烯储槽定期清洗，产生洗槽废水。

（2）BP 基本粉

BP 基本粉采用乳液接枝聚合生产工艺。配料区配置的乳化液、各种添加剂（引发剂、抗氧化剂等）与苯乙烯、丙烯腈混合后，与聚丁二烯乳液进入 BP 基本粉聚合反应槽，接枝聚合生成 BP 基本粉。聚合反应为放热反应，用循环水冷却移去反应热，以控制反应温度，当聚合达到指定反应率(>99%)时，停止反应。

聚合反应结束后，聚合乳液放入聚合乳液中间储槽。中间储槽的乳液由滤网过滤去除乳液中的 BP 废胶皮，过滤后的乳液加入凝集剂、助凝剂等，使 BP 聚合物凝结成胶粒，再经水洗、脱水和干燥得到 BP 基本粉产品。

4、PMMA 树脂工艺流程

PMMA 生产采用连续式溶液聚合的生产工艺。将甲基丙烯酸甲酯(MMA)、丙烯酸甲酯(MA)和回收液(REC, 脱气回收液; 主要成分为溶剂甲苯, 少量的 MMA、MA; 消耗的甲苯补充进入回收液槽)按一定比例连续打入调配槽混

合；混合液与引发剂偶氮二异丁腈（AIBN）、分子调节剂正十二硫醇（n-DM）连续进入聚合反应器聚合生成 PMMA；反应生成的聚合物溶液预热后进入脱气槽，未反应的单体和溶剂甲苯在脱气槽中被加热气化，固体聚合物与气化物在脱气槽内被分离。聚合物被送入造粒区，加入润滑剂十八烷醇(HO-ST)，经模头压出、胶条冷却水槽冷却、切粒、干燥、筛选制成 PMMA 塑料粒子成品。

混合调配槽产生少量废气，其主要成分为 MMA、MA、甲苯；聚合反应过程产生少量废气和废水排放（水分主要来自原料含水）。废气中主要成分为 MMA、MA、甲苯蒸气，废水产生于反应槽溢出气体冷凝回收过程，经油水分离器分离出的废水。

由脱气槽气化分离出的未反应单体和不与反应溶剂经两级冷凝器冷凝被大部分被冷凝回收送至回收液槽，作为原料和溶剂循环使用。部分未被冷凝的气体由真空系统抽出的废气送废气收集槽，废气在真空系统凝结产生少量废油。

在脱气槽未被完全去的 MMA、MA 单体和溶剂甲苯在模头押出过程挥发产生模头废气；模头押出机清理出 PMMA 聚合物结块废料；胶条冷却水槽定期补充和更换，排放冷却废水。

原料 MMA、MA 中含有少量的游离酸和阻聚剂（MEHQ，10-6），由蒸馏去除游离酸和阻聚剂；MMA、MA 蒸馏气化后经冷凝器冷凝进入调配槽。少量不凝废气由真空系统抽出送废气收集槽。真空系统凝结和蒸馏釜产生少量废液，其主要成分为甲基丙烯酸、丙烯酸、MMA、MA 和阻聚剂。

偶氮二异丁腈加入 50℃ 的聚合液中逐步加热分解，作为引发剂，其受热分解成游离基（活化中心），引发 MMA、MA 单体的链引发聚合反应，分解的游离基绝大部分在反应过程聚合进入 PMMA 产品，由于其为逐步加热且参与聚合反应，挥发量很少，少量的挥发也在聚合反应槽冷凝回收过程冷凝回收进入聚合反应槽继续参与聚合反应，不能完全冷凝回收的微量分解物也将进入废气燃烧炉燃烧。

聚合反应加热、脱气槽加热、模头加热所需的热源由热媒油提供；蒸馏用蒸汽由现有工程的燃油锅炉提供。

5、导光板生产工艺流程

导光板(SA)生产是一熔融押出后冷却抛光成型的押板生产工艺，PMMA 粒子经押出机加热熔融后，经过抽真空将 PMMA 树脂内的水气及残留单体抽出，

再经换网器滤网过滤掉杂质，经由计量泵稳定的泵出熔融树脂，流经 T 型模头分配成板状流出，利用调整抛光轮间的间距来控制一定的板材厚度，再由抛光轮将熔融树脂冷却抛光成型，经由冷却平台将板温冷却后，用贴膜轮将保护膜贴合于板材上下两面，再经边锯裁去边条，由横锯裁成所要的导光板成品尺寸，最后再用吸板堆叠机将板材堆叠成固定片数的栈板，整栈板送去打捆包装后，即为导光板成品。

押出过程中，押出机的真空泵抽出的废气，主要成份是甲苯、MMA，废气送公司 RTO 炉焚烧处理；真空泵产生的废水送公司废水处理场处理。押出成型过程中，在押出机开停车时，模头处会有少量的压克力结块废料产生，过滤时也产生少量结块废料，结块废料作为 OFF 料外售利用。裁剪的边角废料作为 OFF 料外售。

此外，部分 PMMA 结块料需经粉碎机粉碎后进入押出机料桶，粉碎过程产生少量粉尘，由布袋除尘器收尘处理。收集的粉料作为原料回用。

6、PBL 乳胶生产工艺流程

聚丁二烯生产采用乳液聚合生产工艺。丁二烯与循环碱液在高位槽中混合洗涤，以洗去原料丁二烯中的阻聚剂（叔丁基邻苯二酚，含量 $<10\times 10^{-8}$ ），洗涤混合液进入倾析槽，在倾析槽中丁二烯与碱液产生重力分层，下层碱液流入碱液循环槽（碱液定期更换，产生废碱液），倾析槽上层的丁二烯，溢流进入丁二烯聚合反应槽，与在配料区配制的乳化液和各种添加剂（引发剂、稳定剂等）在聚合反应槽内进行丁二烯的聚合反应。聚合反应为放热反应，用液氮循环冷却移去反应热，以控制反应温度，当单体温度达到设定的聚合反应率时（92~93%），停止反应，聚合反应后得到产品。

7、PS 树脂生产工艺流程

PS 树脂采用连续本体聚合工艺，苯乙烯单体及橡胶以一定的比例进入溶解槽混合、溶解、过滤，进入预反应器并加入引发剂进行预聚合。预聚合后再逐步提高温度连续依次进入三级反应釜进行聚合反应。反应后的物料经脱气槽脱气，未反应的苯乙烯单体经冷凝收集送入回收槽，进入溶解槽循环回收再用；脱气后的聚合物在熔融状态下通过模头制成胶条，经冷却、切粒、干燥、筛选、包装等工序得到 PS 树脂成品。

8、HIPS 树脂生产工艺流程

原料配制包括切料、橡胶溶解、过滤、预热等过程。首先将块状聚丁橡胶经切碎，切碎时产生橡胶边角料，原料苯乙烯、乙苯溶剂和循环溶液（循环溶液是聚合反应过程中未反应的苯乙烯单体及溶剂乙苯共同冷凝回收的溶液）按照配方比例加入到橡胶溶解储槽中储存，切碎的聚丁橡胶按比例送至溶解槽中溶解，至橡胶粒完全溶解后进行过滤，滤液作为聚合反应的聚合料液，过滤产生滤渣。聚合料液送入进料预热器，加热到聚合反应需求的引发温度，送往聚合反应釜。

聚合原料从第一反应器的上端进入，同时加入引发剂，在搅拌的情况下，经过反应器的温度控制进行聚合反应。反应在第一反应釜反应后，送入第二反应釜。搅拌和传热系统与第一釜相同，再经传送管进入第三和第四釜继续进行聚合反应，当聚合反应于第四釜完成后，单体转化率可达到 80%~90%。

聚合反应完成后，反应聚合液中含有未完全反应单体苯乙烯和溶剂乙苯，通过真空挥脱分离未反应的单体。真空脱挥器加热系统为导热油，温度约为 250℃，主要脱除未反应之单体、溶剂和低聚物；聚合物从底部排出送至挤出、冷却及切粒的后处理单元。脱气物料蒸气送冷凝单元。

真空脱挥器脱出的苯乙烯、乙苯、低聚物等物料蒸气先进入高沸物冷凝器，物料中所含少量的二聚物、三聚物等在此冷凝下来，收集后作为固废处理处置。

高沸物冷凝器中未冷凝的物料蒸汽按顺序进入一、二级冷凝器（一级冷凝器采用冷却水为冷却介质，二级冷凝器采用-6℃冷冻盐水为冷冻介质），冷凝下来的苯乙烯、乙苯经油水分离系统分离水份后送往循环液储槽循环使用。循环液循环一定次数后其中杂质浓度越来越高，不能回用，与油水分离废液一同作为有机废液，收集后作为固废处理处置，少量未冷凝的苯乙烯、乙苯不凝气由抽风机送至废气洗涤塔洗涤处理，处理后的尾气高点排放。

再经挤出、切粒、筛分等过程生产产品。

9、SSBR 树脂生产工艺流程

SSBR 采用溶液聚合生产工艺。

将原料丁二烯经油水分离、精馏塔精馏去除阻聚剂等杂质，再经 Al_2O_3 吸收塔吸附去除残留的水分。 Al_2O_3 吸收塔更换吸附剂，产生废吸附剂 Al_2O_3 ；油水分离、精馏产生废液。将原料苯乙烯经 Al_2O_3 吸收塔吸附去除水分， Al_2O_3 吸收塔更换吸附剂，产生废吸附剂 Al_2O_3 。

聚合反应以己烷（正己烷、环己烷）为溶剂、加入分子调节剂、改性剂，在

引发剂丁基锂的作用下，丁二烯、苯乙烯单体发生聚合反应，当聚合达到设定聚合度时，加入终止剂终止聚合反应。聚合反应结束后加入偶联剂进行偶合反应。聚合反应过程产生聚合废气。聚合反应母液进入混合槽，并加入抗氧化剂、加工油与之混合。

混合槽内混合液进入汽提槽，通入蒸汽汽提回收溶剂；冷凝回收的溶剂经溶剂精馏纯化设备纯化后回用。溶剂回收纯化过程产生溶剂纯化废气。汽提回收溶剂后的母液加入水、凝结剂、分散剂进行水析凝聚。

水析凝聚的含水胶粒经滤水、水洗、挤水、干燥得到 SSBR 产品。

10、PRP 光阻液生产工艺流程

1、固体溶解：

光阻分上槽与下槽进行生产，第一步骤为上槽与下槽之溶液配置。在上槽投加溶剂丙二醇甲醚醋酸酯 PGMEA、3-乙氧基丙酸乙酯 EEP、二乙醇单丁醚 BCS、丙二醇甲醚 PGME、感光液、DPHA 和感光起始剂，下槽投加相应颜料分散液和树脂混合液，并搅拌均匀，此阶段完成后需取样分析，并确认溶解是否完成。上槽投料过程中会产生废气丙二醇甲醚醋酸酯 PGMEA，粉尘，下槽投料过程中会产生废气 VOCs。废气进入 501PRP 工艺废气处理装置处理后达标排放。

2、成分调整与过滤：

确认检验数据合格后，将上槽溶液泵入下槽进行混合，并根据混合后送测之检验数据进行成分调整与过滤流程。检测后将缺少的物料由填充枪直接打入搅拌釜中，整个过程密封无需人工，不产生污染物。取样检验产生废液，作为危废委外或焚烧处理。

3、成品充填：

成分调整完成后，送品检单位进行充填前检验，待检验数据合格后，选择适当之包材在无尘室完成充填作业。成品填充产生废气 VOCs、废液，废气进入装置废气处理设施处理后达标排放，废液作为危废委外或焚烧处理。

4、后段包装：

完成充填之包材在后段进行贴标、卷标扫描确认、包材完整性确认、装箱等工作，之后整齐堆栈于栈板或铁笼，准备送至成品仓库储存。

5、设备清洗

每批次生产完后会使用溶剂清洗，清洗完的会产生废溶剂和 VOCs 废气，废

气进入装置废气处理设施处理后达标排放，废液作为危废委外或焚烧处理。

4.1.3 产排污情况

企业产排污情况见表 4.1-2。

表 4.1-2 污染物排放汇总（单位：t/a）

类别	污染物	合计	处置措施	排放去向
废水	TN	20.24	所有废水进入厂区第二、四、五废水处理场集中处置	接管进入镇江海润水处理有限公司集中处理
	COD	81.84		
	SS	18.19		
	NH ₃ -N	0.854		
	TP	0.081		
	石油类	0.029		
	AOX	35.16		
废气	BOD ₅	29.13	油气回收、活性炭吸附、RTO 炉、袋式除尘	周边大气环境
	SO ₂	47.52		
	颗粒物	19.008		
	NO _x	17.057		
固废	VOC _s	57.024	危险废物自行焚烧+委外处理； 一般固废及生活垃圾委外处理	
	危险废物	0		
	一般固废	0		
	生活垃圾	0		

4.1.4 污染防治措施


4.1.4.1 废气

一、有机废气

企业有组织排放的废气主要为各类有机废气，经集气系统收集后，进入 RTO 系统处理，处理后的废气高空排放。

1、旋转式 RTO 炉

废气处理工艺流程见图 4.1-1。

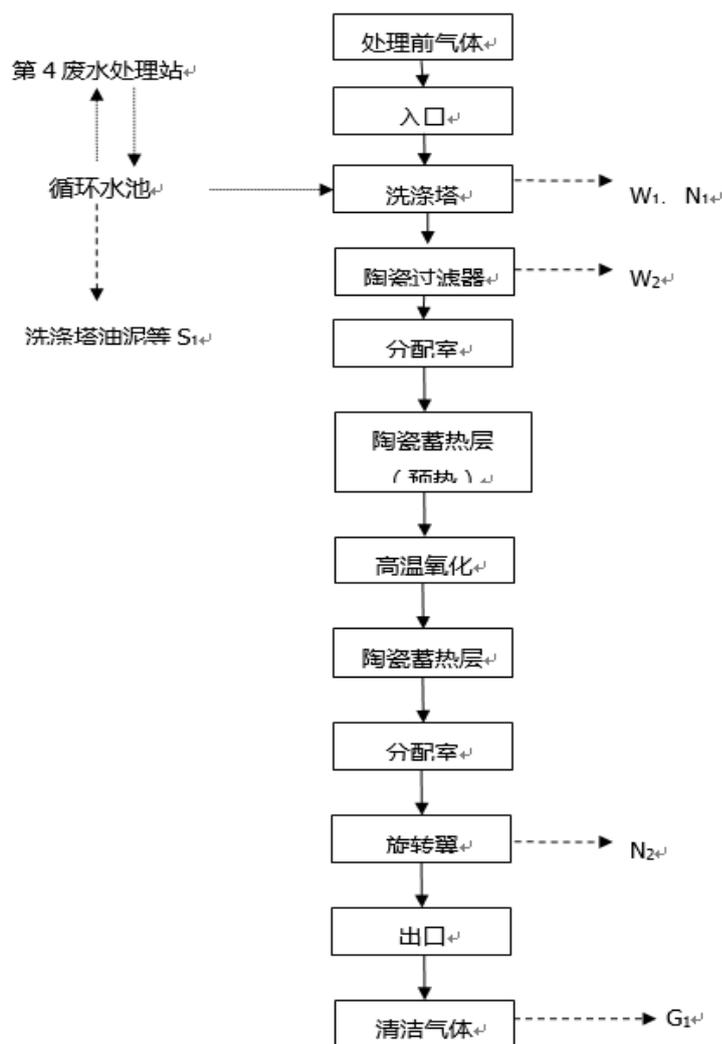

注：G-废气；W-废水；N-噪声；S-固废

图 4.1-1 旋转式 RTO 炉废气处理工艺

(1) 处理前气体（主要为 BP、ABS、ABS 和废水处理场废气，主要成分为 AN、SM、EB、BD 和极少量甲苯），首先废气经过废气洗涤塔过滤处理，以去除废气中含有的粉末、油泥等杂质，废气洗涤塔废水需定期处理，此过程会产生清洗废水，进入企业废水处理场进行处理。

(2) 经洗涤塔预处理后的废气经过陶瓷过滤器过滤，陶瓷过滤器需定期清洗，使用蒸汽进行清洗，此过程会产生少量清洗废水进入企业废水处理场进行处理。

(3) 经过处理后废气进入焚烧炉旋转翼，旋转翼进行旋转排放气体，由变频器来驱动减速电机，旋转翼的转数约 0.2-0.3RPM，空气密封旋转翼和定子接触来进行旋转，为了减少通过这部分的气体，利用清洗风机来进行清洗。

(4) 废气进入分配室后进入陶瓷蓄热层进行预热，然后进行高温氧化反应，然后再进入蓄热层，进入分配室，主要反应原理如下：



(5) 氧化反应完全后的气体通过出口排出，此外，本项目使用天然气作为助燃燃料，会产生天然气燃烧废气。

2、切换阀式 RTO 炉

废气处理工艺流程见图 4.1-2。

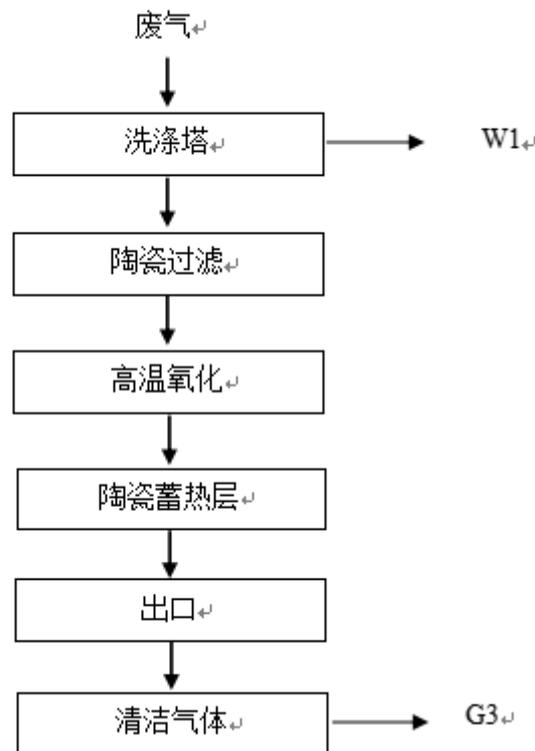


图 4.1-2 切换阀式 RTO 炉废气处理工艺

工艺流程简述：

(1) 处理前气体（主要污染物成分为AN、SM、BD等），首先废气经过洗涤塔洗涤处理，以去除废气中含有的粉末、油泥的等杂质，此过程会产生清洗废水W1，进入企业第二废水处理场进行处理。

(2) 经过陶瓷过滤器后废气进入VOCs燃烧装置，废气进气阀箱和清洁气出气阀箱相互独立，避免交叉污染影响排放，另外陶瓷蓄热室出气之前增加高温吹扫，保证出气前陶瓷蓄热室已清洁。通过程序控制提升阀动作，实现五个陶瓷蓄热室轮流切换。

(3) 废气进入进气阀箱经分配后进入陶瓷室进行预热，然后进行高温氧化

反应，然后再进入陶瓷室换热降温，进入出气阀箱，主要反应原理如下：

反应原理：



(4) 氧化反应完全后的气体通过出口排出，此过程会产生极微量未氧化完全的废气G3。此外，本项目使用天然气作为助燃燃料，会产生天然气燃烧废气。

二、含尘废气

企业使用的原料中有部分包装粉料，包装粉料在生产车间内通过加料斗直接投加，在加料斗上方设置有集尘系统，投料粉尘收集后进入袋式除尘系统除尘后经排气筒高空排放。

三、焚烧炉废气

危险废物焚烧系统产生的焚烧烟气污染物排放具有不稳定、不均衡性，污染物视焚烧废物和焚烧条件而定，主要有酸性废气组分（SO₂、NO_x、HCl、CO）、烟尘、二噁英类物质等。

焚烧炉采用自主成套的回转窑焚烧炉设备，烟气处理装置除尘效率可以达到95%以上、SO₂去除效率可达到70%以上，SNCR脱硝对NO_x去除效率按40%计。

综上所述，全厂各股废气经处理后均可达标排放。

4.1.4.2 废水


企业产生的废水主要有各产线制程废水和生活废水。所有废水进入厂区废水处理装置处理达标后纳管接入镇江海润水处理有限公司处理。

目前企业在用3套废水处理装置，分别为第四废水处理场、第二废水处理场和第五废水处理场，其处理工艺如下：

一、第四废水处理场

主要处理公用RTO炉清洗废水、4004BP、1404PBL、15008ABS、15009ABS、8005AS、行政区等峰山区废水，设计处理能力为2100t/d。采用中和、气浮、曝气、沉淀、活性污泥处理的工艺。

工艺流程如下：

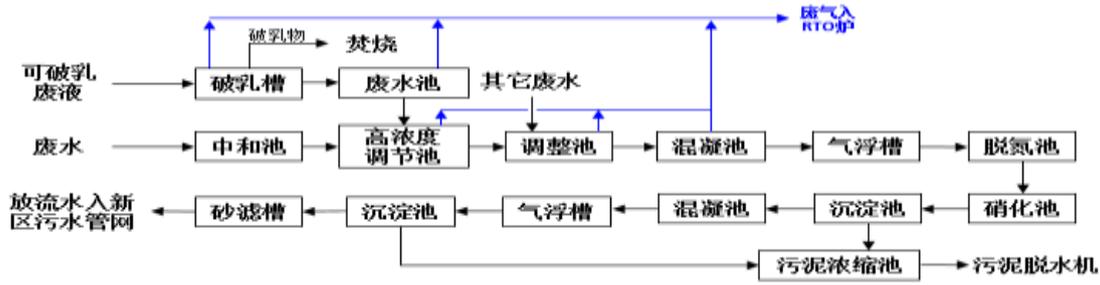

工艺流程介绍：

a. 中和池

在中和池中对酸性废水加入 NaOH 溶液，调节 pH 在 6~9 之间。

b. 高浓度调节池

制程废水在此循环搅拌，调匀高浓度废水，避免高浓度废水直接进入后续处理单元，影响废水场运行。

c. 调整池

其它废水与此前的高浓度废水进行混合，曝气搅拌调匀水质。

d. 混凝池

加入絮凝剂，辅以搅拌，使得水中微粒电性中和。添加阴离子后形成较大的固体颗粒物。

e. 气浮槽（一）

微小的气泡从池底上升至池顶破裂，颗粒物也随之上浮，定时转动的刮泥装置将其带至污泥浓缩池。

f. 生物段（脱氮池+硝化池）

废水在 A/O 生物段先后经过氨化、硝化、反硝化作用进行脱氮；废水中的有机氮在氨化细菌作用下转化为 $\text{NH}_3\text{-N}$ ；在硝化细菌的作用下， $\text{NH}_3\text{-N}$ 进一步分解、氧化。

g. 沉淀池

废水中的污泥沉降，上层澄清液流入下一处理单元，沉降的污泥经回流至脱氮池，剩余污泥入污泥浓缩池。

h. 气浮槽（二）

混凝+加压浮除+沉淀进一步去除废水中的 SS。

i. 砂滤槽

过滤后排入新区污水管网。


j. 污泥浓缩池

重力沉降后，污泥浓缩池中的污泥泵入污泥脱水机，形成泥饼；泥饼再作干化处理。

二、第二、五废水处理场

第二废水处理场主要处理主原料课废水、PSP、8003AS、8004AS、15006ABS、15007ABS、7503PMMA、101ABS、501PRP 等制程废水，设计处理能力为 2000t/d。第五废水处理场主要处理 807SA、808SA、4005BP、1405PBL、8001SSBR 等部门制程废水和生活废水，设计处理能力为 4450t/d。两者均采用中和、气浮、曝气、沉淀、活性污泥处理的工艺。

工艺流程介绍：

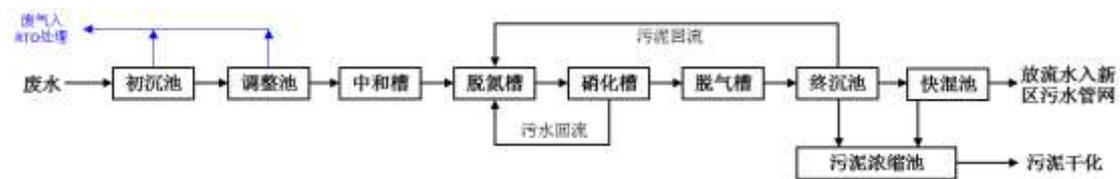

a. 初沉池

初沉池做预处理，去除悬浮物等，减轻后续处理设施的负荷

b. 调节池

调节池用以均匀水质，减轻后续处理的冲击负荷

c. 中和槽

废水进入中和池调整 pH 值，使得 pH 在 6~8 之间。

d. 生化段

废水中和后进入脱氮、硝化的生化处理。设有 4 个脱氮槽、4 个硝化槽，脱氮槽、硝化槽两个一组，连续进水处理，废水在脱氮、硝化的生化处理过程，实现有机物的氧化、硝化等，完成有机物的生物降解和脱氮。

e. 终沉池

废水中的生物污泥等在终沉池沉降，上层澄清液流入城镇污水管网，沉降下来的污泥经刮泥机收集，一部分回流至脱氮池，增加菌种密度，剩余部分进入污泥浓缩池。

f. 污泥浓缩池

重力沉降后，污泥浓缩池中的污泥泵入污泥脱水机，形成泥饼；泥饼再作干化处理。

g.快混池

在絮凝剂作用下进一步实现固液分离，上清液进入市政污水管网排放

h 废气处理

废气通过风机抽送至 RTO 废气焚烧炉处理。

4.1.4.3 固废

企业对固体废物实行分类收集管理，分类处置。

企业废油泥、废 PE 桶/BP 滤纸、废抹布、废纸袋、废粉末、废胶皮、废橡胶、寡聚合物、生产废液、精馏残渣、品管废液、废油漆桶、废棉线滤网、实验室废瓶、废 LUMP、废触媒、废西拉环、废三氧化二铝、HX 废液、废光阻液、PRP 废液、物化污泥、废树脂委托镇江新宇固体废物处置有限公司处置或经企业内部 W8K 焚烧炉自行焚烧；废活性炭委托卡尔冈碳素（苏州）有限公司综合利用或经企业内部 W8K 焚烧炉自行焚烧；废矿物油委托常州风华废弃物处置有限公司处置或经企业内部 W8K 焚烧炉自行焚烧；废水处理生化污泥委托南通绿能固废处置有限公司处置；废铅酸蓄电池委托江苏新春兴再生资源有限责任公司处置；废灯管委托宜兴市苏南固废处理有限公司处置；飞灰、灰烬委托镇江新区固废处置股份有限公司和泰兴市申联环保科技有限公司处置；废桶、废塑料桶委托镇江新明达资源再生利用有限公司处置。

镇江奇美化工有限公司目前设有 2 间危废仓库。企业产生的危险废物均分区域堆放在危废仓库内，危险废物包装方式主要为桶装和袋装。企业 2 间危废仓库面积分别为 738m² 和 498m²，实际可堆放区域面积按 50%计，堆放方式为两层堆放，堆放高度按 2m 计，则该危废仓库危废实际有效堆放容积为 738m³ 和 498m³，危废最大存放量按 1t/m³ 计，则每个企业危废仓库最大储存量约为 738t 和 498t，根据企业设计情况，废弃物公用危废仓库最大储存量为 382.4t，固废总仓最大储存量为 300.5t。

表 4.1-3 全厂固废污染物产生量情况 (t/a)

序号	固废名称	属性	废物类别及代码	产生量 (吨/年)	处置利用方式	处置利用单位
1	废油泥	危险废物	HW13 265-103-13	2388.066	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
2	废抹布	危险废物	HW49 900-041-49	61.255	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
3	PE 桶/BP 滤纸	危险废物	HW49 900-041-49	12.695	自行焚烧	镇江新宇固体废物处置有限公司 W8K 焚烧炉
4	废纸袋	危险废物	HW49 900-041-49	192.658	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
5	废粉末		HW13 265-101-13		自行焚烧	W8K 焚烧炉
6	废胶皮、废橡胶	危险废物	HW13 265-101-13	291.775	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
7	寡聚合物	危险废物	HW13 265-103-13	1284.17	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
8	生产废液	危险废物	HW13 265-103-13	1295.199	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
9	精馏残渣	危险废物	HW13 265-101-13	150	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
10	物化污泥	危险废物	HW13 265-104-13	67.5	自行焚烧	W8K 焚烧炉
11	废三氧化二铝	危险废物	HW49 900-041-49	139.792	自行焚烧	W8K 焚烧炉
12	废活性炭	危险废物	HW49 900-039-49	32.805	委托处置	卡尔冈碳素(苏州)有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
13	废拉西环	危险废物	HW49 900-041-49	32.805	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
14	废棉线滤网	危险废物	HW49 900-041-49	38.223	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
15	废触媒	危险废物	HW50 261-151-50	30.832	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
16	废树脂	危险废物	HW13 900-015-13	22.705	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司

序号	固废名称	属性	废物类别及代码	产生量(吨/年)	处置利用方式	处置利用单位
17	飞灰、灰炆	危险废物	HW18 772-003-18	556.09	委托处置	镇江新区固废处置股份有限公司、泰兴市申联环保科技有限公司
18	废矿物油	危险废物	HW08 900-249-08	46.383	委托处置	镇江风华废弃物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
19	废铅酸蓄电池	危险废物	HW31 900-052-31	38.81	委托处置	江苏新春兴再生资源有限责任公司
20	品管废液	危险废物	HW49 900-047-49	10.211	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
21	实验室废瓶	危险废物	HW49 900-041-49	3.014	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
22	废灯管	危险废物	HW29 900-023-29	0.6	委托处置	宜兴市苏南固废处理有限公司
23	废油漆桶	危险废物	HW49 900-041-49	2.677	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
24	废重油	危险废物	HW08 900-221-08	1.64	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
25	废 LUMP	危险废物	HW13 265-102-13	50.54	委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
					自行焚烧	W8K 焚烧炉
26	HX 废液	危险废物	HW06 900-402-06	817.7	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
25	废桶和废塑料桶	危险废物	HW49 900-041-49	3428 只	委托处置	镇江新明达资源再生利用有限公司
26	废水处理生化污泥	一般固废	PF00 SW07	819.74	委托处置	南通绿能固废处置有限公司
27	废光阻液	危险废物	HW16 266-010-16	2	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司
28	PRP 废液	危险废物	HW06 900-404-06	70	自行焚烧	W8K 焚烧炉
					委托处置	镇江新宇固体废物处置有限公司

4.2 企业总平面布置

镇江奇美化工有限公司共分为 3 个厂区，分别为圖山区、峰山区和长江区，圖山区与峰山区和长江区隔韩桥路相望，具体平面布置见下图：



图 4.2-1 企业各厂区平面布置图

4.3 重点场所、重点设施设备情况

4.3.1 液体储存区

企业所有原料储罐均设置安放于室外专用罐区，中间罐安放于各产线中间罐区或生产车间内。罐区均设置有围堰，围堰内地面使用混凝土进行硬化，罐体设有混凝土基座，现场排查时罐体的下表面、进料口、出料口、法兰、排尽口、基槽和围堰等部位未见泄漏痕迹。奇美储罐都设有油气平衡装置，部分储罐有油气回收系统，可有效减少物料的逸散，减少周边裸露土壤中沉降的有机污染物含量。罐区废气分别进入 RTO 炉、油气回收+活性炭装置或洗涤塔处置后排放。

罐区围堰设计建设均符合《储罐区防火堤设计规范》（GB50351-2014）中的设计要求。

企业涉及的水池类储存设施为废水处理场处理池、产线集水池、应急池和雨水池，污水处理池均为地上结构并进行了加盖，污水处理尾水池、集水池、应急池和雨水池均为地下结构。根据企业人员访谈可知，水池池底和四壁均使用 P2 级（防渗系数小于等于 $1 \times 10^{-7} \text{cm/s}$ ，厚度不低于 20cm）抗渗混凝土浇筑而成，可有效防止池内液体的渗漏。

废水处理场区域地面均使用混凝土浇筑，地面未见明显裂缝。处理池内设有水位计，达到设计水位时泵启动将水输送至下一处理工序，防止水位过高造成满溢。污泥干化包装后暂存于污泥干化间，每周出清一次，最终委托南通绿能固废处置有限公司处置。

各个产线一般均设置有地下集水池，用来收集制程废水和车间收集槽废水，池内设有水位计，达到设计水位时泵启动将水输送至污水场处理达标后纳管排放。

企业未发生过大型泄漏事故和火灾，应急池未接纳过事故废水。应急池和雨水池暂存前 15min 初期雨水，定期抽至污水场处理达标后纳管排放。污染周边土壤的概率较小。



图 4.3-1 储罐区域



图 4.3-2 池体类储存区域

4.3.2 厂内运输设施

1、散装液体物料装卸

企业涉及的散装液体为各类原辅料。

丙烯腈、乙苯等原辅料通过槽车运送至专用装卸平台，在罐车顶部通过泵和管道直接泵入储罐储存。装卸平台地面为 1m 厚的 P2 防渗混泥土，平台四周安装有泄漏收集装置，一旦物料发生泄漏可收集至应急池。装卸平台上方安装有雨棚，可预防雨水冲刷将污染物带入周边裸漏土壤。

苯乙烯、丁二烯和甲基丙烯酸甲酯通过船运至奇美专用码头，通过管道将原料打至各个储罐。码头装卸平台四周安装有泄漏收集装置，一旦物料发生泄漏可收集至应急池。

中间罐/日用槽大部分原料均通过管道由大储罐运输至中间罐/日用槽，小部分用量较少的原辅料通过槽车运输。大部分中间罐装卸区装卸平台地面为 1m 厚的 P2 防渗混泥土，平台四周安装有泄漏收集装置，一旦物料发生泄漏可收集至应急池。

2、管道运输

公司厂区内液体输送管道较为复杂，物料、废水多为地上管道(采用架空管廊布置)。地上管道较易识别泄漏点，并对管道进行防腐防渗处理，法兰、阀门等处未见明显泄漏痕迹。

3、传输泵

企业液体物料传输泵选用无轴封磁力泵，粘性物料一般选用齿轮泵，冷却水、冷冻水、废水等传输一般使用隔膜泵和离心泵，上述各种泵体均安装于围堰内。无轴封磁力泵用耐腐蚀、高强度的工程塑料、钢玉陶瓷、不锈钢作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染，可解决机械密封泵无法避免的跑、冒、滴的弊病。



图 4.3-3 散装液体装卸区域



图 4.3-4 各类传输泵



图 4.3-5 液体运输管道

4.3.3 储存设施

1、散装货物的储存与暂存

企业散装干货物主要为成品塑料粒子，塑料粒子为大分子聚合物，不会渗出有毒有害物质。散装塑料粒子存放于料仓中，可避免雨水的冲刷。散装干货物对土壤和地下水影响极小。

2、散装货物运输

塑料粒子通过管道打入成品料仓，出货时罐车通过管道直接将成品粒子打入货罐中，全程密闭运输，对土壤和地下水影响极小。

3、包装货物的储存和暂存

企业涉及的包装好的货物主要为成品粒子、副料、危化品和废水处理场污泥。成品粒子堆放于专用成品料仓，副料存放于副料总仓，危化品存放于两个甲类仓库。上述库房均严格按照设计规范建设，地面设有防渗硬化层和防泄漏收集沟，防止货物包装破损进而污染周边土壤和地下水。污泥在废水处理场污泥间内收集，装满后运送至污泥干化车间干化后委外处置，污泥收集装置设置于室内，地面经过硬化防渗并配有收集槽，防止污泥渗出的液体或包装破损污泥散落而影响周边土壤地下水环境。

4、开放式装卸

企业不涉及有毒有害物料开放式装卸、倾倒、填充。

5、包装货物开放式运输

成品粒子通过大型平板货车进行运输，副料和危化品一般通过叉车进行场内运输。污泥装入吨袋包装好后通过货车运输至污泥干化车间。



图 4.3-6 货物的储存运输

4.3.4 生产区域

企业生产过程主要在密闭式反应釜中完成，物料主要通过管道填充和排空，正常运行期间无需打开，属于密闭型生产装置。反应釜一般离地架设，不直接接触土壤，车间内地面使用防渗混凝土进行硬化。各产线内均会设置日用槽区，日用槽区防渗措施同储罐区，均设置有防渗地面和围堰，确保罐体损坏时不对周边土壤环境造成影响。



图 4.3-7 生产车间照片

4.3.5 其他区域

1、危险废物仓库

企业目前设有 2 个危废仓库，分别为公用危废仓库和固废总仓，均位于 101ABS 西侧，公用危废仓库面积 738 m²，最大贮存量 391.2t，固废总仓面积 498m²，最大储存量为 300.5t，原第三固废仓库已停用。

公用危废仓库和固废总仓是按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求设计建造的标准危废暂存设施，可有效防雨、防雷、防火和防扬尘，照明和通风设施齐备。地面为 P2 级别防渗混凝土加环氧地坪，门口和房间四周设有收集沟，房间内各类固废分区放置并配备一定数量的应急物资。

2、废水处理场、应急收集池

应急收集池排查情况见 4.1.1 章节池类储存装置。

3 座废水处理场各存储、处理池设施结构完好，无开裂渗漏情况并进行了加盖处理，收集的废气进入 RTO 系统处理后排放。处理场地面硬化、四周收集沟完好，处理药剂存放于围堰内原料储罐中，污泥收集、干化处理后委外处置。废水处理场运行管理较为规范，各项防渗防漏设施齐全，土壤污染隐患风险较小。

3、分析实验室

企业在圃山区设有质量检测中心，定期对产品质量进行检测。据人员访谈可知，该实验室试剂使用量极低，对环境的影响可忽略不计。

4、RTO 炉

企业产生的废气主要为有机废气，因此多选用 RTO 炉作为处理装置。RTO 炉具体工艺原理详见 2.6.1 章节。进入燃烧室前的废气经过水洗塔除尘，清洗废水暂存于集水池。集水池为不锈钢池体，放置于水泥硬化槽中，泄漏风险较低。



图 4.3-8 固废总仓



图 4.3-9 厂内废水处理场现状

5 重点监测单元识别与分类

5.1 重点单元情况

5.1.1 资料收集

依据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021），项目组对企业相关资料进行了收集和分析，见表5.1-1。资料来源主要包括：业主、政府公告、政府门户网站、天地图、Google Earth卫星图等。

表 5.1-1 地块资料收集情况

资料类别	资料名称	收集情况	资料来源	备注
地块利用变迁资料	航片或卫星图片	√	GoogleEarth	1976年-2023年
	土地使用资料	√	GoogleEarth、委托单位、人员访谈	/
	土地登记信息资料	√	委托单位	/
	地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工艺流程、生产污染等	√	GoogleEarth、委托单位、人员访谈	/
地块环境资料	土壤及地下水污染记录	√	委托单位	/
	危险废物堆放记录	√	委托单位	/
	与自然保护区和水源地保护区等的位置关系	√	政府公告	/
地块相关记录	环境影响报告书或表	√	委托单位	/
	产品、原辅材料及中间体清单	√		
	平面布置图	√		
	工艺流程图	√		
	管线图	√		
	化学品储存及使用清单	√		
	废物管理记录	√		
	地上及地下储罐清单	√		
	环境监测数据	√		
	环境审计报告	未涉及		
泄漏记录	未涉及	/	/	
有关政府文件	区域环境保护规划	√	属地生态环境局、委托单位	/
	环境质量公告	√		

	生态和水源保护区规划	√		
	企业在政府部门相关环境备案和批复	√		
地块所在区域的自然和社会信息	地理位置图	√	GoogleEarth	/
	地形、地貌、土壤、水文、地质和气象资料	√	属地生态环境局、镇江市气象局等	/
	人口密度和分布	√	新区地方志办公室官网	/
	敏感目标及其分布	√	百度地图	/
	土地利用方式	√	委托单位	/
	国家和地方相关的政策、法规与标准	√	国家和地方官方网站	/

通过资料的收集和分析，调查人员获取了：

- 1) 地块的基本信息，包括位置，面积等；
- 2) 地块历史信息，包括地块变迁、平面布置等；
- 3) 地块所在区域的概况信息，包括地形、地貌、土壤、水文、地质、气象资料等；
- 4) 地块周边历史企业基本信息；
- 5) 地块周边区域现状和历史；
- 6) 地块内企业生产情况和环境管理资料。

5.1.2 现场踏勘

本项目踏勘重点包括：可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存或三废处理与排放以及泄漏状况；可能造成土壤和地下水污染异常迹象，如罐、槽泄漏；废弃物临时堆放污染痕迹；排水管或渠、污水池、废物堆放地、集水井等。现场踏勘照片见 4.3 章节，现场踏勘结果如下：

表 5.1-2 重点设施现场踏勘记录表

编号	重点设施名称	现场踏勘情况	涉及有毒有害物质
1	101ABS 产线、 102HIPS	该 ABS 生产工艺为连续溶液本体聚合物法，涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯等化学物，年用量分别为 23 万吨、8199 吨、15 吨。配套的日用槽中的原料亦有少量的逸散，原料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中。区域内无地下设施，地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、乙苯
2	8003/8004AS、 15006/15007ABS 产线	AS 产线与 ABS 产线工艺上存在连续性并且地理位置相连，可视为一个区域。AS 合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇等原料，年用量分别为 30.5 万吨、11 万吨、20 吨和 450 吨。此区域 ABS 属于混掺工艺，即 AS 产线的产品和 BP 基本粉通过润滑剂反应生成。配套的日用槽中的原料亦有少量的逸散，原料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中。区域内无地下设施，地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、乙苯
3	第二废水处理场	处理的废水中含苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、环己烷、正己烷、1, 3-丁二烯等污染物，设有地下污水集水井，通过管道与反应池连接，存在泄漏隐患。地面防渗层状态良好，处理池、连接处、水泵底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、甲苯、乙苯
4	7503PMMA、 807/808SA 产线	PMMA 产线与 SA 产线工艺上存在连续性并且地理位置相连，可视为一个区域。PMMA 工艺涉及到甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸和含有甲苯等化学物的回收液的使用，年用量 4.9 万吨和 5600 吨。SA 产线通过将 PMMA 押出工艺生产，这个过程产生甲基丙烯酸甲酯和甲苯气体。原材料和废气中的污染物均易挥发，可通过沉降污染周边裸露土壤。区域内无地下设施，地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	甲苯
5	1404PBL、 4004BP 粉产线	PBL 产线与 BP 粉产线工艺上存在连续性并且地理位置相连，可视为一个区域。PBL 乳胶主要反应工艺为 1, 3-丁二烯的聚合，聚合后的聚丁二烯与丙烯腈、苯乙烯反应生成 BP 基本。1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯年用量分别为 3.2 万吨、5300 吨和 1.2 万吨，1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤，并且该装置区域设有废水地下集水井，存在泄漏风险。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	1, 3-丁二烯、苯乙烯

编号	重点设施名称	现场踏勘情况	涉及有毒有害物质
6	12003/12004PSP产线	苯乙烯单体在乙苯溶剂中聚合反应生成 PSP，苯乙烯、乙苯年用量分别为 24 万吨和 150 吨。配套的日用槽中的原料亦有少量的逸散，原料均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、乙苯
7	长江大罐区	该罐区储存有苯乙烯、1，3-丁二烯、丙烯腈、乙苯、甲基丙烯酸甲酯，储量较大，种类较齐。在装卸过程中因大小呼吸左右难免有储存的原料通过沉降左右进入周边裸露土壤。根据人员访谈可知，该罐区装卸频繁，几乎每天均有，逸散的原料总量相对较大。地面防渗层状态良好，储罐底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、1，3-丁二烯
8	SSBR 橡胶产线	该生产装置涉及到的原料有 1，3-丁二烯、苯乙烯、丁基锂、环己烷、正己烷，年用量分别为 5 万吨、3000 吨、45 吨、500 吨和 350 吨。原料均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	1，3-丁二烯、苯乙烯
9	8005AS 产线	AS 合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇等原料，年用量分别为 7.9 万吨、2.9 万吨、20 吨和 217 吨。配套的日用槽中的原料亦有少量的逸散，原料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、乙苯
10	第五废水处理场	处理的废水中含苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、环己烷、正己烷、1，3-丁二烯等污染物，各类管线较多，废水一旦泄漏存在泄漏隐患。第五废水处理场处理废水种类与第二废水处理场相同，但建设运行时间比第二废水场短，污染风险比第二废水场小。地面防渗层状态良好，处理池、连接处、水泵底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯
11	固废总仓	堆存沾染了苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯，环己烷、正己烷等原料的容器，运输过程中未加盖，沾染的化学物质有沉降到周边土壤的风险。危废仓库防渗防漏设施较好，投入运行时间较短，维护保养比较到位，地面无污染痕迹。	苯乙烯、甲苯、乙苯、1，3-丁二烯
12	圖山区甲类仓库	存放易燃易爆的副料，如触媒类物质。通过排风扇将挥发的化学物质沉降到周边裸露土壤中。存放的化学品均密封包装，挥发的物质量较少，地面防渗涂层完好，污染风险相对较小。	/

编号	重点设施名称	现场踏勘情况	涉及有毒有害物质
13	1405PBL、4005BP 粉产线	PBL 产线与 BP 粉产线工艺上存在连续性并且地理位置相连，可视为一个区域。PBL 乳胶主要反应工艺为 1, 3-丁二烯的聚合，聚合后的聚丁二烯与丙烯腈、苯乙烯反应生成 BP 基本粉，1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯均为易挥发性化学物，年用量分别为 4.9 万吨、5200 吨和 1.4 万吨。可通过沉降污染周边裸露土壤，并且该装置区域设有废水地下集水井，存在泄漏风险。地面防渗层状态良好，处理池、连接处、水泵底座周边未见明显污染痕迹。	1, 3-丁二烯、苯乙烯
14	圖山区 RTO 炉	废气中含有未反应完全的原料和反应过程中产生的衍生污染物，燃烧后的废气直接排入大气中，下风向处存在裸露土壤，存在一定的污染风险，周边无明显异味，根据往年企业土壤自行检测报告可知，废气对土壤的影响比较小。	苯乙烯、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯
15	圖山大罐区	该罐区储存有苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯，储量较大。在装卸过程中因大小呼吸左右难免有储存的原料通过沉降左右进入周边裸露土壤。地面防渗层状态良好，储罐底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯
16	2A 罐区	该罐区为新建罐区，储存有丙烯腈。在装卸过程中因大小呼吸作用难免有储存的原料通过沉降左右进入周边裸露土壤。地面防渗层状态良好，储罐底座周边未见明显污染痕迹。	/
17	第四废水处理场	处理的废水中含苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯等污染物，各类管线较多，废水一旦泄漏存在泄漏隐患。第四废水处理场处理废水种类与第二废水处理场相同，但建设运行时间比第二废水场短，污染风险比第二废水场小。地面防渗层状态良好，处理池、连接处、水泵底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、乙苯、1, 3-丁二烯
18	15009ABS 产线	该 ABS 生产工艺为连续溶液本体聚合物法，涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯等化学物，年用量分别为 6.8 万吨、2.5 万吨和 9 吨。原料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、乙苯

编号	重点设施名称	现场踏勘情况	涉及有毒有害物质
19	15008ABS 产线	此区域 ABS 属于混掺工艺，即 AS 树脂和 BP 基本粉通过润滑剂反应生成。配套的日用槽中的原料亦有少量的逸散，辅料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。主要原料均为大分子树脂，不易对土壤造成污染，对周边影响较小。	/
20	峰山大罐区	该罐区储存有苯乙烯、丙烯腈、1, 3-丁二烯，储量较大。在装卸过程中因大小呼吸左右难免有储存的原料通过沉降左右进入周边裸露土壤。地面防渗层状态良好，储罐底座周边未见明显污染痕迹。	苯乙烯、1, 3-丁二烯
21	峰山区 RTO 炉	废气中含有未反应完全的原料和反应过程中产生的衍生污染物，燃烧后的废气直接排入大气中，下风向裸露土壤存在一定的污染风险，周边无明显异味，根据往年企业土壤自行检测报告可知，废气对土壤的影响比较小。	苯乙烯、乙苯、1, 3-丁二烯
22	SSBR 原料储罐	该罐区储存有 1, 3-丁二烯，环己烷、正己烷等原辅料。在装卸过程中难免有储存的原料通过沉降作用进入周边裸露土壤。地面防渗层状态良好，储罐底座周边未见明显污染痕迹。	1, 3-丁二烯
23	长江区甲类仓库	存放易燃易爆的副料，如触媒类物质。通过排风扇将挥发的化学物质沉降到周边裸露土壤中。存放的化学品均密封包装，挥发的物质质量较少，地面防渗涂层完好，污染风险相对较小。	/
24	第三固废仓库	现用于堆放灰烬和飞灰	苯乙烯、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯、铅、二噁英
25	W8K 焚烧炉	处理内容为厂区内产生的油泥、废粘油-生产废液、寡聚合物废液等等，处理工艺主要分为破碎、焚烧，年处置危险废弃物 8000 吨。周边无明显异味，地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	二噁英

编号	重点设施名称	现场踏勘情况	涉及有毒有害物质
26	PRP 产线	光阻液（PRP）生产工艺为为批次式的配方掺合反应，涉及到 PGMEA、EEP、Diglyme 等化学物，年用量分别为 479.3 吨、1407.5 吨和 159.8 吨。原料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中。地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	/
27	火炬	火炬系统将安全泄压装置排出的废气燃烧处理，涉及的化学物质主要为苯乙烯、丙烯腈、1, 3-丁二烯，环己烷、正己烷等原料。周边无明显异味，地面防渗层状态良好，生产设备底座周边未见明显污染痕迹。	1, 3-丁二烯

5.1.3 人员访谈

人员访谈是通过当面交流、电话交流等形式向地块现状或历史的知情人进一步了解情况的过程。访谈内容应结合前期收集到的资料针对性访问，并与收集材料对比验证，筛选出正确且可供参考的资料。本次调查访谈的人员为企业环保管理人员。本次调查访谈情况主要内容见下表 2.2-1 和表 2.2-2 所示。现场人员访谈记录表见附件。

表 5.1-2 人员访谈记录表

描述分类	描述位置	重点关注信息
企业历史使用情况	企业内：东部、西部、南部、北部	重点关注地块利用变迁过程中的地块内建筑、设施、工业生产工艺流程和生产污染等变化情况的记录和信息。
企业周边历史使用情况	企业周边：东侧、西侧、南侧、北侧	重点关注场外历史变迁中，各种可能会导致地块受到影响的信息，包括污水处理和排放系统、化学品和废弃物的储存和处置设施等，明确其与地块的位置关系。
企业现状情况	整个企业	主要描述地块现存设施、现有的及地块过去使用中可能造成土壤和地下水污染异常迹象。包括可能造成土壤和地下水污染的物质的使用、生产、贮存或三废处理与排放以及泄漏状况、废弃物临时堆放污染痕迹。
企业周边使用情况及敏感目标分布情况	企业四周	主要描述周边敏感目标，确定受体人群信息。
污染识别汇总	企业及周边	根据踏勘访谈及资料收集确认可能是导致厂区内部地块污染的潜在污染源信息及监测因子。

表 5.1-3 现场人员访谈情况

序号	姓名	与地块关系	居住/工作时间	访谈方式	联系方式	内容总结
1	蔡欢欢	企业环保管理人员	18 年	现场访谈	13179488689	企业所处地块一直作为工业用地化工厂使用，成为化工厂前为农田和荒地。企业内生产原辅料和工艺总体上无明显变化，局部存在改扩建。企业产生的污水、废气和固废均按照规范处理处置。跟去年相比，厂区内无明显变化。

5.2 重点监测单元识别/分类结果及原因

5.2.1 重点监测单元识别原则和分类方法

对调查结果进行分析、评价和总结，结合《重点监管单位土壤污染隐患排查

指南（试行）》等相关技术规范的要求排查企业内有潜在土壤污染隐患的重点场所及重点设施设备，将其中可能通过渗漏、流失、扬散等途径导致土壤或地下水污染的场所或设施设备识别为重点监测单元，开展土壤和地下水监测工作。

重点场所或重点设施设备分布较密集的区域可统一划分为一个重点监测单元，每个重点监测单元原则上面积不大于 6400 m²。奇美化工生产装置根据化工厂设计安全要求，单位面积内装置安装较为分散，因此产线占地范围普遍较大，本次监测个别单元面积有超 6400 m² 的情况，但在超面积单元内已额外布设监测点位。

重点监测单元确定后，应依据表 5.2-1 所述原则对其进行分类，并填写重点监测单元清单，详见表 5.2-1。

表 5.2-1 重点监测单元分类表

单元类别	划分依据
一类单元	内部存在隐蔽性重点设施的重点监测单元
二类单元	除一类单元外其他重点监测单元
注：隐蔽性重点设施设备，指污染发生后不能及时发现或处理的重点设施设备，如地下、半地下或接地的储罐、池体、管道等	

5.2.2 重点监测单元识别、分类及原因

表 5.2-2 重点监测单元识别和分类

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
单元 1	PRP 生产厂房	生产装置	PGMEA、EEP、Diglyme、DAA、BCS、PGME、环己酮、树脂	TPH	N 32. 214420° E 119. 691779°	否	1 类	光阻液（PRP）生产工艺为为批次式的配方掺合反应，涉及到 PGMEA、EEP、Diglyme 等化学物。该区域存在接地储罐，属于隐蔽装置，因此为 1 类单元，4 个区域地理位置相邻，涉及的污染物相同，可合并为一个监测单元
	PRP 原料罐区	储存装置		TPH	N 32. 214714° E119. 692627°	是		
	冷冻冷藏车间	生产装置		TPH	N32. 214886° E119. 691993°	否		
	冷冻冷藏车间二期	生产装置		TPH	N32. 215309° E119. 692153°	否		
单元 2	2A 罐区（包含小宗原料罐）	储存装置	丙烯腈、TDM、NMD、丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯	丙烯腈、TPH	N 32. 215646° E119. 692143°	是	1 类	本罐区存放丙烯腈、TDM、NDM、丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯，由原峰山北罐区搬迁至此和新建小宗物料储罐区组成，

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
	卸车站	储存装置			N 32.215219° E119.693698°	否		罐区由储罐和卸车站两部分组成，储罐接地，属于隐蔽装置，因此为1类单元；2个区域地理位置相邻，涉及的污染物相同，可合并为一个监测单元
单元3	101ABS/102HIPS反应区	生产区域	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、丙烯酸丁酯、白蜡油、硬脂酸锌	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.215948° E119.690680°	否	1类	生产使用大量苯乙烯、丙烯腈、乙苯等化学原辅料，涉及大量化学原辅料的使用，污染物主要迁移途径为自然逸散沉降至周边裸露土壤，储罐接地，属于隐蔽装置，因此为1类单元；3个区域地理位置相邻，涉及的污染物相近，可合并为一个监测单元
	101ABS/102HIPS橡胶溶解槽区	生产区域			N 32.216934° E119.690759°	是		
	101ABS/102HIPS中间罐区	储存设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯		N 32.217634° E119.691399°	是		

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
单元4	W8K 固废焚烧炉	环保处理设施	油泥、废粘油-生产废液、寡聚合物废液	二噁英、TPH	N 32.217397° E119.690087°	否	2类	W8K 处理内容为厂区内产生的油泥、废粘油-生产废液、寡聚合物废液等等，处理工艺主要分为破碎、焚烧，年处置危险废弃物 8000 吨，主要特征污染物为二噁英。固废总仓堆存沾染了苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯，环己烷、正己烷等原料的容器。甲类仓库存放易燃易爆的副料，如触媒类物质，通过排风扇将挥发的化学物质沉降到周边裸露土壤中。该区域不涉及隐蔽设施，为二类监测单元；3个区域地理位置相邻，涉及的污染物相近，可合并为一个监测单
	固废总仓	环保设施	苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯，环己烷、正己烷	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、TPH	N 32.217146° E119.689772°	否		
	圖山副料甲类仓库	储存设施	1, 1-二-(叔丁基过氧)-3, 3, 5-三甲基环己烷、异丙基苯	TPH	N 32.216992° E119.689779°	否		

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
								元
单元5	第2废水处理场	环保处理设施	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、环己烷、正己烷、1,3-丁二烯等污染物	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、TPH	N 32.218293° E 119.688472°	是	1类	第2废水处理场北侧为地理式污水集水池，通过管道与反应池连接，因此本区域为一类监测单元；第5废水处理场位于第2废水处理场上游，并且无地下设施，第3固废仓库主要堆放灰渣和飞灰，四周20m内
	第5废水处理场				N 32.218135° E 119.689864°	否		

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
	第3固废仓库		灰烬、飞灰	二噁英	N 32.218435° E 119.689343°	否		均为硬化地面，并且企业已进行土壤二噁英检测专项，因此本次只识别不监测；3个区域地理位置相邻，涉及的污染物相近，可合并为一个监测单元
单元6	8004AS 反应区	生产设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇、二甲基甲酰胺	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.217360° E 119.688093°	否	1类	AS合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇等原料，储罐接地，属于隐蔽装置，因此为1类单元；2个区域地理位置相邻，涉及的污染物相同，可合并为一个监测单元
	8004AS 中间罐	储存装置			N 32.217499° E 119.688967°	是		
单元7	8003AS 反应区	生产设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇、二甲基甲酰胺	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.217781° E 119.686685°	否	1类	AS合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇等原料，储罐接地，属于隐蔽装置，因此为1类单元；2个区域地理位置相邻，涉及的污染物相同，可合并为一个监测单元
	8003AS 中间罐	储存装置			N 32.218236° E 119.686961°	是		

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
单元 8	7503PMMA 装置区	生产设施	甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸、甲苯	甲苯、TPH	N 32.217725° E 119.684826°	否	1 类	PMMA 工艺涉及到甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸和含有甲苯等化学物的回收液的使用，储罐接地，属于隐蔽装置，因此为 1 类单元；2 个区域地理位置相邻，涉及的污染物相同，可合并为一个监测单元
	7503PMMA 日用槽区	储存装置			N 32.218488° E 119.684967°	是		
单元 9	SA 押板车间	生产设施	甲基丙烯酸甲酯、甲苯	甲苯、TPH	N 32.217602° E 119.683273°	否	2 类	SA 产线通过将 PMMA 押出工艺生产，这个过程产生甲基丙烯酸甲酯和甲苯气体。原材料和废气中的污染物均易挥发，可通过沉降污染周边裸露土壤。该区域不涉及隐蔽设施，为 2 类监测单元
单元 10	圃山大罐区	储存装置	苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯	苯乙烯、丙烯腈、TPH	N 32.219057° E 119.684031°	是	1 类	该罐区储存有苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯，储量较大。在装卸过程中因大小呼吸

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
								左右难免有储存的原料通过沉降左右进入周边裸露土壤。该区域储罐接地，因此为1类单元。
单元11	1405PBL 丁二烯聚合装置	生产设施	1, 3-丁二烯	TPH	N 32.220143° E 119.683968°	否	2类	PBL 乳胶主要反应工艺未1, 3-丁二烯的聚合, 聚合后的聚丁二烯与丙烯腈、苯乙烯反应生成BP基本粉, 1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯均为易挥发性化学物。可通过沉降污染周边裸露土壤, 该装置区域无隐蔽设施, 为2类监测单元。
单元12	1404PBL BD 聚合装置	生产设施	1, 3-丁二烯	TPH	N 32.222788° E 119.680948°	否	2类	PBL 乳胶主要反应工艺未1, 3-丁二烯的聚合, 聚合后的聚丁二烯与丙烯腈、苯乙烯反应生成BP基本粉, 1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯均为易挥

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
								发性化学物。可通过沉降污染周边裸露土壤，该装置区域无隐蔽设施，为2类监测单元。
单元13	4004BPABS聚合反应区	生产设施	1, 3-丁二烯、丙烯腈、苯乙烯、氢氧化钾、亚硝酸钠、硫酸	丙烯腈、苯乙烯、TPH、pH	N 32.222569° E 119.681787°	是	1类	4004BP产线污染物主要迁移途径为自然逸散沉降至周边裸露土壤，该装置设有地下污水集水池，因此属于1类单元。
单元14	第4废水处理场	环保设施	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯等污染物	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、TPH	N 32.223386° E 119.682223°	是	1类	处理的废水中含苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯等污染物，各类管线较多，废水一旦泄漏存在泄漏隐患，火炬系统将安全泄压装置排出的废气燃烧处理，涉及的化学物

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
	火炬	环保设施	苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯	苯乙烯、丙烯腈	N 32.223510° E 119.681729°	否		质主要为苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯,环己烷、正己烷等原料第4废水处理场所有水池均为地上接地结构,为1类监测单元,2个区域地理位置相邻,涉及的污染物相近,可合并为一个监测单元
单元15	峰山大罐区	储存装置	苯乙烯、1,3-丁二烯	苯乙烯、TPH	N 32.221293° E 119.680470°	是	1类	该罐区储存有1,3-丁二烯和苯乙烯,储量较大。该区域丁二烯球罐架空放置,苯乙烯储罐底部由混凝土基座加高,属于接地储罐,因此属于1类单元
单元16	8005AS装置区	生产设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫酸醇	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.220344° E 119.681337°	否	2类	AS合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫酸醇等原料,原料属于易挥发物质,容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中,该装置区域不涉及

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
								隐蔽装置，为2类单元。
单元17	长江大罐区	储存装置	苯乙烯、1,3-丁二烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯	苯乙烯、TPH	N 32.218526° E 119.679738°	是	1类	该罐区储存有苯乙烯、1,3-丁二烯、乙苯、甲基丙烯酸甲酯，储量较大，种类较齐。该区域丁二烯球罐架空放置，其余储罐底部接地，因此为1类单元。
单元18	12003PSP反应区	生产设施	聚丁二烯、白蜡油	TPH	N 32.216831° E 119.680975°	否	2类	苯乙烯单体在乙苯溶剂中聚合反应生成PSP，原料均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤。该区域无隐蔽设施，因此为2类监测单元
	12004PSP反应区	生产设施			N 32.217943° E 119.681335°	否		
单元19	SSBR原料储槽区	储存装置	1,3-丁二烯、苯乙烯、丁基锂、环己烷、	苯乙烯、TPH	N 32.216294° E 119.678322°	是	1类	该生产装置涉及到的原料有1,3-丁二烯、苯乙烯、丁

监测单元	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	识别与分类原因
	SSBR 精馏装置区	生产设施	正己烷		N 32.215566° E 119.677422°	否		基锂、环己烷、正己烷，原料均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤。该区域中间罐底部接地，因此为 1 类单元。
	SSBR 汽提反应区	生产设施			N 32.215056° E 119.677954°	否		
	副料配置区	生产设施			N 32.214811° E 119.678385°	否		

5.3 关注污染物

镇江奇美属于初级级形态塑料粒子及合成树脂制造，生产过程中大量使用乙苯、丙烯腈等挥发性有机物，根据信息采集阶段特征污染物、现阶段污染识别结果，确定本企业关注污染物为 VOCs 和 TPH。

6 布点计划

6.1 重点单元及相应监测点/监测井的布设位置

因企业原辅料大多为易燃易爆物质，厂区内设有多个防爆区域。布点区域均为防爆区，在区域内作业安全风险较大，且企业地块污染物主要为挥发性有机物，迁移途径主要通过空气沉降至周边土壤，所选点位均位于主要风向的下风向和地下水下游。具体点位位置见图 6.1-1，6.1-2 和 6.1-3



图 6.1-1 圈山区重点监测单元与点位布置图



图 6.1-2 峰山区点位布置图

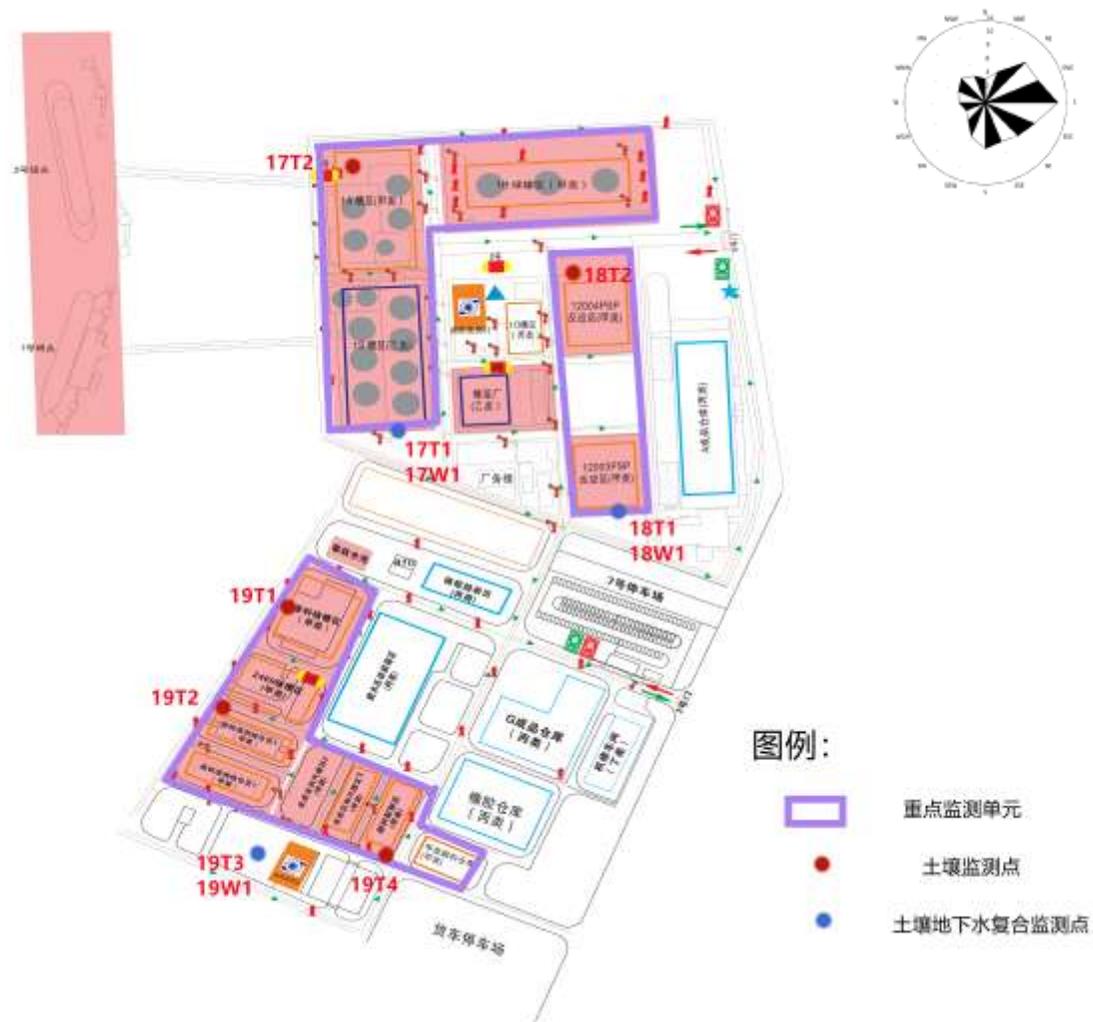


图 6.1-3 长江区点位布置图

6.2 点位布设原因

因企业为在产企业，厂区内布点还需考虑钻孔的安全性，布点位置较之理想点位有一定的偏移，所选点位均位于主要风向的下风向和地下水下游。具体点位布设情况见表 6.2-1。

表 6.2-1 点位布设位置汇总表

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
1	1T1/1W1	119.691343° E 32.214533° N	光阻液（PRP）生产工艺为为批次式的配方掺合反应，涉及到 PGMEA、EEP、Diglyme 等化学物。该区域存在接地储罐，属于隐蔽装置，因此为 1 类单元，本次检测 3 个表层土和 1 个地下水，分别布设于生产厂房、冷冻冷藏车间下游下风向处，原液槽区内及周边 20m 内无裸露土壤，本次不予监测。	±：0.5m
2	1T2	119.691529° E 32.215016° N		±：0.5m
3	1T3	119.691810° E 32.215392° N		±：0.5m
4	2T1/2W1	119.691871° E 32.215894° N	本罐区存放丙烯腈、TDM、NDM、丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯，由原峰山北罐区搬迁至此和新建小宗物料储罐区组成，罐区由储罐和卸车站两部分组成，储罐接地，属于	±：0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
5	2T2	119.693428° E 32.215314° N	隐蔽装置，因此为 1 类单元，本次检测 2 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于罐区和装卸站下游下风向处。	±: 0.5m
6	3T1	119.689960° E 32.215702° N	生产使用大量苯乙烯、丙烯腈、乙苯等化学原辅料，涉及大量化学原辅料的使用，污染物主要迁移途径为自然逸散沉降至周边裸露土壤，企业常年风向为东风和东北风，原料为易燃易爆物质，禁止靠近施工。3W1 监测井为企业原有井。本次检测 3 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于反应区、橡胶溶解槽区和中间罐区下游下风向处。	±: 0.5m
7	3T2/3W1	119.690340° E 32.217024° N		±: 0.5m
8	3T3	119.691396° E 32.216970° N		±: 0.5m
9	4T1	119.689795° E 32.217290° N	W8K 处理内容为厂区内产生的油泥、废粘油-生产废液、寡聚合物废液等等，处理工艺主要分为破碎、焚烧，年处置危险废弃物 8000 吨，主要特征污染物为二噁英。固废总仓堆存沾染了苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸甲酯、甲苯、乙苯、1, 3-丁二烯，环己烷、正己烷等原料的容器。甲类仓库存放易燃易爆的副料，如触媒类物质，通过排风扇将挥发的化学物质沉降到周边裸露土壤中。该区域不涉及隐蔽	±: 0.5m
10	4T2	119.689795° E 32.217290° N		±: 0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
11	4T3	119.689772° E 32.216883° N	设施，为二类监测单元，本次检测 3 个表层土，布设于各装置下风向处。该区域下游 50m 范围内存在 6W1 监测井，本区域不额外布设监测井。二噁英企业已开展专项检测，本次不予监测。	±: 0.5m
12	5T1/5W1	119.688800° E 32.218420° N	第 2 废水处理场北侧为地理式污水集水池，通过管道与反应池连接，因此本区域为一类监测单元。第 5 废水处理场位于第 2 废水处理场上游，并且无地下设施，5W1 点位可兼顾监测该区域污染状况，第 3 固废仓库主要堆放灰渣和飞灰，四周 20m 内均为硬化地面，并且企业已进行土壤二噁英检测专项，因此本次二噁英不予监测，本次共 1 个表层土、1 个表层土和 1 个地下水（利旧）。	±: 0.5m
13	5T2	119.690394° E 32.217939° N		±: 0.5m
14	6T1	119.687663° E 32.217445° N	AS 合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇等原料。该区域较大，总面积超过 6400 m ² ，因此分为两个单元，每个单元检测 2 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于反应区和中间罐区下游下风向处。	±: 0.5m
15	6T2/6W1	119.688776° E 32.217347° N		±: 0.5m
16	7T1/7W1	119.686433° E 32.217629° N		±: 0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
17	7T2	119.686504° E 32.218315° N		土：0.5m
18	8T1	119.684997° E 32.217369° N	PMMA 工艺涉及到甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯酸和含有甲苯等化学物的回收液的使用。本次检测 2 个表层土，分别布设于反应区和中间罐区下游下风向处。该区域附近皆为硬化地面且处于防爆区，无法建设监测井，该区域下游 50m 范围内存在 9W1 监测井，本区域不额外布设监测井。	土：0.5m
19	8T2	119.684777° E 32.218526° N		土：0.5m
20	9T1/9W1	119.682877° E 32.217185° N	SA 产线通过将 PMMA 押出工艺生产，这个过程产生甲基丙烯酸甲酯和甲苯气体。原材料和废气中的污染物均易挥发，可通过沉降污染周边裸露土壤。该区域不涉及隐蔽设施，为二类监测单元，因此本次监测 1 个表层土和 1 个地下水（利旧），布设于装置下游和下风向处。	土：0.5m
21	10T1	119.683124° E 32.218868° N	该罐区储存有苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯，储量较大。在装卸过程中因大小呼吸左右难免有储存的原料通过沉降左右进入周边裸露土壤。该区域储罐底部由混凝土基座加高，不直接接触地面，因此为一类单元。本次检测 1 个表层土，布设于罐区下游下风向处。该区域附近皆为硬化地面且处于防爆区，无法建设监测井，该区域下游 50m 范围内存在 11W1 监测井，本区域不额外布设监测井。	土：0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
22	11T1/11W1	119.683335° E 32.220227° N	PBL 乳胶主要反应工艺未 1, 3-丁二烯的聚合, 聚合后的聚丁二烯与丙烯腈、苯乙烯反应生成 BP 基本粉, 1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯均为易挥发性化学物。可通过沉降污染周边裸露土壤, 该装置区域为二类单元。本次检测 1 个深层土和 1 个地下水 (利旧), 布设于装置下游下风向处。	土: 0.5m
23	12T1/12W1	119.680405° E 32.222816° N	PBL 乳胶主要反应工艺未 1, 3-丁二烯的聚合, 聚合后的聚丁二烯与丙烯腈、苯乙烯反应生成 BP 基本粉, 1, 3-丁二烯、丙烯腈和苯乙烯均为易挥发性化学物。可通过沉降污染周边裸露土壤, 该装置区域为二类单元。本次检测 1 个表层土和 1 个地下水 (利旧), 布设于装置下游下风向处。	土: 0.5m
24	13T1/13W1	119.681633° E 32.222237° N	4004BP 产线污染物主要迁移途径为自然逸散沉降至周边裸露土壤。重点监测区域为反应装置附近裸露土壤, 另外该装置设有地下污水集水池, 因此属于一类单元。本次检测 2 个表层土和 1 个地下水 (利旧), 分别布设于集水池、反应区装置下游下风向处。	土: 0.5m
25	13T2	119.681390° E 32.222972° N		土: 0.5m
26	14T1	119.682256° E 32.222722° N	第 4 废水处理场所有水池均为地上接地结构, 为 1 类监测单元。本次检测 2 个表层土, 分别布设于水处理装置和火炬下游下风向处。该区域附近皆为硬化地面且处于防	土: 0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
27	14T2	119.681519° E 32.223940° N	爆区，无法建设监测井，该区域下游 50m 范围内存在 13W1 监测井，本区域不额外布设监测井。	土：0.5m
28	15T1	119.680105° E 32.220408° N	该罐区储存有 1, 3-丁二烯和苯乙烯，储量较大。该区域丁二烯球罐架空放置，苯乙烯储罐底部由混泥土基座加高，属于接地储罐，因此属于一类单元。本次检测 1 个深层土和 1 个表层土，布设于罐区下游下风向处。该区域临近 4004BP 区域，距其地下水监测井约 50m，且位于储罐区下游，引用该点位地下水监测信息。	土：0.5m
29	15T2	119.680196° E 32.221514° N		土：0.5m
30	16T1/16W1	119.681239° E 32.220077° N	AS 合成涉及到苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇等原料，原料属于易挥发物质，容易通过沉降迁移到装置周边裸露土壤中，该装置区域为二类单元。本次检测 1 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于反应区装置下游下风向处。	土：0.5m
31	17T1/17W1	119.679457° E 32.217407° N	该罐区储存有苯乙烯、1, 3-丁二烯、乙苯、甲基丙烯酸甲酯，储量较大，种类较齐。该区域丁二烯球罐架空放置，其余储罐底部接地，因此为 1 类单元。本次检测 2 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于反应区装置下游下风向处。	土：0.5m
32	17T2	32.219583° E 119.679946° N		土：0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
33	18T1/18W1	119.680811° E 32.216433° N	苯乙烯单体在乙苯溶剂中聚合反应生成 PSP，原料均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤。该区域无隐蔽设施，因此为 2 类监测单元，本次检测 2 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于 12003 和 12004 反应区装置下游下风向处。	土：0.5m
34	18T2	119.681061° E 32.218029° N		土：0.5m
35	19T1	119.678126° E 32.216625° N	该生产装置涉及到的原料有 1，3-丁二烯、苯乙烯、丁基锂、环己烷、正己烷，原料均为易挥发性化学物，可通过沉降污染周边裸露土壤。该区域中间罐底部接地，因此为 1 类单元。本次检测 4 个表层土和 1 个地下水（利旧），分别布设于中间罐区、精馏区、汽提区和副料配置区下游下风向处。	土：0.5m
36	19T2	119.677038° E 32.215791° N		土：0.5m
37	19T3/19W1	119.677148° E 32.214771° N		土：0.5m
38	19T4	119.678173° E 32.214454° N		土：0.5m

序号	点位编号	布点位置	布点说明	点位深度
39	OT1/OW1	119.697072° E 32.212217° N	上游对照点，本次检测 1 个表层土和 1 个地下水（利旧）。	土：0.5m

6.3 监测指标及选取原因

根据上述信息采集阶段特征污染物、现阶段污染识别结果、布点技术规定要求及有无污染物检测方法等有关内容，确定本地块土水检测指标，各点位监测指标及选取原因见表 6.3-2。

表 6.3-1 检测指标选取依据

序号	监测类型	指南要求	对应监测指标	备注
1	土壤	原则上所有土壤监测点的监测指标至少应包括 GB 36600 表 1 基本项目	镉、铅、六价铬、铜、镍、汞、砷、1,1-二氯乙烯、四氯化碳、氯仿、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、苯、甲苯、氯苯、乙苯、间二甲苯、对二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、氯甲烷、氯乙	首次监测已测试，本次自行监测只测试往年超标项目

序号	监测类型	指南要求	对应监测指标	备注
			烯、一溴二氯甲烷、溴仿、二溴氯甲烷、1, 2-二溴乙烷、硝基苯、2-氯苯酚、苯胺、萘、苯并[a]蒎、屈、苯并[b]荧蒎、苯并[k]荧蒎、苯并[a]芘、茚并[1,2,3-c,d]芘、二苯并[a,h]蒎、茈	
2	地下水	地下水监测井的监测指标至少应包括 GB/T 14848 表 1 常规指标（微生物指标、放射性指标除外）	镉、铅、六价铬、铜、汞、砷、四氯化碳、氯仿、苯、色、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、锌、铝、挥发酚、LAS、耗氧量、硫化物、钠、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、硒、pH 值、氨氮、甲苯	
3	土壤	企业环境影响评价文件及其批复中确定的土壤和地下水特征因子	pH、铜、铬、镍、镉、锌、铅、汞和砷	首次监测已测试，本次自行监测只测试往年超标项目
4	地下水		常规因子 8 项；基本因子 21 项	
5	土壤	排污许可证等相关管理规定或企业执行的污染物排放（控制）标准中可能对土壤或地下水产生影响的污染物指标	未作要求	/
6	地下水			

序号	监测类型	指南要求	对应监测指标	备注
7	土壤	企业生产过程的原辅用料、生产工艺、中间及最终产品中可能对土壤或地下水产生影响的，已纳入有毒有害或优先控制污染物名录的污染物指标或其他有毒污染物指标	丙烯腈	/
8	地下水			
9	土壤	上述污染物在土壤或地下水中转化或降解产生的污染物	TPH	/
10	地下水			
11	地下水	涉及 HJ 164 附录 F 中对应行业的特征项目	石油类、铍、镉、钴、钼、铊、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二氯丙烷、二氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、四氯乙烯、溴仿、氯乙烯、氯苯、二甲苯、邻/对二氯苯、三氯苯、2,4-二硝基甲苯、2,6-二硝基甲苯、2,4,6-三氯酚、蒽、荧蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[a]芘、萘	已剔除跟 GB/T 14848 表 1 重复的项目
12	土壤	识别的特征污染物	丙烯腈、异丙苯、石油烃（C10-C40）、pH 值	/
13	地下水		丙烯腈、总石油烃、异丙苯、乙苯、苯乙烯	

表 6.3-2 土壤、地下水检测指标汇总

序号	监测类型	检测项目
1	土壤	四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、异丙苯、石油烃（C10-C40）、pH 值
2	地下水	四氯化碳、氯仿、苯、浑浊度、肉眼可见物、碘化物、pH 值、甲苯、丙烯腈、总石油烃、异丙苯、乙苯、苯乙烯

7 样品采集、保存、流转与制备

7.1 现场采样采集

7.1.1 钻孔深度

7.1.1.1 土壤采样钻孔深度

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》对表层土壤采样深度要求为 0-0.5m。

7.1.1.2 地下水采样井深度

采样井深度应达到潜水层底板，但不应穿透潜水层底板，本地块内地下水类型为潜水，初见水位埋深为 1.3m，其稳定地下水埋深为 0.72~3.29m，主要含水层为①层素填土，地下水主要接受大气降水补给，地下水排泄方式以自然蒸发及地表径流为主，水位四季有一定变化，埋深变化幅度为 0.40m 左右。

主要含水层素填土最大层厚约 6m，因此暂定地下水采样井深度为 6m。本地块范围大，地下水水位埋深变化亦较大。现场应根据初见水位和含水层厚度，如采样井深度应能达到地下水水位以下 3m，可灵活增加或减少采样井深度。

7.1.2 采样深度

7.1.2.1 土壤样品采样深度

表层土采样点位采集 0-0.5m 深的表层土。在取样过程中如发现其他深度有明显污染痕迹时，可适当增加样品采集数量。

7.1.2.2 地下水采集深度

本地块污染物多为挥发性有机物，多富集于地下水位附近，因此筛管上沿略高于地下水位，地下水样品在地下水水位线下 0.5m 处采集。

7.1.3 监测频次

根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》（HJ1209-2021）规定，表层土壤监测频次不少于 1 年 1 次；深层土壤 3 年 1 次；奇美所处区域为工业区，周边无地下水敏感区，因此 1 类单元地下水监测半年 1 次，2 类单元地下水监测 1 年 1 次。

7.1.4 现场采样位置

对于选定的采样点位，布点单位依据相关规定进行了现场确认，并与地块使用单位进行了确认与签字，对现场确定的采样点位置用喷漆进行了标识，并采集坐标数据。



图 7.1-1 现场定点照片

7.2 采样方法及程序

7.2.1 采样准备

7.2.1.1 物资准备

采样前，对RTK、卷尺、数码照相机、采样用具以及样品容器等采样必需物质做充分准备，详见表7.2-1，7.2-2，7.2-3：

表 7.2-1 采样准备通用器具

序号	物品名称	用途	数量
1	RTK	点位确定	每个采样小组 1-2 台
2	平板电脑	系统操作	
3	样品箱（具冷藏功能）	样品保存	5 个
4	样品标签、采样记录表	样品采集记录	若干
5	样品流转单	样品交接	若干
6	工作服、药品等	个体防护	依采样人数确定

7	车辆	人员、交通运输	依采样人数确定
---	----	---------	---------

表 6.2-2 现场采样设备、仪器和试剂

仪器设备名称	产地	数量	用途
pH/mv/电导率/溶解氧测量仪	美国	1台	地下水pH、DO、水温、电导率、氧化还原电位现场测定
PID总挥发性有机物测定仪	美国	1台	土壤有机污染物现场筛查
XRF重金属分析仪	中国	1台	土壤重金属污染物现场筛查
手工钻	中国	2把	土壤采样
便携式气象参数测定仪	美国	1台	气温、气压、温度、湿度等的测量
油水界面仪	国产	1台	NAPL判定
便携式浊度计	国产	1台	洗井
贝勒管	美国	15根	地下水采样
竹刀	国产	300支	土壤取样
不锈钢产	国产	3把	土壤取样
牛角药勺	国产	3把	固定剂添加
土壤VOC低扰动取样器	国产	1000支	土壤VOC取样
去离子水	国产	10桶	地下水现场空白，清洗采样设备
优级纯固定剂	国产	1套	地下水采样现场固定剂

表 7.2-3 现场采样容器

容器	产地	数量	用途
1L玻璃瓶	国产	100个	土壤无机项目采样
自封袋	国产	1000个	装现场快筛样
40ml吹扫捕集瓶	美国	300个	土壤、地下水中VOC _s 采样
250ml广口瓶	国产	100个	土壤半挥发性有机物、六价铬采样
500ml聚乙烯瓶	国产	80个	地下水中无机项目采样
1000ml细口棕色玻璃瓶	国产	100个	土壤半挥发性有机物、六价铬采样

7.2.1.2 进场前培训

在布点和采样前，应制定现场安全培训计划，内容应包括设备的安全使用、现场人员安全防护、应急预案等。培训要求有采样调查单位、土地使用权人和钻探单位三方参与。

表 7.2-4 采样前准备事项一览表

单位	工作环节	负责人及联系方式
上海华测品标检测技术有限公司	明确各环节任务分工和要求	廖礼祥 13816429599
	负责现场调度和安全	田小四 15821661847
	负责土壤分样工作准备相应仪器和耗材	杨远军 15021798790
	负责土壤钻进和建井准备相应设备和耗材	孙敏杰 15026699706
	负责现场样品的保存和运输装箱准备相应设备和耗材	杨光 18501655094
	负责样品的接受和分析任务的下发	赫爽 18201790308
镇江奇美化工有限公司	负责提供安全培训和其他配合工作	蔡欢欢 17305288740



图 7.2-1 调查采样主要仪器和耗材

7.2.2 土壤采样

7.2.2.1 土壤钻孔

运用美国进口 Geoprobe®专用土壤取样及钻井设备,采用高液压动力驱动。

具体参数见图 7.2-2。

表 1: Geoprobe7822DT 型号设备的一般性能和尺寸

工作环境的温度范围	-20°F to 120°F -20°F 到 120°F	-29°C to 49°C -29°C 到 49°C
设备重量	7,555 lb	3427 kg
工作高度 (1) (探测液压缸完全展开)	178 in.	4521 mm
工作高度 (2) 探测液压缸完全展开	183 in.	4648 mm
运输高度 (1)	76 in.	1930 mm
运输高度到 (2)	94 in.	2388 mm
运输宽度	60 in.	1524 mm
运输长度	133 in.	3378 mm
地面载荷	3.9 lb/in.2	0.27 kg/cm 2
地面速度	0-5 mph	0-8 kph

表 2: Geoprobe7822DT 的发动机性能

发动机类型	久保田 4 缸涡轮增压柴油发动机	
发动机功率 (非连续工作-SAE J1995)	59.0 hp @ 2,700 rpm	44.0 kW @ 2,700 rpm
发动机功率 (连续工作-SAE J1349)	47.9 hp @ 2,700 rpm	35.8 kW @ 2,700 rpm
冷却系统	液体	
燃料容量 (柴油)	17 gal.	64 L
机油容量	2.5 gal.	9.5 L

水平摆动 (侧向位移)	25 in.	635 mm
支撑脚行程	20 in.	508 mm
伸展	15 in.	381 mm
垂直摆动 (双向)	10° from vertical 垂直方向 10°角	
探测液压缸行程	78 in.	1981 mm
回收力 (回拉)	49,000 lb	218 kN
下压力	36,500 lb	162 kN
后端稳定器升架	2,000 lb	907 kg
液压系统压力 (最大)	4,000 psi	276 bar
液压系统流量 (最大)	40 gpm	151 L/min
液压油柜容量	28 gal	106 L
1号辅助液压输出压力 (最大)	2,500 psi	172 bar
1号辅助液压输出流量 (最大)	25 gpm	95 L/min
2号辅助液压输出压力 (最大)	2,500 psi	172 bar
2号辅助液压输出流量 (最大)	15 gpm	57 L/min
3号辅助液输出压力 (最大)	2,500 psi	172 bar
3号液输出流量 (最大)	25 gpm	95 L/min

图 7.2-2 Geoprobe 7822DT 钻机性能参数

将带内衬套管压入土壤中取样, 优点是会将表层污染带入下层造成交叉污染。其操作具体步骤如下:

- 1) 将带土壤采样功能的 1.5m 内衬管、钻取功能的内钻杆和外套钻杆组装好后, 用高效液压系统打入土壤中收集第一段土样。
- 2) 取回钻机内钻杆与内衬之间采集的第一层柱状土。
- 3) 取样内衬、钻头、内钻杆放进外外套管; 将外套部分、动力缓冲、动力顶装置加到钻井设备上面。
- 3) 在此将钻杆系统钻入地下采集柱状土壤。
- 5) 将内钻杆和带有第二段土样的衬管从外套管中取出。

取样示意图如下:

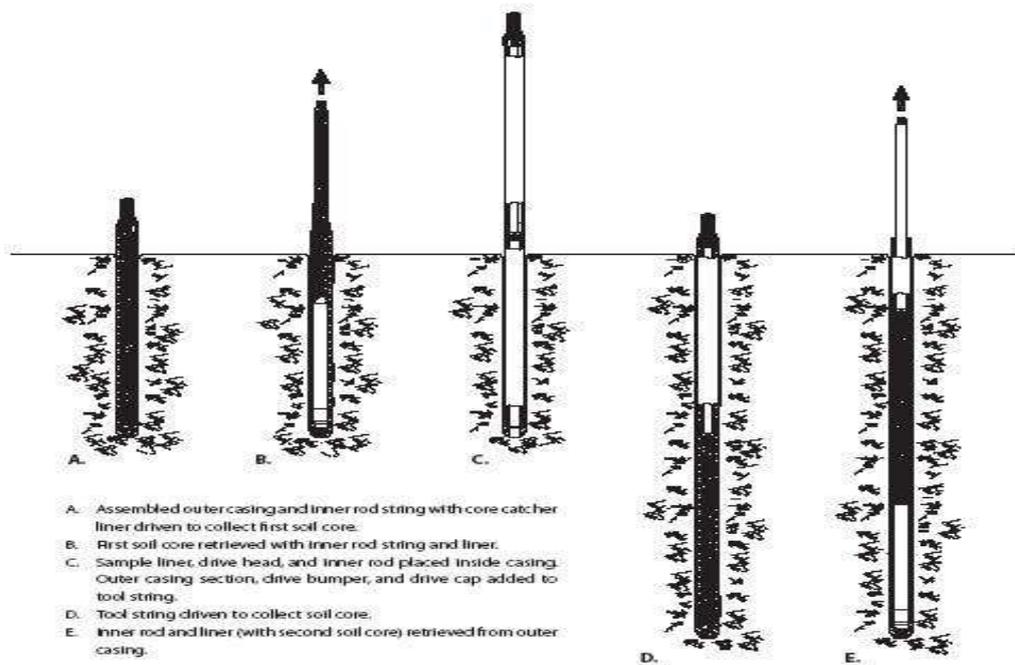


图7.2-3 Geoprobe土壤取样示意图

7.2.2.2 土壤样品采集

(1) 土壤采样要求

用于检测 VOCs 的土壤样品应单独采集，不允许对样品进行均质化处理，也不得采集混合样。

取土器将柱状的钻探岩芯取出后，先采集用于检测 VOCs 的土壤样品，具体流程和要求如下：用刮刀剔除约 1cm~2cm 表层土壤，在新的土壤切面处使用非扰动取样器快速采集样品。采样时，用采样器采集适量样品到样品瓶中，快速清除掉样品瓶螺纹及外表面上粘附的样品，密封样品瓶；检测 VOCs 的土壤样品采集 3 种规格：低浓度采样 5g 土壤样品+搅拌子，高浓度采样 5g 土壤样品+甲醇，另采集 1 瓶土壤样品测定含水率，不少于 60g。

用于检测常规项目和 SVOCs 指标的土壤样品，用不锈钢铲将土壤转移至 250ml 广口玻璃样品瓶内并装满填实，又不过分压实。重金属使用木铲将土壤样品转移至 1L 广口玻璃样品瓶内，每份样品不少于 1kg。

采样过程应剔除石块等杂质，保持采样瓶口螺纹清洁以防止密封不严。

土壤装入样品瓶后，记录样品编码、采样日期和采样人员等信息，贴到样品瓶上（建议同时用橡皮筋固定），要求字迹清晰可辨。土壤采样完成后，样品瓶需用泡沫塑料袋包裹，随即放入现场带有冷冻蓝冰或自带制冷装置的样品箱内进

行临时保存。

(2) 土壤平行样要求

土壤平行样应不少于地块总样品数的 10%，每个地块至少采集 1 份。平行样应在土样同一位置采集，两者检测项目和检测方法应一致，在采样记录单中标注平行样编号及对应的土壤样品编号。

(3) 土壤样品采集拍照记录

土壤样品采集过程应针对采样工具、采集位置、VOCs 和 SVOCs 采样瓶土壤装样过程、样品瓶编号、现场检测仪器使用等关键信息拍照记录，每个关键信息至少 1 张照片，以备质量控制。

7.2.3 地下水采样

7.2.3.1 采样井设计

根据地下水采样目的，合理设计采样井结构（图 7.2-4），具体包括井管、滤水管、填料等。

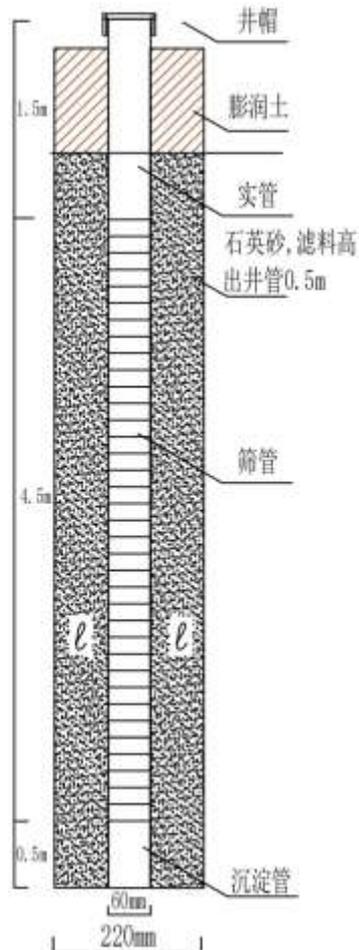


图 7.2-4 地下水采样井结构示意图

1、井管设计

(1) 井管型号选择

考虑到井管内径过大会导致地下水紊流，容易使土壤颗粒进入地下水中，故应在满足洗井和样品采集要求的前提下，尽量选择小口径井管。本次调查地下水采样井井管内径为 60mm。

(2) 井管材质选择

地下水采样井井管应选择坚固、耐腐蚀、不会对地下水水质造成污染的材料制成。本项目主要特征污染物为有机物，并且为一次性监测，拟采用 UPVC 井管材质。

(3) 井管连接

井管连接采用专业承插口扣进行连接，不使用粘合剂，并避免连接处发生渗漏。井管连接后，各井管轴心线保持一致。

2、滤水管设计

滤水管的型号、材质等应与井管匹配，具体设计如下：

(1) 滤水管长度：为了避免钻穿含水层底板，地下水水位以下的滤水管长度为 4.5m，地下水水位以上的滤水管长度根据地下水水位动态变化确定。

(2) 滤水管位置：地下水中无明显证据表明有低密度非水相液体(LNAPL)或高密度非水相液体(DNAPL)，因此滤水管位置设置在潜水层，无需设置到潜水层底部。

(3) 滤水管类型：选用缝宽 0.2mm~0.5mm 的割缝筛管。

(4) 沉淀管的长度为 0.5m。

3、填料设计

地下水采样井填料从下至上依次为滤料层、止水层、回填层，各层填料要求如下：

(1) 滤料层应从沉淀管（或管堵）底部一定距离到滤水管顶部以上 50cm。滤料层材料选择球度与圆度好、无污染的石英砂，使用前经过筛选和清洗，避免影响地下水水质。本地块潜水层主要为粉质黏土，选择 40 目石英砂。

(2) 止水层主要用于防止滤料层以上的外来水通过滤料层进入井内。本项目主要关注潜水层，止水部主要隔绝地表水对地下监测井水质的影响，止水层的填充高度应达到滤料层以上 50 cm。为了保证止水效果，选用直径 20 mm~40 mm 球状膨润土分两段进行填充，第一段从滤料层往上填充不小于 30cm 的干膨润土，然后采用加水膨润土或膨润土浆继续填充至距离地面 50cm 处。回填层位于止水层之上至采样井顶部，选用膨润土作为回填材料。

7.2.3.2 采样井建设

地下水监测井的建设及洗井地下水监测井的建设根据《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164—2020）进行，新凿监测井一般在地下潜水层即可，按以下步骤进行：

①运用 Geoprobe®钻井设备，采用高液压动力驱动，将Φ110~130mm 的钻具钻至指定深度。

②安装 Φ60mm 的UPVC材料的井管，井管底部4.5m为滤水管，其余为盲水管。滤水管底部应安装一根50cm的沉淀管，水井顶端的盲水管上也需安装一个10cm长的管帽。井的顶端一般超过地面0.2-0.5m。

③选取20-40目优质纯净石英砂作为滤料，将石英砂注入井管和中空螺旋钻钢管之间，直至石英砂高出滤水管部分约20cm，然后投入400目膨润土形成一个环形密封圈起隔离作用，以密封地下水监测井。在整个过程中一边注入填料，一边拔起中空螺旋钻杆，务必做到填充结实。

④成井完成后，最后用混凝土修筑井台，安装井盖，并放置井牌。

⑤监测井建成后，需要成井洗井，以去除细颗粒物堵塞监测井并促进监测井与监测区域之间的水力连通。

建井完成24h后进行成井洗井，使用气囊泵进行洗井，洗井流速控制在0.6L/min以下。成井洗井达标：直观判断水质基本上达到水清砂净（即基本透明无色、无沉砂），同时监测pH值、电导率、水温、浊度等参数值达到稳定（连续3次监测数值浮动在10%以内），或浊度小于50NTU，或出水体积达到3倍以上井水体积。

7.2.3.3 地下水样品采集

一、采样方法的选择

当需要测定地下水样品中 VOCs 指标时，采样应根据调查地块水文地质条件、井管尺寸、现场采样条件等，选择低速采样、贝勒管采样或低渗透性含水层采样等方法进行地下水样品采集。本地块选择低流量微扰取样法。

二、低流速微扰采样流程

（1）采样前洗井

- a) 洗井前先测定井口 PID 读数，之后测量地下水水位埋深；
- b) 将微扰气囊泵缓慢放入井内，直至完全浸入水下 50cm 处；
- c) 连接好微扰泵抽水系统，开始低流速抽水洗井；
- d) 使用多参数水质分析仪和浊度计测定出水水质前进行现场校准，校准结果合格后，进行水质测定，本次调查的手持设备日常校准记录见附件；
- e) 每间隔 5~15 min 测定出水水质，直至至少 3 项检测指标连续三次测定的变化达到下表中的稳定标准；如洗井水量在 3~5 倍井体积之间，水质不能达到稳定标准，应继续洗井；如洗井水量达到 5 倍井体积后水质指标仍不能达到稳定标准，可结束洗井，并根据地下水含水层特性、监测井建设过程以及建井材料性状等实际情况判断是否进行样品采集。
- f) 采样人员及时记录地下水现场测试参数，本次调查的地下水监测井洗井及采样记录详见附件九；

g) 水质指标达到稳定后，开始采集样品。

表 7.2-5 地下水采样洗井出水水质的稳定标准

检测指标	稳定标准
pH	±0.1 以内
温度	±0.5℃ 以内
电导率	±10% 以内
氧化还原电位	±10mV 以内，或在 ±10% 以内
溶解氧	±0.3mg/L 以内，或在 ±10% 以内
浊度	≤10 NTU，或在 ±10% 以内

(2) 地下水样品采样要求

a) 采样洗井达到要求后，测量并记录水位（参考“地下水采样记录单”），若地下水水位变化小于 10 cm，则可以立即采样；若地下水水位变化超过 10 cm，应待地下水水位再次稳定后采样，若地下水回补速度较慢，原则上应在洗井后 2 h 内完成地下水采样。

若洗井过程中发现水面有浮油类物质，需要在采样记录单里明确注明。

b) 地下水样品采集应先采集用于检测 VOCs 的水样，然后再采集用于检测其他水质指标的水样。对于未添加保护剂的样品瓶，地下水采样前需用待采集水样润洗 2~3 次。

c) 使用微扰气囊泵进行地下水 VOC 样品采集时，控制出水流速为 0.24L/min，将出水口靠近样品瓶中下部使水样沿瓶壁缓缓流入瓶中，直至在瓶口形成一向上弯月面，旋紧瓶盖，避免采样瓶中存在顶空和气泡。

d) 地下水装入样品瓶后，记录样品编码、采样日期和采样人员等信息贴到样品瓶上。

e) 地下水采集完成后，样品瓶应用泡沫塑料袋包裹，并立即放入现场装有冷冻蓝冰的样品箱内保存。

f) 地下水平行样采集要求。地下水平行样应不少于地块总样品数的 10%。本次调查采集 2 个平行水样。

g) 在采样前后和切换采样井时需对采样设备进行清洗，清洗过程中产生的废水，应集中收集处置。

h) 地下水采样过程中应做好人员安全和健康防护，佩戴安全帽和一次性的个人防护用品（口罩、手套等），废弃的个人防护用品等垃圾应集中收集处置。

i) 地下水样品采集拍照记录

地下水样品采集过程应对洗井、装样（用于 VOCs、SVOCs、重金属和地下水水质监测的样品瓶）、以及采样过程中现场快速监测等环节进行拍照记录，每个环节至少 1 张照片，以备质量控制。

7.2.4 废物处置及二次污染防控

调查人员对工作环节制定针对性防控措施，防止现场调查采样过程中产生环境二次污染和样品交叉污染，具体措施如下：

- （1）各点位钻探结束后清洗钻具，使用固定容器收集清洗废水，避免样品交叉污染，防止清洗废水污染周边环境。
- （2）钻孔后及时封孔，防止人为造成土壤、地下水中污染物迁移。
- （3）采样过程中产生废弃物和垃圾等统一收集处理，防止废弃物污染环境。

7.3 样品保存、流转与制备

7.3.1 样品保存

样品保存运输计划详见表 7.3-1。

表 7.3-1 样品保存流转要求

样品类型	测试项目	分装容器及规格	保护剂	采样量（体积/重量）	样品保存条件	保存时间（d）
土壤	砷、镉、铜、铅、镍、汞、六价铬、pH 值	1L 广口玻璃瓶	/	大于 1000g	<4℃冷藏	28
土壤	GB36600 表 1 中 27 项 VOC+异丙苯+丙烯腈+萘	40ml 棕色吹扫玻璃瓶	甲醇	2 份 5g 装入含有保护剂的样品瓶+2 份 5g 装入不含保护剂样品瓶+2 份 5g 装入不含保护剂顶空瓶+100g 测含水量	<4℃冷藏	5
土壤	GB36600 表 1 中 10 项 SVOC、TPH（C10-40）	250ml 棕色广口玻璃瓶	/	250ml 棕色广口玻璃瓶装满，约 280g	<4℃冷藏	10
土壤	二噁英	250ml 棕色广口玻璃瓶	/	250ml 棕色广口玻璃瓶装满，约 280g，取 4 瓶	<4℃冷藏	10
地下水	肉眼可见物、TDS	500ml 聚乙烯瓶	原样	500ml	<4℃冷藏	10

样品类型	测试项目	分装容器及规格	保护剂	采样量（体积/重量）	样品保存条件	保存时间 (d)
地下水	丙烯腈、异丙苯、 VOC（27项）	40ml 棕色吹扫玻璃瓶	用 HCL 调至 pH 小于 2，加 入 0.01-0.02g 抗坏血酸除去 残余氯	3 支共 120ml	<4℃冷藏	14
地下水	TPH（C10-40）	1L 棕色玻璃瓶	/	1000ml	<4℃冷藏	14
地下水	氨氮	500ml 聚乙烯瓶	加硫酸使水样 酸化至 pH<2	500ml	<4℃冷藏	3
地下水	SVOC	1L 棕色玻璃瓶	/	3000 ml	<4℃冷藏	10
地下水	镉、铜、铅、镍、 锰、锌、铝、硒	500ml 聚乙烯瓶	立即加入硝 酸，使硝酸含 量达 1%	500ml	<4℃冷藏	/
地下水	砷、汞	500ml 聚乙烯瓶	每升水样加 2ml 盐酸的比 例加盐酸	500ml	<4℃冷藏	14
地下水	六价铬	500ml 聚乙烯瓶	氢氧化钠调节 pH 约为 8	500ml	<4℃冷藏	10

样品类型	测试项目	分装容器及规格	保护剂	采样量（体积/重量）	样品保存条件	保存时间 (d)
地下水	色、嗅和味、浑浊度	500ml 聚乙烯瓶	原样	500ml	<4℃冷藏	10
地下水	铁、钠	1000ml 聚乙烯瓶	原样	1000ml	<4℃冷藏	10
地下水	硫酸盐、氯化物	500ml 聚乙烯瓶	原样	500ml	<4℃冷藏	10
地下水	挥发酚	1L 棕色玻璃瓶	氢氧化钠调节 pH 大于 12	1000ml	<4℃冷藏	1
地下水	LAS	1000ml 聚乙烯瓶	原样	1000ml	<4℃冷藏	10
地下水	耗氧量	500ml 水封瓶	加硫酸使水样 酸化至 pH<2	500ml	<4℃冷藏	10
地下水	硫化物	500ml 棕色玻璃瓶	避光，4 滴乙 酸锌溶液和氢 氧化钠溶液	500ml	<4℃冷藏	7
地下水	亚硝酸盐、硝酸盐	1000ml 聚乙烯瓶	加硫酸使水样 酸化至 pH<2	1000ml	<4℃冷藏	10
地下水	氰化物	500ml 聚乙烯瓶	氢氧化钠调节 pH 大于 12	500ml	<4℃冷藏	1
地下水	氟化物、碘化物	1000ml 聚乙烯瓶	原样	1000ml	<4℃冷藏	10

样品类型	测试项目	分装容器及规格	保护剂	采样量（体积/重量）	样品保存条件	保存时间 (d)
地下水	AOX	500ml 棕色玻璃瓶	装满，加硝酸 使水样酸化至 pH 值 1.5~2.0	500ml	<4℃冷藏	3

注：半挥发性有机物“萘”可以用土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法分析（HJ605-2011）分析，检出限为 0.0004 mg/kg，比半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法（HJ834-2017）检出限 0.09 mg/kg 更低，因此选用 HJ605-2011 的方法进行测试分析，样品与 VOC 一同采集至吹扫瓶中。

7.3.2 样品流转

当天采样结束后，现场样品管理员将样品和相关表单分门别类妥善包装，与样品运输人员清点样品确认无误后签字交接。样品运输人员根据样品时效性将样品运送至分析实验室，与实验室接样人员清点数量和检查样品完整性，确认无误后签字交接。如出现样品破损、遗失或超出样品检测时效期等特殊状况，迅速与采样负责人联系，安排重新采样。

样品保存和运输时限详见表 7.3-1。

7.3.2 样品制备

（一）土壤样品制备

（1）制样程序

制样者与样品管理员同时核实清点，交接样品，在样品交接单上双方签字确认。

（2）风干/冷冻干燥

在风干室将土样放置于风干盘中，摊成 2~3cm 的薄层，适时地压碎、翻动，拣出碎石、砂砾、植物残体。或将土壤放置于冷冻机中进行冷冻脱水。



图 7.3-1 样品风干

（3）样品粗磨

在磨样室将风干的样品倒在有机玻璃板上，用木锤敲打，用木滚、木棒、有机玻璃棒再次压碎，拣出杂质，混匀，并用四分法取压碎样，过孔径 0.25mm（20 目）

尼龙筛。过筛后的样品全部置无色聚乙烯薄膜上，并充分搅拌混匀，再采用四分法取其两份，一份交样品库存放，另一份作样品的细磨用，粗磨样可直接用于土壤 pH、阳离子交换量、元素有效态含量等项目的分析。

(4) 样品细磨

用于细磨的样品再用四分法分成两份，一份研磨到全部过孔径 225mm(60 目)筛，用于农药或土壤有机质、土壤全氮量等项目分析；另一份碎磨到全部过孔径 0.15mm (100 目)筛，用于土壤元素全量分析。

(5) 样品分装

研磨混匀后的样品，分别装于样品袋或样品瓶，填写土壤标签一式两份，瓶内或袋内一份，瓶外或袋外贴一份。

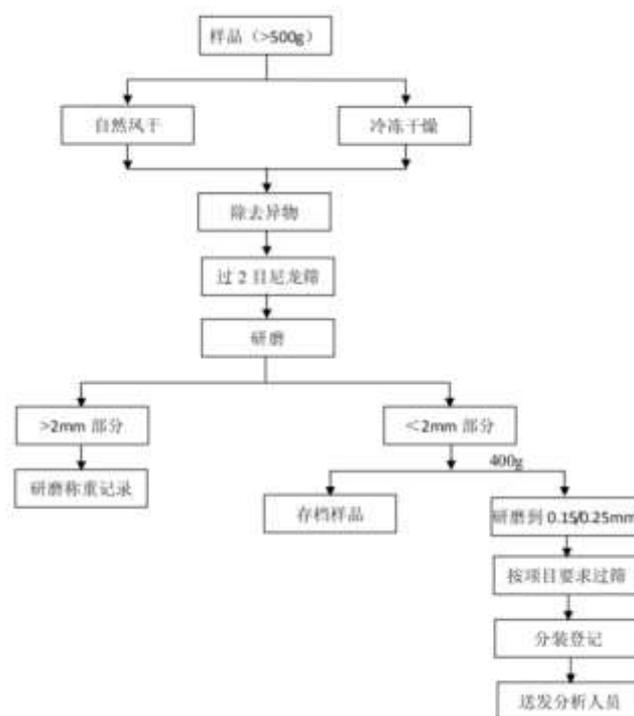


图 7.3-2 土壤样品制样流程图

(二) 样品前处理

(1) 土壤样品前处理

六价铬：称取试样于 250ml 烧杯中，加入 50.0ml 碱性提取液，再加入 400mg 氯化镁和 0.5ml 磷酸氢二钾-磷酸二氢钾缓冲溶液，放入搅拌子，用聚乙烯薄膜封口，置于搅拌加热装置上，常温搅拌样品 5min，开启加热装置，加热 90° C-95° C，保持 60min，取下烧杯，冷却至室温，用滤膜抽滤，将滤液置于 250ml 烧杯中，用硝酸调节 pH 值至 7.5±0.5。将此溶液转移至 100ml 容量瓶中，用水定容至标线，

摇匀，待测。

汞：风干处理：取新鲜土壤于塑料托盘中，置于土壤干燥箱内自然风干；风干后的土壤除去土样中石子和动植物残体等异物，倒入研钵中研磨后，过 10 回尼龙筛，混匀；再用研钵将过 10 目尼龙筛的工程中路至全部通过 100 目尼龙筛，混匀后备用。

砷：风干处理：取新鲜土壤于塑料托盘中，置于大厦干燥箱内自然风干；风干后的土壤除去土样中石子和动植物残体等异物，放入研钵中研磨后，过 20 目尼龙筛，混匀；再用研钵将过 20 目尼龙筛的土样研磨至全部通过 100 目尼龙筛，混匀后备用。

消解处理：称取待测样品 0.1~0.5g（精确至 0.0001g）置于溶样杯中，用少量实验用水润湿。在通风橱中，先加入 6ml 盐酸，再慢慢加入 2ml 硝酸，混匀使样品与消解液充分接触。若有剧烈反应，待反应结束后再将溶样杯置于消解罐中密封。将消解罐置于微波消解仪中，按程序进行微波消解，程序结束后冷却。待炉内温度降至室温后在通风橱内将溶样杯取出。然后把玻璃漏斗置于 50ml 容量瓶的瓶口，用慢速定量滤纸将消解后溶液过滤、转移入容量瓶中，用实验用水洗涤溶样杯及沉淀，将所有洗涤液并入容量瓶，最后用实验用水定容至标线，混匀。

铜、镍、铅：称取试样于 50ml 聚氯乙烯坩埚中，用水润湿后加 10ml 盐酸，于通风厨内的电热板上 90° C~100° C 加热，使样品初步分解，待蒸至约 3ml 左右，加入 9ml 硝酸，加盖加热至无明显颗粒，加入 4ml 氢氟酸，开盖，于 120°C 加热飞硅 30min，稍冷，加入 1ml 高氯酸，于 160°C 加热至冒白烟，加热时应经常摇动坩埚，若坩埚壁上有黑色碳化物，加入 1ml 高氯酸加盖继续加热至黑色碳化物消失，再开盖，加热赶酸至内容物呈不流动的液珠状，加入 3ml 硝酸溶液温热溶解残渣，全量转移至 25ml 容量瓶中，冷却定容至标线，摇匀待测。

镉：称取试样于 50ml 聚氯乙烯坩埚中，用水润湿后加 5ml 盐酸，于通风厨内的电热板上低温加热，待蒸至约 2~3ml 时，取下稍冷，加 5ml 硝酸、4ml 氢氟酸、2ml 高氯酸，加盖于电热板上中温加热 1h 左右，开盖，继续加热除硅。当加热至冒浓厚高氯酸白烟时，加盖，使黑色有机碳化物分解，待坩埚壁上的黑色有机物消失后，开盖，驱赶白烟并蒸至内容物呈粘稠状。取下稍冷，用水冲洗内壁及坩埚盖，加 0.5ml 硝酸溶液，温热溶解残渣，全量转移至 50ml 容量瓶中，加 3ml 磷酸氢二铵溶液，冷却定容至标线，摇匀，备用。

挥发性有机物：低浓度样品称取 5g 新鲜土样，置于吹扫瓶中，加入磁力搅拌子，加入 5mL 水盖好瓶塞，放在吹扫捕集装置上用水走土的方法分析。高浓度样品称取 5g 新鲜土样，置于吹扫瓶中，加入磁为搅拌水，如入 10mL 甲醇盖好瓶塞，放在吹扫捕集装置上用甲醇走土的方法分析，同时取 5g 车右新鲜样品测定含水率；待测。

半挥发性有机物：取一定量新鲜土（5g 左右，容要取到石块、根系）。加入一定量无水硫酸钠混匀成细沙形态后用滤纸包好放在索氏提取器中，加入一定量的替代物后，加入正己烷-丙酮（1：1）混合溶剂约 80mL，保证索氏提取管中的溶剂浸没样品，浸没 4h 后，调水浴温度 65℃进行索氏回流提取，提取 8h。萃取液经无水硫酸钠除水后，转入旋转蒸发仪浓缩至 2~5mL，转入氮吹仪中吹至少于 1mL，定容至 1mL。同时取 30g 左右样品测定含水率，待测。

苯胺：取一定量新鲜土（5g 左右，不要取到石块、根系）。加入一定量无水硫酸钠混匀成细沙形态后用滤纸包好放在索氏提取器中，加入一定量的替代物后，在圆底烧瓶中加入 100mL 正己烷和丙酮（1：1）混合溶剂，80℃水浴提取 16h。收集提取液至氮吹瓶中，35℃氮吹浓缩至小于 1mL，转移至 1mL 容量瓶中，加入 10μL 的浓度为 4000mg/L 的 6 种内标贮备液混标，用色谱纯正己烷定容至 1mL，上机分析。同时取 30g 左右样品测定含水率。

（2）地下水样品前处理

六价铬：经锌盐共沉淀过滤。

汞：取 5mL 水样于比色管中，加入 1mL 盐酸-硝酸溶液，与沸水浴中加热消解 1h，期间摇动 1~2 次并开盖放气，冷却定容至 10ml。

砷、硒、锑：取 25mL 水样于比色管中，加 2.5ml 硝酸-高氯酸混合酸，于电热板上加热至冒白烟，取下冷却，再加入 2.5ml（1+1）盐酸溶液，加热至黄褐色烟雾冒尽，冷却定容至 25ml。

铜、锌、锰、镍、铬、钴、钒等：25mL 样品加入 1.25ml 硝酸（1+1），置于电热板上加热消解，在不沸腾的情况下，缓慢加热至尽干。取下冷却，反复进行这一过程，直至试样溶液颜色变浅或稳定不变。冷却后加入硝酸若干毫升再加入少量水，置电热板上继续加热使残渣溶解。冷却后，用实验用水定容至 25mL，使溶液保持 1%（V/V）的硝酸酸度。对于某些基体复杂的废水，消解时可加入 2mL-5mL 高氯酸消解。若消解液中存在一些不溶物，可静置或在 2000rpm-3000rpm 转

速下离心分离 10min 以获得澄清液。

镉、铅：取 25mL 样品，加入 1.25mL 硝酸，于电热板上加热消解，在近沸状态下蒸至 5mL 左右，取下冷却。加入 1.25mL 硝酸和 0.5mL 过氧化氢，继续消解至 1mL 左右，冷却后定容至 25mL。

挥发性有机物：将水样过滤至吹扫瓶中，将吹扫瓶置于吹扫捕集仪上，选择水质中 VOC 的吹扫方法和分析方法进行分析。

半挥发性有机物：摇匀水样，量取 1000mL 水样于 2000mL 分液漏斗中，加入一定量十氟联苯，加入 30g 氯化钠摇匀，再加入 50mL 二氯甲烷，振摇 5min，静置分层后，收集有机相，重复萃取两遍，合并有机相，有机相脱水干燥后用氮吹仪浓缩至 0.5mL，加入 3mL 乙腈，继续浓缩至 1mL，上机分析。

2-氯苯酚、硝基苯、苯胺：a、量取水样：量取 1000mL 水样至 2L 分液漏斗中，加入适量替代物。加入 30g 氯化钠 b、二氯甲烷提取：加入 60mL 二氯甲烷提取，中性和碱性条件下各提取两次，合并萃取液浓缩至小于 1mL。c、柱净化（清洁水样可忽略此步骤）：用 8mL 正己烷活化，液面消失前浓缩液过柱，适量正己烷洗涤浓缩管后一并过柱。10mL 二氯甲烷/正己烷（1：1）洗脱，收集所有洗脱液。d、浓缩定容：洗脱液浓缩至小于 1mL，加入适量内标后正己烷定容至 1mL 上机分析。

8 监测结果分析

8.1 土壤监测结果分析

8.1.1 分析方法

除六价铬、苯并[a]芘和苯并[a,h]蒽以外，检测实验室的土壤项目检出限均满足不大于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中 1 类用地筛选值十分之一的要求。六价铬、苯并[a]芘和苯并[a,h]蒽的检出限均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》中 1 类用地筛选值。

具体土壤分析方法如下：

表 6.3-3 土壤分析项目检测方法一览表

序号	检测项目	检测实验室检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检测实验室检出限	评价标准 mg/kg	
1	六价铬	土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法	HJ1082-2019	0.5mg/kg	3.0
2	铜	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法	HJ 491-2019	1.0mg/kg	2000
3	镍			3 mg/kg	150
4	镉	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.01 mg/kg	20
5	铅	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法	GB/T 17141-1997	0.1 mg/kg	400
6	砷	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法	HJ 680-2013	0.01 mg/kg	20
7	汞	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定微波消解/原子荧光法	HJ 680-2013	0.02 mg/kg	8
8	四氯化碳	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	0.001 mg/kg	0.9
9	氯仿			0.0011 mg/kg	0.3
10	氯甲烷			0.001 mg/kg	12
11	1,1-二氯乙烷			0.0012 mg/kg	3

序号	检测项目	检测实验室检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检测实验室检出限	评价标准 mg/kg
12	1,2-二氯乙烷		0.0013 mg/kg	0.52
13	1,1-二氯乙烯		0.001 mg/kg	12
14	顺-1,2-二氯乙烯		0.0013 mg/kg	66
15	反-1,2-二氯乙烯		0.0014 mg/kg	10
16	二氯甲烷		0.0015 mg/kg	94
17	1,2-二氯丙烷		0.0011 mg/kg	1
18	1,1,1,2-四氯乙烷		0.0012 mg/kg	2.6
19	1,1,2,2-四氯乙烷		0.0012 mg/kg	1.6
20	四氯乙烯		0.0014 mg/kg	11
21	1,1,1-三氯乙烷		0.0013 mg/kg	701
22	1,1,2-三氯乙烷		0.0012 mg/kg	0.6
23	三氯乙烯		0.0012 mg/kg	0.7
24	1,2,3-三氯丙烷		0.0012 mg/kg	0.05
25	氯乙烯		0.001 mg/kg	0.12
26	苯		0.0019 mg/kg	1
27	氯苯		0.0012 mg/kg	68
28	1,2-二氯苯		0.0015 mg/kg	560
29	1,4-二氯苯		0.0015 mg/kg	5.6
30	乙苯		0.0012 mg/kg	7.2
31	苯乙烯		0.0011 mg/kg	1290
32	甲苯		0.0013 mg/kg	1200
33	对、间二甲苯		0.0012 mg/kg	163
34	邻二甲苯		0.0012 mg/kg	222
35	萘		0.0004 mg/kg	25

序号	检测项目	检测实验室检测标准（方法）名称及编号（含年号）		检测实验室检出限	评价标准 mg/kg
36	2-氯酚	半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法	HJ 834-2017	0.06 mg/kg	250
37	硝基苯			0.09 mg/kg	34
38	苯并[a]蒽			0.1 mg/kg	5.5
39	蒽			0.1 mg/kg	490
40	苯并[b]荧蒽			0.2 mg/kg	5.5
41	苯并[k]荧蒽			0.1 mg/kg	55
42	苯并[a]芘			0.1 mg/kg	0.55
43	二苯并[a,h]蒽			0.1 mg/kg	0.55
44	茚并[1,2,3-c,d]芘			0.1 mg/kg	5.5
45	苯胺			0.2 mg/kg	92
46	丙烯腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定顶空-气相色谱法	HJ 679-2013	0.3mg/kg	/
47	异丙苯	土壤和沉积物挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ 605-2011	0.0012 mg/kg	/
48	石油烃 (C10~C40)	土壤和沉积物 石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法	HJ 1021-2019	4 mg/kg	826
49	pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法	HJ 962-2018	0.01 (无量纲)	/

8.1.2 各点位监测结果

2018年6月22日，国家环境保护局发布了《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。其中有45项必测项目和40项选测项目，涉及指标污染物共计85项（包括重金属和无机化合物13种，挥发性有机物31种，半挥发性有机物21种，农药14种以及多氯联苯、多溴联苯，二噁英类5种和总石油烃1种），涵盖了国家场地土壤环境中的特征污染物，是本国场地环境保护系列标准之一，及场地环境保护系列标准体系的重要组成部分。“筛选值”规定了本国用于第一类用地和第二类用地类型下的土壤健康风险评估筛选值，适用于潜在污染地块再利用时土壤是否需要开展详细调查和健康风险评估工作的判定，于2018年8月1日起实施。本次监测采用第二类用地筛选值进行评价。

本项目识别到地块特征污染物异丙苯暂无国家和江苏省筛选值标准，因此本项目污染物评价的风险值采用中国科学院南京土壤研究所开发的《污染场地风险评估电子表格》（2023-5-21）软件来计算和推导。该软件基于MS Excel，依据《建设用地土壤污染风险评估技术导则》（HJ25.3-2019）而开发，适用于污染场地人体健康风险评估和污染场地筛选值的查询及土壤风险控制值的确定。经计算，本次土壤中异丙苯评价采用的风险评估值为2890mg/kg，具体计算过程和结果如下：

第一类用地-风险控制值				第二类用地				
序号	中文名称	英文名称	CAS编号	土壤风险控制值 mg/kg		第二类用地 mg/kg		
				筛选值	风险值	筛选值	风险值	筛选值
1	201.异丙苯	Propene	98-02-8	ACV0a	3.47E+02	BCV0a	1.14E+02	1.14E+02
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
第二类用地-风险控制值				第二类用地				
序号	中文名称	英文名称	CAS编号	土壤风险控制值 mg/kg		第二类用地 mg/kg		
				筛选值	风险值	筛选值	风险值	筛选值
1	201.异丙苯	Propene	98-02-8	ACV0a	2.89E+02	BCV0a	4.91E+02	4.91E+02
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

图 8.1-1 HJ25.3 相关公式计算截图

表 8.1-1 土壤样品中检出浓度情况 (单位: mg/kg)

检测项目	结果					单位
	1T1	1T2	1T3	2T1	2T2	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.91	8.10	8.10	7.97	8.05	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	59	38	32	37	30	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果					单位
	3T1	3T2	3T3	4T1	4T2	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.98	7.80	7.96	7.83	7.80	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	45	37	46	52	33	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果					单位
	4T3	5T1	5T2	6T1	6T2	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.89	7.83	7.78	7.99	8.15	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	44	55	43	40	29	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果					单位
	7T1	7T2	8T1	8T2	9T1	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.61	7.83	7.77	7.92	7.90	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	93	62	39	47	45	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果					单位
	10T1	11T1	12T1	13T1	13T2	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.95	7.96	7.99	7.56	7.76	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	36	30	37	134	88	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果					单位
	14T1	14T2	15T1	15T2	16T1	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.89	8.00	7.88	7.90	8.03	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	87	35	48	29	51	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果					单位
	17T1	17T2	18T1	18T2	19T1	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.89	8.02	8.20	8.25	7.95	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	81	34	42	33	58	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg

续上表

检测项目	结果				单位
	19T2	19T3	19T4	0T0	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	mg/kg
pH 值	7.93	7.88	7.90	8.19	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	65	27	27	52	mg/kg
VOCs	ND	ND	ND	ND	mg/kg

8.1.3 监测结果分析

(1) pH 值

地块内所有土壤样品 pH 值在 7.56~8.25 之间，与对照点相近。

(2) 挥发性有机物

本次土壤样品挥发性有机物均未检出。

(3) 石油烃类

地块内土壤样品石油烃（C₁₀~C₄₀）均有检出，但低于《土壤环境质量建设
用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)中第二类用地筛选值。

表 8.1-3 土壤样品石油烃检出浓度范围（单位：mg/kg）

项目类别	检测指标	检出限	样品检出率	检出点位	最大检出点位	最大检出深度(m)	项目检出值范围	筛选值	是否超标
石油烃	C ₁₀ ~C ₄₀	6	100%	所有点位	13T1	0~0.5	27~134	4500	否

注：表中筛选值为《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)第二类用地的筛选值。

8.2 地下水监测结果分析

8.2.1 分析方法

检测实验室地下水项目检出限均满足不大于《地下水质量标准》III类水质标准十分之一的要求。

具体地下水分析方法如下：

表 8.2-1 地下水分析项目检测方法一览表

序号	检测项目	检测实验室检测标准（方法）名称及编号（含年号）		检测实验室检出限	评价标准
1	甲苯	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法	HJ639-2012	0.0014 mg/L	700 ug /L
2	乙苯			0.0008 mg/L	300 ug /L
3	四氯化碳			0.0004 mg/L	2ug /L
4	氯仿			0.0004 mg/L	60ug /L
5	苯			0.0004 mg/L	10ug /L
6	苯乙烯			0.0006 mg/L	20 ug /L
7	异丙苯			0.0007 mg/L	/
8	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法	HJ/T 73-2001	0.6 mg/L	/
9	石油烃 (C10~C40)	水质 可萃取性石油烃 (C10-C40) 的测定 气相色谱法	HJ 894-2017	0.01mg/L	/
10	pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法	GB/T 6920-1986	0.01 (无量纲)	6.5-8.5
11	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法	HJ 1075-2019	0.3mg/L	10

序号	检测项目	检测实验室检测标准（方法）名称及编号（含年号）		检测实验室检出限	评价标准
12	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标	GB/T 5750.4-2006（4）	/	无
13	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法	HJ 778-2015	0.003mg/L	0.50

8.2.2 各点位监测结果

1、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准

本次调查地下水评价标准优先参考《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准，对于未列入其中的分析项目指标再参考国内外其他标准或根据 HJ25.3 计算的风险筛选值。

标准介绍：依据地下水水质现状、人体健康基准值和地下水质量保护目标，并参照了生活饮用水、工业用水水质要求，将地下水质量分为五类，分别对应不同的监测因子指标值。

I 类：地下水化学组分含量低。适用于各种用途；

II 类：地下水化学组分含量较低。适用于各种用途；

III 类：地下水化学组分含量中等。以 GB5749-2006 为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水；

IV 类：地下水化学组分含量较高。以农业和工业用水质量要求以及一定水平的人体健康风险为依据，适用于农业和部分工业用水，适当处理后可作生活饮用水；

V 类：地下水化学组分含量高，不宜作为生活饮用水水源，其他用水可根据使用目的选用。

本次调查采用IV类水质标准进行评价。

2、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土[2020]62号附件5）

本次调查对于未列入《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的检测项目指标，参考《上海市建设用地地块土壤污染调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估工作的补充规定（试行）》（沪环土[2020]62号），包括挥发性有机物（1,1-二氯乙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,2-二溴乙烷、一溴二氯甲烷、一氯二溴甲烷）、半挥发性有机物（苯胺、2-氯酚、硝基苯、苯并[a]蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]苯、2,4-二氯酚、2,4-二硝基酚、邻苯二甲酸二正辛酯、3,3'-二氯联苯胺）、石油烃(C10~C40)等。

标准介绍：该标准是上海市生态环境局在2020年发布的，是上海市建设用地土壤污染状况调查、风险评估、风险管控与修复方案编制、风险管控与修复效果评估等相关方面规范完善。以第一类用地筛选值和第二类用地筛选值来规定上海市建设用地地下水污染风险管控的限值，其中，沪环土[2020]62号文中与《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）的第一类用地和第二类用地意义相同。

表 8.2-2 2025 年第一次地下水样品中检出浓度情况（单位：mg/L）

检测项目	结 果										单位
	1W1	2W1	3W1	5W1	6W1	7W1	13W1	17W1	19W1	0W1	
pH 值	6.6	7.1	6.7	7.0	6.6	7.5	7.1	7.4	7.1	6.9	无量纲
浑浊度	6.8	7.2	7.3	6.2	9.9	8.4	6.9	9.1	7.6	7.7	NTU
碘化物	0.212	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.130	0.094	0.134	mg/L
TPH (C10-C40)	0.07	0.10	0.10	0.09	0.10	0.14	0.13	0.97	0.23	0.11	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
肉眼可见物	少量黄色颗粒物	大量黄色颗粒物	ND	大量黄色颗粒物	ND	少量黄色颗粒物	ND	少量黄色颗粒物	少量黄色颗粒物	少量黄色颗粒物	/

续上表

检测项目	结 果					单位
	9W1	11W1	12W1	16W1	18W1	
pH 值	7.0	6.8	7.1	6.9	7.5	无量纲
浑浊度	8.0	9.5	7.7	8.1	9.6	NTU
碘化物	ND	ND	ND	0.420	0.210	mg/L
TPH (C10-C40)	0.17	0.11	0.13	0.10	0.07	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
VOCs	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
肉眼可见物	少量黄色颗粒物	大量黄色颗粒物	大量黄色颗粒物	大量黄色颗粒物	ND	/

表 8.2-3 2025 年第二次地下水样品中检出浓度情况（单位：mg/L）

检测项目	结 果							单位
	1W1	2W1	3W1	5W1	6W1	7W1	13W1	
pH 值	6.8	7.1	6.8	7.1	6.8	8.1	7.0	无量纲
浑浊度	9.0	8.5	6.6	8.8	8.0	9.4	9.3	NTU
碘化物	0.410	ND	ND	ND	ND	ND	0.063	mg/L
TPH (C10-C40)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.05	mg/L
丙烯腈	ND	mg/L						
VOCs	ND	mg/L						
肉眼可见物	有少量黄色颗粒	/						

续上表

检测项目	结 果			单位
	17W1	19W1	0W1	
pH 值	7.3	7.0	7.0	无量纲
浑浊度	7.2	7.8	8.4	NTU
碘化物	0.088	ND	0.098	mg/L
TPH (C10-C40)	0.04	0.02	0.06	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	mg/L
VOCs	ND	ND	ND	mg/L
肉眼可见物	有少量黄色颗粒	有少量黄色颗粒	有少量黄色颗粒	/

8.2.3 监测结果分析

8.2.3.1 2025 年第一次检测结果

(1) 理化项目

地下水 pH 检出值为 6.6~7.5，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质要求。

碘化物部分点位有检出，检出值 0.094~0.420mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 6.2~9.9NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；肉眼可见物 1W1、2W1、5W1、7W1、9W1、11W1、12W1、16W1、17W1、19W1 点位有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准。

（2）有机项目

挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.07~0.97mg/L，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62号附件5）第二类用地筛选值。

表 8.2-4 项目地块 2025 年度第一次地下水环境中所有检出分析因子浓度与相关评价标准限值

地下水检出因子	检出率 (%)	检出浓度范围 (mg/L)	评价标准 (mg/L)	最大检出点位	对照点浓度 (mg/L)	判定结果
pH	100	6.6~7.5	$5.5 \leq \text{pH} \leq 9.0$	/	6.9	合格
肉眼可见物	71	有检出	无	/	有检出	超标
浑浊度	100	6.2~9.9 (NTU)	10	6W1	7.7	合格
碘化物	36	0.094~0.420	0.50	16W1	0.134	合格
可萃取性总石油烃	100	0.07~0.97	1.2	13W1	0.11	合格

8.2.3.2 2025 年第二次检测结果

（1）理化项目

地下水 pH 检出值为 6.8~8.1，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质要求。

碘化物部分点位有检出，检出值 0.063~0.410mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 6.6~9.4NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准限值；肉眼可见物均有检出，超出了《地下水质量

标准》（GB/T14848-2017）IV类水质标准，其他点位均满足IV类水质标准。

(3) 有机项目

挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.01~0.05mg/L，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62号附件5）第二类用地筛选值。

表 8.2-5 项目地块 2023 年度第二次地下水环境中所有检出分析因子浓度与相关评价标准限值

地下水检出因子	检出率 (%)	检出浓度范围 (mg/L)	评价标准 (mg/L)	最大检出点位	对照点浓度 (mg/L)	判定结果
pH	100	6.8~8.1	5.5≤pH≤9.0	/	7.0	合格
肉眼可见物	100	有颗粒物	无	/	有颗粒物	超标
浑浊度	100	1.4~9.4 (NTU)	10	7W1	8.4	合格
碘化物	33	0.067~0.250	0.50	1W1	0.098	合格
可萃取性总石油烃	100	0.01~0.05	1.2	13W1	0.06	合格

8.2.3.3 检出及超标原因分析

地下水理化项目碘化物多个点位两次检测均有检出，但均低于地下水四类水质标准，奇美不涉及含碘原辅料的使用，另外，上游对照点亦有碘化物的检出，因此，其检出可能与所在地地质因素有关。

地下水理化项目肉眼可见物 10 个点位（含对照点）第一次监测均有检出，第二次监测所有点位均有检出，本次监测的地下水均为浅层孔隙潜水和裂隙水，埋深较浅，主要补给来源为大气降水，地下水理化性质易受补给水质影响。

同时，本项目地位于圖山地区，地下水矿物质含量较高，样品运输过程冷藏保存，低温下水中钙、锰、铁等矿物质析出，形成微小颗粒物。夏季样品保存温差较大，普遍有检出，冬季样品温差较小，检出率明显下降，亦可佐证。

8.2.3.4 企业地下水关注污染物检出浓度变化趋势分析

根据企业生产特性历史超标情况，碘化物、浑浊度、pH 值、TPH、丙烯腈、苯乙烯、乙苯和甲苯为企业关注污染物，其中丙烯腈、苯乙烯、乙苯和甲苯本次地下水监测中均未检出，因此本报告仅分析地下水中碘化物、浑浊度、pH 值、TPH 浓度变化趋势。肉眼可见物检测结果无法量化，本次浓度变化暂不分析。各点位监测浓度变化情况如下：

表 8.2-6 地下水关注污染物检出浓度变化趋势

点位号: 1W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
项目									
pH	7.1	7.0	6.6	6.8	无量纲	否	-0.1 (无量纲)	-0.4 (无量纲)	+0.2 (无量纲)
浑浊度	8.6	2.6	6.8	9.0	NTU	否	-6.0 NTU	+4.2 NTU	+2.2 NTU
碘化物	0.342	0.25	0.212	0.410	mg/L	否	-27	-18	48
可萃取性总石油烃	0.08	0.11	0.07	0.02	mg/L	否	37	-57	-250
点位号: 2W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	7.5	7.5	7.1	7.1	无量纲	否	+0.0 (无量纲)	-0.4 (无量纲)	0 (无量纲)
浑浊度	9.2	1.4	7.2	8.5	NTU	否	-7.8 NTU	+5.8 NTU	+1.3 NTU
碘化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	--	--	--
可萃取性总石油烃	0.07	0.11	0.10	0.02	mg/L	否	57	-10	-400
点位号: 3W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	7.2	6.7	6.7	6.8	无量纲	否	-0.5 (无量纲)	0 (无量纲)	+0.1 (无量纲)
浑浊度	7.0	2.1	7.3	6.6	NTU	否	-4.9 NTU	+5.2 NTU	-0.9 NTU
碘化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	--	--	--
可萃取性总石油烃	0.07	0.05	0.10	0.02	mg/L	否	-29	50	-400
点位号: 5W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	7.5	7.2	7.0	7.1	无量纲	否	-0.3 (无量纲)	-0.2 (无量纲)	+0.1 (无量纲)
浑浊度	6.8	3.7	6.2	8.8	NTU	否	-3.1 NTU	+2.5 NTU	+2.6 NTU
碘化物	0.036	ND	ND	ND	mg/L	否	/	--	--
可萃取性总石油烃	0.07	0.10	0.09	0.01	mg/L	否	43	-11	-800

续上表

点位号: 6W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
项目									
pH	7.1	6.8	6.6	6.8	无量纲	否	-0.3 (无量纲)	-0.2 (无量纲)	+0.2 (无量纲)
浑浊度	7.7	2.4	9.9	8.0	NTU	否	-5.3 NTU	+7.5 NTU	-1.9 NTU
碘化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	--	--	--
可萃取性总石油烃	0.07	0.08	0.10	0.02	mg/L	否	14	20	-400
点位号: 7W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	8.6	8.1	7.5	8.1	无量纲	否	-0.5 (无量纲)	-0.6 (无量纲)	+0.6 (无量纲)
浑浊度	8.6	9.4	8.4	9.4	NTU	否	+0.8 NTU	-1.0 NTU	+1.0 NTU
碘化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	--	--	--
可萃取性总石油烃	0.06	0.06	0.14	0.02	mg/L	否	0	57	-600
点位号: 9W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2022	2023	2024	2025			1	2	3
pH	7.0	7.5	7.3	7.0	无量纲	否	+0.5 (无量纲)	-0.2 (无量纲)	-0.3 (无量纲)
浑浊度	3.6	7.8	9.9	8.0	NTU	否	+4.2NTU	+2.1NTU	-1.9 NTU
碘化物	0.636	ND	ND	ND	mg/L	否	--	--	--
可萃取性总石油烃	0.06	0.06	0.07	0.17	mg/L	否	0	17	59
点位号: 11W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2022	2023	2024	2025			1	2	3
pH	7.0	6.8	7.1	6.8	无量纲	否	-0.2 (无量纲)	+0.3 (无量纲)	-0.3 (无量纲)
浑浊度	4.3	5.5	9.1	9.5	NTU	是	+1.2NTU	+3.6 NTU	+0.4 NTU
碘化物	ND	0.418	ND	ND	mg/L	否	/	/	--
可萃取性总石油烃	0.06	0.06	0.07	0.11	mg/L	否	0	17	36

续上表

点位号: 12W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
	2022	2023	2024	2025			1	2	3
项目									
pH	7.7	7.6	7.4	7.1	无量纲	否	-0.1 (无量纲)	-0.2 (无量纲)	-0.3 (无量纲)
浑浊度	7.5	7.4	8.7	7.7	NTU	否	+0 NTU	+1.2 NTU	-1.0 NTU
碘化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	/	--	--	--
可萃取性总石油烃	0.06	0.06	0.09	0.13	mg/L	否	0	50	31
点位号: 13W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	7.2	7.1	7.1	7.0	无量纲	否	-0.5 (无量纲)	0 (无量纲)	-0.1 (无量纲)
浑浊度	9.6	3.0	6.9	9.3	NTU	否	-6.6NTU	+3.9 NTU	+2.4 NTU
碘化物	ND	0.067	ND	0.063	mg/L	否	/	/	/
可萃取性总石油烃	0.13	0.12	0.13	0.05	mg/L	否	-8	8	-160
点位号: 16W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2022	2023	2024	2025			1	2	3
pH	7.1	7.3	7.1	6.9	无量纲	否	+0.2 (无量纲)	-0.2 (无量纲)	-0.2 (无量纲)
浑浊度	3.6	8.6	8.1	8.1	NTU	否	+5.0NTU	-0.5NTU	0 NTU
碘化物	0.241	0.312	0.29	0.42	mg/L	否	29	-7	31
可萃取性总石油烃	0.06	0.06	0.13	0.10	mg/L	否	0	117	-30
点位号: 17W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	7.3	6.9	7.4	7.3	无量纲	否	-0.4 (无量纲)	+0.5 (无量纲)	-0.1 (无量纲)
浑浊度	8.3	2.8	9.1	7.2	NTU	否	-5.5 NTU	+6.3 NTU	-1.9 NTU
碘化物	0.143	0.111	0.13	0.088	mg/L	否	-22	15	-48
可萃取性总石油烃	0.08	0.08	0.97	0.04	mg/L	否	0	92	-2325

续上表

点位号: 18W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
	2022	2023	2024	2025			1	2	3
项目									
pH	7.8	7.8	7.5	7.5	无量纲	否	+0.0 (无量纲)	-0.3 (无量纲)	0
浑浊度	6.3	5.52	7.6	9.6	NTU	否	-0.8NTU	+2.2NTU	+2.0
碘化物	0.679	0.476	0.23	0.21	mg/L	否	-30	-51	-10
可萃取性总石油烃	0.11	0.04	0.09	0.07	mg/L	否	-64	125	-29
点位号: 19W1	监测批次				单位	是否连续 4次增高	变化趋势 (%)		
项目	2024 上	2024 下	2025 上	2025 下			1	2	3
pH	7.2	7.2	7.1	7.0	无量纲	否	+0.0 (无量纲)	-0.1	-0.1
浑浊度	8.0	3.4	7.6	7.8	NTU	否	-4.6NTU	+4.2	+0.2
碘化物	0.092	0.079	0.094	ND	mg/L	否	-14	16	/
可萃取性总石油烃	0.11	0.08	0.23	0.02	mg/L	否	-27	65	-1050

9 质量保证与质量控制

9.1 自行监测质量体系

为做好企业土壤地下水自行监测过程质量控制，提高工作质量，上海华测品标检测技术有限公司针对本项目成立了专门的质控小组，其组织架构如下：

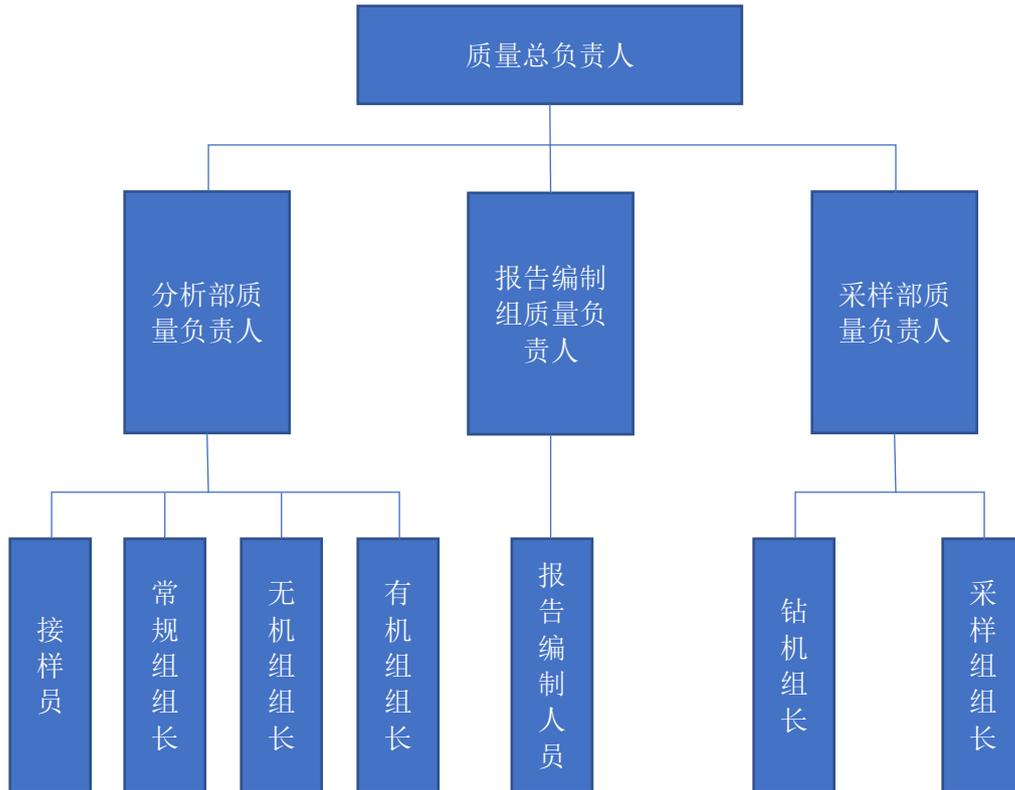


图 9.1-1 质量控制人员及职责

9.1.1 质量管理人员

质量总负责人廖礼祥：负责整个调查项目的质量保证与质量控制管理工作，制定项目内部质控方案，推进质控计划的执行，并与外部质量监督检查人员（如有）做好对接工作，负责编制质量保证和质量控制报告。

分析部质量负责人赫爽：负责样品的流转、制备、保存、流转和检测 4 个环节的质控措施实施情况的监督工作以及样品检测数据报告的质量审核工作。

采样部质量负责人田小四：负责现场钻孔建井、样品现场采集、样品保存流转和采样内审旁站等质控措施实施情况的监督工作。

报告编制组质量负责人王先进：负责实验数据报告和调查报告质控措施实

施情况的监督工作。

9.1.2 质量保证与质量控制工作安排

表 9.1-1 质量保证与质量控制工作安排

质量控制阶段	质控人员	工作安排
方案编制	廖礼祥	组织公司内部方案审查，确保方案的编制符合国家相关技术规范要求和方案的可实施性，重点检查一阶段调查资料收集是否全面、翔实，现场踏勘是否遗漏重点潜在污染区域，人员访谈受访人员选择是否合理，点位数量、布点位置、采样深度和检测项目是否符合规范要求等
现场采样	田小四	确保施工过程与方案的一致性；监督土壤钻孔、监测井建设、土壤地下水样品的采集是否符合质控要求，监督现场二次污染防治和施工安全措施是否到位，确保现场保存条件和运输条件符合技术规范，对现场的自审和内审工作进行指导
实验室检测分析	赫爽	检查样品是否在时效性内送达实验室，接样流程是否规范，核查实验室资质和能力是否符合要求，核查样品分析方法与方法验证是否满足要求，核实样品在实验室内保存、制备是否符合规范要求，检查实验室内部质控样品是否符合标准要求，检查数据报告中各项监测数据的溯源性情况，检查是否存在数据造假行为。
调查报告编制	王先进	组织公司内部报告审查，确保调查报告、图件及其附件的完整性，对一阶段调查、采样分析和实验室检测分析进行回顾性检查，检查各环节质量保证和质量控制措施是否执行到位，核查调查报告数据分析的科学性和结论建议的合理性

9.2 监测方案制定的质量保证与控制

监测方案编制完成后，项目负责人廖礼祥召集各质控环节负责人，组织了监测方案的内部审核工作，质控工作内容见表 9.2-1：

表 9.2-1 自行监测方案内部质量保证与质量控制工作内容与结果

序号	关键环节	质量保证与质控工作内容	质控结果
1	资料收集	质控人员检查了企业土地利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息及周边 500m 范围内产排污单位的相关信息收集是否齐全。	项目组收集到了企业土地利用变迁资料、地块环境资料、地块相关记录、有关政府文件、以及地块所在区域的自然和社会信息及周边 500m 范围内产排污单位的相关信息收集
2	现场踏勘	核查了现场踏勘时是否观察到企业存在有毒有害物质的使用、处理、储存、处置；恶臭、化学品味道和刺激性气味，污染和腐蚀的痕迹；排水管或渠、污水池或其它地表水体、废物堆放地、井等。	项目组现场踏勘核实了企业生产原辅料使用情况、生产装置、存储装置、厂内转运装置等区域，并拍摄了相关区域的踏勘照片，现场未发现明显污染痕迹
3	人员访谈	质控人员核查了本次调查人员访谈对象是否全面合理，是否包括地块过去和现在各阶段的使用者，是否有访谈照片和访谈记录等支撑材料，访谈内容是否合理有效。	项目组对企业环保管理人员进行了访谈，核实、佐证前期资料收集的内容，访谈记录等支撑材料完整
4	重点单元识别	重点单元的识别与分类依据是否充分，是否已按照 HJ1209 的要求提供了重点监测单元清单及标记有重点单元及监测点/监测井位置的企业总平面布置图	已在方案中明确重点单元的识别与分类依据，提供了重点监测单元清单及标记有重点单元及监测点/监测井位置的企业总平面布置图
5	点位数量、位置和深度	质控人员核查了土壤、地下水点位数量、位置和深度是否符合 HJ1209 规定的要求。	本方案点位数量、位置和深度均符合 HJ1209 规定的相应要求
6	检测项目	质控人员核查了本次监测的项目是否符合 HJ1209 规定的要求。	本次监测检测项目的设置符合 HJ1209 的要求
9	可实施性	所有监测点位是否已具备采样条件	本次监测点位已现场核实，并根据业主要求在正式采样前进行物探，确保施工的安全性。

9.3 样品采集、保存、流转、制备与分析的质量保证与控制

9.3.1 现场采样质量控制

参与本次场地调查的专业人员，需事先学习与掌握了与质量保证与质量控制有关的规范。地下水、地表水和土壤采样过程中采样设备、采样器、样品容器需保持干净，以免引入污染。在采样过程中，采样人员应佩戴丁腈一次性手套，一个样品要求使用一副手套。地下水采样过程中使用干净的、可丢弃的一次性地下水采样器。在样品收集完毕后，即刻填写样品运送清单。在采样现场对土壤和地下水样品容器进行标注，标注内容包括日期、监测井编号、项目名称、采集时间以及所需分析的参数，同时填写样品跟踪单。采样人员还需填写记录单，记录单填写规范、详实，包含土壤深度、气味、质地、地下水颜色等，以便为分析工作提供依据。

9.3.1.1 设备的清洗

所有取样设备，事先都进行了清洗，在采样点位变动时，再一次进行清洗。设备清洗程序为，用蒸馏水擦洗，再用蒸馏水冲洗干净并擦干。地下水监测井安装后，严格进行疏浚洗井，每一口监测井的洗井使用一只专用采样贝勒管。所有现场使用的玻璃采样瓶在使用以前都进行水洗、酸洗和去离子水润洗，并进行常温烘干后使用。

9.3.1.2 现场仪器校准

取得土壤样品后迅速采用便携式光离子化检测器（PID）和手持式光谱仪（XRF）对土壤中 VOCs 和重金属进行快速筛选检测，初步分析土壤的受污染程度，然后将筛选出的浓度比较高的的样品送往实验室进行精确分析。

PID 在使用前后用 10ppm 的异丁烯标准气体进行校准，同时每测定 20 个样品进行一次平行样 PID 测定。XRF 使用前后使用土壤重金属标准物质进行比对，同时每测定 20 个样品进行一次平行样 PID 测定。

9.3.1.3 现场空白质控样

采样前或者采样点位变动时，对钻杆等直接接触土壤或地下水的设备进行清洗，详见 11.3.2 章节。每个地块至少搜集一份淋洗空白样品送回实验室分析，以确保点位直接不会发生交叉污染。

针对挥发性有机物，每批次样品均需设置运输空白样和全程序空白样。

运输空白:采样车出发时,制备一份装满实验用水的 VOC 空白样,与空采样瓶一同运输至现场,采样完成后,与样品一同运回至分析实验室和平行实验室分析。

全程序空白:采样车出发时,制备一份装满实验用水的 VOC 空白样,与空采样瓶一同运输至现场,采样时,在采样点与采样瓶同时打开,待采完样后同时关闭,与样品一同保存、运回至分析实验室和平行实验室分析。

9.3.1.4 现场自审和内审

采样工作组应对完成的采样工作质量进行自审,质控组对采样工作质量进行内审。对检查中发现的问题,质量检查组应及时向有关责任人指出并根据问题的严重程度督促其采取纠正和预防措施。采样工作组自审和采样任务承担单位内审发现严重质量问题时,应重新采集所有样品。

9.3.2 样品保存流转过程质量控制

9.3.2.1 样品保存环节

样品专管员制度:样品采集及流转过程中配备样品管理员,严格按照《重点行业企业用地调查样品采集保存和流转技术规定(试行)》《全国土壤污染状况详查土壤样品分析测试方法技术规定》《全国土壤污染状况详查地下水样品分析测试方法技术规定》等技术规定要求保存样品。

留样制度:检测实验室应在样品所属地块调查工作完成前保留土壤样品,保留样品提取液(有机项目)。

检查制度:各级质量检查人员应对样品标识、包装容器、样品状态、保存条件等进行检查并记录。

纠偏制度:对检查中发现的问题,质量检查人员应及时向有关责任人指出,并根据问题的严重程度督促其采取适当的纠正和预防措施。在样品采集、流转和检测过程发现但不限于下列严重质量问题,应重新开展相关工作。

9.3.2.2 样品流转环节

样品流转过程中有以下质控措施:

(一)负责样品发送的采样员在样品交接过程中,应检查样品运送单是否填写完整。实验室在样品交接过程中,应对接收样品的质量状况进行检查;

(二)在样品交接过程中,采样员如发现寄送样品有下列质量问题,应查明原因,及时整改,必要时重新采集样品。实验室如发现送交样品有下列质量问题,应拒

收样品，并及时通知实验室：

- 样品无编号、编号混乱或有重号；
- 样品在运输过程中受到破损或沾污；
- 样品重量或数量不符合规定要求；
- 样品采集后保存时间已超出规定的送检时间；
- 样品交接时的保存温度等不符合规定要求。

（三）样品经验收合格后，华测接样员应在《样品交接检查记录表》（上签字、注明收样日期。

9.3.3 样品制备质量控制

制样过程中采样时的土壤标签与土壤始终放在一起，严禁混错，样品名称和编码始终不变；制样工具每处理一份样后擦抹（洗）干净，严防交叉污染；分析挥发性、半挥发性有机物或可萃取有机物无需上述制样，用新鲜样按特定的方法进行样品前处理。

（1）样品保存

按样品名称、编号和粒径分类保存。

（2）预留样品

预留样品在样品库造册保存。

（3）留样保存时间

分析取用后的剩余样品一般保留半年，预留样品一般保留 2 年。特殊、珍稀、仲裁、有争议样品一般要永久保存。

（4）样品库要求

保持干燥、通风、无阳光直射、无污染；要定期清理样品，防止霉变、鼠害及标签脱落。样品入库、领用和清理均需记录。

（5）独立的土壤风干区/制样/前处理

独立的土壤制样留样区、独立的土壤冷冻液牢区及独立的基础样品前处理室，方向朝北，有光线但无阳光直射，向阳面有窗，背阳面有门，可以保持良好的实验室环境，保证土壤在通风情况下自然风干。

9.3.4 样品分析测试质量控制

9.3.4.1 实验室管理质量控制

华测实验室已经按照我国环境保护法律、法规及有关规范性文件的规定和 GB/T15481-2000《检测和校准实验室能力的通用要求》（等同于 ISO/IEC17025: 1999）以及 CNAL201-2001《实验室认可准则》等相关技术要求编制了实验室《质量手册》和《程序文件》，并按照上述标准运行实验室质量体系。环境领域共 15 大类 730 项参数，通过国家实验室认可 CNAS 和计量认证 CMA。

因此，本项目在实施过程中贯彻执行 ISO9001 质量标准，以公司《质量手册》、《程序文件》为依据，编制项目部《质量计划》。对工程实施全过程控制，在施工过程中严格遵照《质量计划》的规定进行控制、检验。配备各级质量管理人员，坚持持证上岗制度，实施责任到人的管理办法。

9.3.4.2 空白实验

每批次样品分析时，应进行空白试验。分析测试方法有规定的，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，每批样品或每 20 个样品应至少做 1 次空白试验。

空白样品分析测试结果一般应低于方法检出限。若空白样品分析测试结果低于方法检出限，可忽略不计；若空白样品分析测试结果略高于方法检出限但比较稳定，可进行多次重复试验，计算空白样品分析测试结果平均值并从样品分析测试结果中扣除；若空白样品分析测试结果明显超过正常值，实验室查找原因并采取适当的纠正和预防措施，并重新对样品进行分析测试。

9.3.4.3 标准物质

分析仪器校准选用有证标准物质。当没有有证标准物质时，也可用纯度较高（一般不低于 98%）、性质稳定的化学试剂直接配制仪器校准用标准溶液。

9.3.4.4 校准曲线

采用校准曲线法进行定量分析时，一般应至少使用 5 个浓度梯度的标准溶液（除空白外），覆盖被测样品的浓度范围，且最低点浓度应接近方法测定下限的水平。分析测试方法有规定时，按分析测试方法的规定进行；分析测试方法无规定时，校准曲线相关系数要求为 $r > 0.999$ 。

9.3.4.5 仪器稳定性检查

连续进样分析时,每分析测试 20 个样品,应测定一次校准曲线中间浓度点,确认分析仪器校准曲线是否发生显著变化。分析测试方法有规定的,按分析测试方法的规定进行;分析测试方法无规定时,无机检测项目分析测试相对偏差应控制在 10%以内,有机检测项目分析测试相对偏差应控制在 20%以内,超过此范围时需要查明原因,重新绘制校准曲线,并重新分析测试该批次全部样品。

9.3.4.6 精密度控制

每批次样品分析时,每个检测项目(除挥发性有机物外)均须做平行双样分析。在每批次分析样品中,应随机抽取 5%的样品进行平行双样分析;当批次样品数<20 时,应至少随机抽取 1 个样品进行平行双样分析。

平行双样分析一般应由本实验室质量管理人员将平行双样以密码编入分析样品中交检测人员进行分析测试。

若平行双样测定值(A, B)的相对偏差(RD)在允许范围内,则该平行双样的精密度控制为合格,否则为不合格。RD 计算公式如下:

$$RD(\%) = \frac{|A - B|}{A + B} \times 100$$

对平行双样分析测试合格率要求应达到 95%。当合格率小于 95%时,应查明产生不合格结果的原因,采取适当的纠正和预防措施。除对不合格结果重新分析测试外,应再增加 5-15%的平行双样分析比例,直至总合格率达到 95%。

9.3.4.7 准确度控制

使用有证标准物质:

(1) 当具备与被测土壤或地下水样品基体相同或类似的有证标准物质时,应在每批次样品分析时同步均匀插入与被测样品含量水平相当的有证标准物质样品进行分析测试。每批次同类型分析样品要求按样品数 5%的比例插入标准物质样品;当批次分析样品数<20 时,应至少插入 1 个标准物质样品。

(2) 将标准物质样品的分析测试结果(x)与标准物质认定值(或标准值)(μ)进行比较,计算相对误差(RE)。RE 计算公式如下:

$$RE(\%) = \frac{x - \mu}{\mu} \times 100$$

若 RE 在允许范围内,则对该标准物质样品分析测试的准确度控制为合格,否

则为不合格。

(3) 对有证标准物质样品分析测试合格率要求应达到 100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该标准物质样品及与之关联的详查送检样品重新进行分析测试。

8.3.4.8 加标回收率试验

(1) 当没有合适的土壤或地下水基体有证标准物质时，应采用基体加标回收率试验对准确度进行控制。每批次同类型分析样品中，应随机抽取 5% 的样品进行加标回收率试验；当批次分析样品数 < 20 时，应至少随机抽取 1 个样品进行加标回收率试验。此外，在进行有机污染物样品分析时，最好能进行替代物加标回收率试验。

(2) 基体加标和替代物加标回收率试验应在样品前处理之前加标，加标样品与试样应在相同的前处理和分析条件下进行分析测试。加标量可视被测组分含量而定，含量高的可加入被测组分含量的 0.5~1.0 倍，含量低的可加 2~3 倍，但加标后被测组分的总量不得超出分析测试方法的测定上限。

(3) 若基体加标回收率在规定的允许范围内，则该加标回收率试验样品的准确度控制为合格，否则为不合格。

(4) 对基体加标回收率试验结果合格率的要求应达到 100%。当出现不合格结果时，应查明其原因，采取适当的纠正和预防措施，并对该批次样品重新进行分析测试。

9.3.4.9 分析测试数据记录与审核

检测实验室应保证分析测试数据的完整性，确保全面、客观地反映分析测试结果，不得选择性地舍弃数据，人为干预分析测试结果。

检测人员应对原始数据和报告数据进行校核。对发现的可疑报告数据，应与样品分析测试原始记录进行校对。分析测试原始记录应有检测人员和审核人员的签名。检测人员负责填写原始记录；审核人员应检查数据记录是否完整、抄写或录入计算机时是否有误、数据是否异常等，并考虑以下因素：分析方法、分析条件、数据的有效位数、数据计算和处理过程、法定计量单位和内部质量控制数据等。

审核人员应对数据的准确性、逻辑性、可比性和合理性进行审核。

9.3.5 报告签发质量保证

对原始记录和检测报告执行三级审核制。第一级为采样或分析人员之间的相互校对，第二级为科室（或组）负责人的校核，第三级为授权签字人的审核签发。

9.3.6 二次污染防治措施

1、水环境管理

场地污水主要来自于可能被污染的地下水抽出。在采样洗井等操作过程中，严格收集抽提出来的地下水，并送至企业污水处理场处理后纳管排放。

2、固废环境管理

场地内固废主要来自于钻出的土壤、一次性采样用品和工作人员生活垃圾。在采样过程中，对取出的土壤分装后送至实验室分析，多出的部分收集好作为疑似危废处置。一次性采样用品用完后不随便乱扔，而是收集后带回实验室当作危废处置。员工产生的生活垃圾分类收集后放至厂区垃圾收集站。

10 结论与措施

10.1 监测结论

自行监测结果表明，镇江奇美化工有限公司厂区内土壤样品 pH 值在 7.56~8.25 之间。本次土壤样品挥发性有机物均未检出。地块内土壤样品石油烃（C10~C40）均有检出，但低于《土壤环境质量建设用土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

地下水第一次监测 pH 检出值为 6.6~7.5，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质要求。碘化物部分点位有检出，检出值 0.094~0.420mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 6.8~9.9NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准限值；肉眼可见物 1W1、2W1、5W1、7W1、9W1、11W1、12W1、16W1、17W1、19W1 点位有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准。挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.07~0.97mg/L，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62 号附件 5）第二类用地筛选值。

地下水第二次监测 pH 检出值为 6.8~9.1，检出结果满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质要求。碘化物部分点位有检出，检出值 0.063~0.410mg/L，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准限值；浑浊度检出值范围为 6.6~9.4NTU，低于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准限值；肉眼可见物所有点位均有检出，超出了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）IV 类水质标准。挥发性有机物均未检出；总石油烃有检出，检出含量范围 0.01~0.05mg/L，均低于《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》（沪环土〔2020〕62 号附件 5）第二类用地筛选值。

地下水连续 3 次监测结果表明，关注污染物浓度变化较小，说明地下水中污染物浓度含量较为稳定。1W1、16W1 点位碘化物；3W1、7W1、9W1、11W1、12W1、17W1、19W1 点位 TPH 检出值存在高于前次监测值 30% 的现象，但其检出值极低，检出值的波动在实验室正常误差范围内，并非污染水平的显著增长。

10.2 建议针对监测结果采取的措施

镇江奇美化工有限公司预防土壤地下水工作总体比较到位，各重点区域截流防渗设施齐全，保养状态良好；应急处置物资充足；土壤与地下水污染日常管理防治制度比较齐全，执行比较到位，土壤环境被污染风险较小。建议其按照以下两点进一步完善土壤环境的污染防治管理：

继续做好土壤污染隐患排查，定期对重点区域、重点设施开展隐患排查。发现污染隐患的，应当制定整改方案，及时采取技术、管理措施消除隐患，隐患排查、治理情况应当如实记录并建立档案。

附件 1 重点监测单元清单

企业名称	镇江奇美化工有限公司			所属行业	C2651 初级形态塑料及合成树脂制造业				
填写日期	2025. 5. 7			填报人员	杨光	联系方式	18501655094		
序号	单元内需要监测的重点场所/设施/设备名称	功能	涉及有毒有害物质	关注污染物	设施坐标	是否为隐蔽性设施	单元类别	该单元对应的监测点位编号及坐标	
单元 1	1、PRP 生产厂房	生产装置	PGMEA、 EEP、 Diglyme、 DAA、BCS、 PGME、环己酮、树脂	TPH	N 32. 214420° E119. 691779°	否	1 类	土壤/ 地下水	1T1/1W1 119.691343° E 32.214533° N
	2、原料罐区	储存装置		TPH	N 32. 214714° E119. 692627°	是		/	该区域为防爆区且四周均为硬化地面，不予监测
	3、冷冻冷藏车间	生产装置		TPH	N 32. 214886° E119. 691993°	否		土壤	1T2 119.691529° E 32.215016° N
	4、冷冻冷藏车间二期	生产装置		TPH	N 32. 215309° E119. 692153°	否		土壤	1T3 119.691810° E

									32.215392° N
单元 2	2A 罐区 (包含小宗原料罐)	储存装置	丙烯腈、TDM、NMD、丙烯酸甲酯丙烯酸丁酯	丙烯腈、TPH	N 32. 215646° E119. 692143°	是	1 类	土壤/ 地下水	2T1/2W1 119.691871° E 32.215894° N
	卸车站	储存装置			N 32. 215219° E119. 693698°	否		土壤	2T2 119.693428° E 32.215314° N
单元 3	1、101ABS/102HIPS 反应区	生产区域	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、丙烯酸丁酯、白蜡油、硬脂酸锌	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32. 215948° E 119. 690680°	否	1 类	土壤	3T1 119.689960°E 32.215702°N
	2、101ABS/102HIPS 橡胶溶解槽区	生产区域			N 32. 216934° E119. 690759°	是		土壤/ 地下水	3T2/3W1 119.690340°E 32.217024°N
	3、101ABS/102HIPS 中间罐区	储存设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯		N 32. 217634° E119. 691399°	是		土壤	3T3 119.691396°E 32.216970°N
单元 4	W8K 固废焚烧炉	环保处理	油泥、废粘油-	二噁英、	N 32. 217397°	否	2 类	土壤	4T1

		设施	生产废液、寡聚 合物废液	TPH	E119. 690087°				119.689795° E 32.217290° N
	固废总仓	环保设施	苯乙烯、丙烯 腈、甲基丙烯酸 甲酯、丙烯酸甲 酯、甲苯、乙 苯、1, 3-丁二 烯, 环己烷、正 己烷	苯乙烯、丙 烯腈、甲 苯、乙苯、 TPH	N 32. 217146° E119. 689772°	否		土壤	4T2 119.689795° E 32.217290° N
	圖山副料甲类仓库	储存设施	1, 1-二-(叔丁 基过氧)-3, 3, 5-三甲基环己 烷、异丙基苯	TPH	N 32. 216992° E119. 689779°	否		土壤	4T3 119. 689772° E 32. 216883° N
单元 5	1、第 2 废水处理场	环保处理 设施	苯乙烯、丙烯 腈、甲苯、乙 苯、甲基丙烯酸 甲酯、丙烯酸甲 酯、环己烷、 正己烷、1, 3- 丁二烯等污染物	苯乙烯、丙 烯腈、甲 苯、乙苯、 TPH	N 32. 218293° E119. 688472°	是	1 类	土壤/ 地下水	5T1/5W1 119. 688800° E 32. 218420° N
	2、第 5 废水处理场				N 32. 218135° E119. 689864°	是		土壤	5T2 119. 690394° E 32. 217939° N

	3、第3固废仓库		灰烬、飞灰	二噁英	N 32.218435° E119.689343°	否		土壤	该区域四周 20m 内均为硬化地面，并且企业已进行土壤二噁英检测专项，因此本次不予监测
单元 6	8004AS 反应区	生产设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇、二甲基甲酰胺	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.217360° E119.688093°	否	1 类	土壤	6T1 119.687663° E 32.217445° N
	8004AS 中间罐	储存装置			N 32.217499° E119.688967°	是		土壤/ 地下水	6T2/6W1 119.688776° E 32.217347° N
单元 7	8003AS 反应区	生产设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇、二甲基甲酰胺	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.217781° E119.686685°	否	1 类	土壤/ 地下水	7T1/7W1 119.686433° E 32.217629° N
	8003AS 中间罐	储存装置			N 32.218236° E119.686961°	是		土壤	7T2 119.686504° E 32.218315° N
单元 8	7503PMMA 装置区	生产设施	甲基丙烯酸甲酯、甲基丙烯	甲苯、TPH	N 32.217725° E119.684826°	否	1 类	土壤	8T1 119.684997° E 32.217369° N

	7503PMMA 日用槽区	储存装置	酸、甲苯		N 32.218488° E119.684967°	是		土壤	8T2 119.684777° E 32.218526° N
单元 9	SA 押板车间	生产设施	甲基丙烯酸甲酯、甲苯	甲苯、TPH	N 32.217602° E119.683273°	否	2 类	土壤/ 地下水	9T1/9W1 119.682877°E 32.217185°N
单元 10	圖山大罐区	储存装置	苯乙烯、丙烯腈、甲基丙烯酸甲酯	苯乙烯、丙烯腈、TPH	N 32.219057° E119.684031°	是	1 类	土壤	10T1 119.683124° E 32.218868° N
单元 11	1405PBL 丁二烯聚合装置	生产设施	1, 3-丁二烯	TPH	N 32.220143° E119.683968°	否	2 类	土壤/ 地下水	11T1/11W1 119.683335° E 32.220227° N
单元 12	1404PBL BD 聚合装置	生产设施	1, 3-丁二烯	TPH	N 32.222788° E119.680948°	否	2 类	土壤/ 地下水	12T1/12W1 119.680405° E 32.222816° N
单元 13	4004BPABS 聚合反应区	生产设施	1, 3-丁二烯、丙烯腈、苯乙烯、氢氧化钾、亚硝酸钠、硫酸	丙烯腈、苯乙烯、TPH、pH	N 32.222569° E119.681787°	是	1 类	土壤/ 地下水	13T1/13W1 119.681633° E 32.222237° N
								土壤	13T2 119.681414° E

									32.222976° N
单元 14	第4废水处理场	环保设施	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、1,3-丁二烯等污染物	苯乙烯、丙烯腈、甲苯、乙苯、TPH	N 32.223386° E 119.682223°	是	1类	土壤	14T1 119.682201° E 32.223966° N
	火炬	环保设施	苯乙烯、丙烯腈、1,3-丁二烯	苯乙烯、丙烯腈	N 32.223510° E 119.681729°	否		土壤	14T2 119.681519° E 32.223940° N
单元 15	峰山大罐区	储存装置	苯乙烯、1,3-丁二烯	苯乙烯、TPH	N 32.221293° E 119.680470°	是	1类	土壤	15T1 119.680196° E 32.221514° N
单元 16	8005AS装置区	生产设施	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、十二烷基硫醇	苯乙烯、丙烯腈、乙苯、TPH	N 32.220344° E 119.681337°	否	2类	土壤/ 地下水	16T1/16W1 119.681239° E 32.220077° N
单元 17	长江大罐区	储存装置	苯乙烯、1,3-丁二烯、甲基丙烯酸甲酯	苯乙烯、丙烯腈、TPH	N 32.218526° E 119.679738°	是	1类	土壤/ 地下水	17T1/17W1 119.679457° E 32.217407° N
								土壤	17T2 119.679869° E 32.219581° N

单元 18	12003PSP 反应区	生产设施	聚丁二烯、白蜡 油	TPH	N 32.216831° E119.680975°	否	2 类	土壤/ 地下水	18T1/18W1 119.680811° E 32.216433° N
	12004PSP 反应区	生产设施			N 32.217943° E119.681335°	否		土壤	18T2 119.681061° E 32.218029° N
单元 19	SSBR 原料储槽区	储存装置	1, 3-丁二 烯、苯乙烯、丁 基锂、环己烷、 正己烷	苯乙烯、 TPH	N 32.216294° E119.678322°	是	1 类	土壤	19T1 119.678126° E 32.216625° N
	SSBR 精馏装置区	生产设施			N 32.215566° E119.677422°	否		土壤	19T2 119.677038° E 32.215791° N
	SSBR 汽提反应区	生产设施			N 32.215056° E119.677954°	否		土壤/ 地下水	19T3/19W1 119.677148° E 32.214771° N
	副料配置区	生产设施			N 32.214811° E119.678385°	否		土壤	19T4 119.678173° E 32.214454° N

附件 2 实验室检测报告

CTI 华测检测



检测报告

报告编号 A2250233969121C-1

第 1 页共 82 页

委托单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位地址 镇江新区韩桥路 88 号

项目名称 土壤地下水自行监测

样品类型 地下水、土壤

检测类别 委托检测



上海华测品标检测技术有限公司

检验检测专用章

No.16033B483A

报告说明

报告编号 A2250233969121C-1

第 2 页共 82 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中客户提供信息，我司不对其真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别声明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

上海华测品标检测技术有限公司
联系地址：上海市闵行区万芳路 1351 号
邮政编码：201112
电话：021-3107 1000
传真：021-3107 1000

编制：

审核：

签发：

签发人姓名：

王先进

签发日期：

2025/06/13

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 3 页共 82 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 4 页共 82 页



检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 5 页共 82 页

表 1:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	1W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 10:24	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'29.38518"E, 32°12'52.29234"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105340	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105342	浊度	6.8	NTU
SHR51105341	pH	6.6	无量纲
SHR51105338	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105338	乙苯	ND	mg/L
SHR51105338	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105338	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105338	甲苯	ND	mg/L
SHR51105343	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.07	mg/L
SHR51105339	碘化物	0.212	mg/L
SHR51105338	苯	ND	mg/L
SHR51105338	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 6 页共 82 页

表 2:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	2W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 09:20	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'31.26896"E, 32°12'57.83193"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105692	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105694	浊度	7.2	NTU
SHR51105693	pH	7.1	无量纲
SHR51105690	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105690	乙苯	ND	mg/L
SHR51105690	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105690	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105690	甲苯	ND	mg/L
SHR51105695	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.10	mg/L
SHR51105691	碘化物	ND	mg/L
SHR51105690	苯	ND	mg/L
SHR51105690	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 7 页共 82 页

表 3:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	3W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 11:29	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'25.27639"E, 32°13'01.14421"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105699	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105701	浊度	7.3	NTU
SHR51105700	pH	6.7	无量纲
SHR51105697	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105697	乙苯	ND	mg/L
SHR51105697	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105697	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105697	甲苯	ND	mg/L
SHR51105702	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.10	mg/L
SHR51105698	碘化物	ND	mg/L
SHR51105697	苯	ND	mg/L
SHR51105697	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 8 页共 82 页

表 4:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	5W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 13:51	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'16.37336"E, 32°13'06.50054"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105706	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105708	浊度	6.2	NTU
SHR51105707	pH	7.0	无量纲
SHR51105704	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105704	乙苯	ND	mg/L
SHR51105704	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105704	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105704	甲苯	ND	mg/L
SHR51105709	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.09	mg/L
SHR51105705	碘化物	ND	mg/L
SHR51105704	苯	ND	mg/L
SHR51105704	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 9 页共 82 页

表 5:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	6W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 12:31	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'19.45414"E, 32°13'02.52013"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105713	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105715	浊度	9.9	NTU
SHR51105714	pH	6.6	无量纲
SHR51105711	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105711	乙苯	ND	mg/L
SHR51105711	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105711	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105711	甲苯	ND	mg/L
SHR51105716	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.10	mg/L
SHR51105712	碘化物	ND	mg/L
SHR51105711	苯	ND	mg/L
SHR51105711	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 10 页共 82 页

表 6:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	7W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 09:16	检测日期	2025-05-29~2025-06-03
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'09.89848"E, 32°13'01.84765"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105720	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105722	浊度	8.4	NTU
SHR51105721	pH	7.5	无量纲
SHR51105718	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105718	乙苯	ND	mg/L
SHR51105718	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105718	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105718	甲苯	ND	mg/L
SHR51105723	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.14	mg/L
SHR51105719	碘化物	ND	mg/L
SHR51105718	苯	ND	mg/L
SHR51105718	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 11 页共 82 页

表 7:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	13W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 11:15	检测日期	2025-05-29~2025-06-03
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'53.97769"E, 32°13'17.07156"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105727	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105729	浊度	6.9	NTU
SHR51105728	pH	7.1	无量纲
SHR51105725	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105725	乙苯	ND	mg/L
SHR51105725	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105725	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105725	甲苯	ND	mg/L
SHR51105730	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.13	mg/L
SHR51105726	碘化物	ND	mg/L
SHR51105725	苯	ND	mg/L
SHR51105725	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 12 页共 82 页

表 8:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	17W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 14:53	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'47.08033"E, 32°13'01.85170"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105734	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105736	浊度	9.1	NTU
SHR51105735	pH	7.4	无量纲
SHR51105732	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105732	乙苯	ND	mg/L
SHR51105732	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105732	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105732	甲苯	ND	mg/L
SHR51105737	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.97	mg/L
SHR51105733	碘化物	0.130	mg/L
SHR51105732	苯	ND	mg/L
SHR51105732	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 13 页共 82 页

表 9:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	19W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 13:50	检测日期	2025-05-29~2025-06-03
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'36.77560"E, 32°12'53.85480"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105741	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105743	浊度	7.6	NTU
SHR51105742	pH	7.1	无量纲
SHR51105739	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105739	乙苯	ND	mg/L
SHR51105739	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105739	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105739	甲苯	ND	mg/L
SHR51105744	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.23	mg/L
SHR51105740	碘化物	0.094	mg/L
SHR51105739	苯	ND	mg/L
SHR51105739	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 14 页共 82 页

表 10:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	OW1	样品状态	无色、微臭、较清
采样时间	2025-05-29 15:09	检测日期	2025-05-29~2025-06-03
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'56.13679"E, 32°12'42.04071"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105748	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105750	浊度	7.7	NTU
SHR51105749	pH	6.9	无量纲
SHR51105746	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105746	乙苯	ND	mg/L
SHR51105746	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105746	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105746	甲苯	ND	mg/L
SHR51105751	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.11	mg/L
SHR51105747	碘化物	0.134	mg/L
SHR51105746	苯	ND	mg/L
SHR51105746	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 15 页共 82 页

表 11:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	9W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 10:22	检测日期	2025-05-29~2025-06-03
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'58.26622"E, 32°13'01.73671"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105755	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105757	浊度	8.0	NTU
SHR51105756	pH	7.0	无量纲
SHR51105753	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105753	乙苯	ND	mg/L
SHR51105753	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105753	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105753	甲苯	ND	mg/L
SHR51105758	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.17	mg/L
SHR51105754	碘化物	ND	mg/L
SHR51105753	苯	ND	mg/L
SHR51105753	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 16 页共 82 页

表 12:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	11W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-21 15:31	检测日期	2025-05-21-2025-05-28
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'03.81189"E, 32°13'13.36804"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105769	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105771	浊度	9.5	NTU
SHR51105770	pH	6.8	无量纲
SHR51105767	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105767	乙苯	ND	mg/L
SHR51105767	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105767	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105767	甲苯	ND	mg/L
SHR51105772	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.11	mg/L
SHR51105768	碘化物	ND	mg/L
SHR51105767	苯	ND	mg/L
SHR51105767	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 17 页共 82 页

表 13:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	12W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-21 14:16	检测日期	2025-05-21-2025-05-28
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'48.96684"E, 32°13'23.57100"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105776	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105778	浊度	7.7	NTU
SHR51105777	pH	7.1	无量纲
SHR51105774	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105774	乙苯	ND	mg/L
SHR51105774	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105774	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105774	甲苯	ND	mg/L
SHR51105779	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.13	mg/L
SHR51105775	碘化物	ND	mg/L
SHR51105774	苯	ND	mg/L
SHR51105774	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 18 页共 82 页

表 14:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	16W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 12:50	检测日期	2025-05-29~2025-06-03
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'53.27815"E, 32°13'12.10368"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105783	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105785	浊度	8.1	NTU
SHR51105784	pH	6.9	无量纲
SHR51105781	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105781	乙苯	ND	mg/L
SHR51105781	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105781	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105781	甲苯	ND	mg/L
SHR51105786	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.10	mg/L
SHR51105782	碘化物	0.420	mg/L
SHR51105781	苯	ND	mg/L
SHR51105781	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 19 页共 82 页

表 15:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	18W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 15:58	检测日期	2025-05-22~2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'50.40151"E, 32°12'59.31440"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105790	丙烯腈	ND	mg/L
SHR51105792	浊度	9.6	NTU
SHR51105791	pH	7.5	无量纲
SHR51105788	三氯甲烷	ND	mg/L
SHR51105788	乙苯	ND	mg/L
SHR51105788	四氯化碳	ND	mg/L
SHR51105788	异丙苯	ND	mg/L
SHR51105788	甲苯	ND	mg/L
SHR51105793	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.07	mg/L
SHR51105789	碘化物	0.210	mg/L
SHR51105788	苯	ND	mg/L
SHR51105788	苯乙烯	ND	mg/L

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 20 页共 82 页

表 16:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	1T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'29.38518"E,32°12'52.29234"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105004	7.91	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105003	59	mg/kg
苯	SHR51105001	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105001	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105001	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105001	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105001	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105001	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105001	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105001	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105001	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105001	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105001	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105001	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105001	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105002	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105001	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 21 页共 82 页

表 17:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	1T2	样品状态	无明显异味、杂填土、潮、灰褐
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'29.55997"E,32°12'54.02680"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105810	8.10	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105809	38	mg/kg
苯	SHR51105807	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105807	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105807	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105807	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105807	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105807	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105807	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105807	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105807	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105807	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105807	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105807	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105807	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105808	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105807	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 22 页共 82 页

表 18:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	1T3	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'31.59381"E,32°12'54.75172"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105814	8.10	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105813	32	mg/kg
苯	SHR51105811	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105811	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105811	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105811	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105811	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105811	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105811	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105811	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105811	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105811	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105811	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105811	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105811	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105812	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105811	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 23 页共 82 页

表 19:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	2T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'31.26896"E,32°12'57.83193"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105818	7.97	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105817	37	mg/kg
苯	SHR51105815	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105815	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105815	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105815	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105815	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105815	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105815	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105815	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105815	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105815	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105815	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105815	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105815	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105816	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105815	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 24 页共 82 页

表 20:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	2T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'36.60473"E,32°12'56.23874"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105822	8.05	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105821	30	mg/kg
苯	SHR51105819	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105819	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105819	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105819	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105819	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105819	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105819	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105819	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105819	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105819	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105819	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105819	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105819	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105820	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105819	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 25 页共 82 页

表 21:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	3T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'23.69827"E,32°12'56.92974"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105826	7.98	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105825	45	mg/kg
苯	SHR51105823	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105823	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105823	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105823	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105823	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105823	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105823	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105823	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105823	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105823	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105823	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105823	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105823	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105824	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105823	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 26 页共 82 页

表 22:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	3T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'25.27639"E,32°13'01.14421"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105830	7.80	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105829	37	mg/kg
苯	SHR51105827	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105827	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105827	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105827	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105827	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105827	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105827	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105827	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105827	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105827	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105827	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105827	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105827	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105828	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105827	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 27 页共 82 页

表 23:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	3T3	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'27.77035"E, 32°13'02.88595"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105834	7.96	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105833	46	mg/kg
苯	SHR51105831	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105831	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105831	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105831	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105831	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105831	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105831	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105831	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105831	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105831	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105831	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105831	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105831	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105832	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105831	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 28 页共 82 页

表 24:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	4T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'22.16074"E,32.13'02.70131"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105838	7.83	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105837	52	mg/kg
苯	SHR51105835	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105835	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105835	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105835	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105835	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105835	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105835	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105835	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105835	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105835	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105835	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105835	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105835	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105836	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105835	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 29 页共 82 页

表 25:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	4T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'22.70466"E,32°13'01.82246"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105842	7.80	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105841	33	mg/kg
苯	SHR51105839	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105839	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105839	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105839	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105839	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105839	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105839	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105839	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105839	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105839	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105839	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105839	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105839	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105840	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105839	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 30 页共 82 页

表 26:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	4T3	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'22.09085"E,32°13'00.17157"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105846	7.89	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105845	44	mg/kg
苯	SHR51105843	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105843	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105843	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105843	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105843	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105843	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105843	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105843	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105843	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105843	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105843	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105843	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105843	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105844	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105843	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 31 页共 82 页

表 27:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	ST1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'16.37336"E,32°13'06.50054"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105850	7.83	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105849	55	mg/kg
苯	SHR51105847	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105847	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105847	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105847	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105847	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105847	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105847	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105847	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105847	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105847	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105847	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105847	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105847	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105848	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105847	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 32 页共 82 页

表 28:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	ST2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'25.96018"E,32°13'04.30246"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105854	7.78	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105853	43	mg/kg
苯	SHR51105851	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105851	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105851	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105851	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105851	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105851	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105851	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105851	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105851	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105851	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105851	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105851	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105851	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105852	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105851	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 33 页共 82 页

表 29:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	6T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'16.96865"E,32°13'03.90479"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105858	7.99	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105857	40	mg/kg
苯	SHR51105855	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105855	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105855	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105855	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105855	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105855	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105855	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105855	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105855	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105855	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105855	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105855	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105855	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105856	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105855	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 34 页共 82 页

表 30:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	6T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'19.45414"E,32°13'02.52013"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105862	8.15	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105861	29	mg/kg
苯	SHR51105859	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105859	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105859	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105859	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105859	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105859	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105859	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105859	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105859	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105859	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105859	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105859	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105859	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105860	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105859	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 35 页共 82 页

表 31:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	7T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'09.89848"E,32°13'01.84765"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105866	7.61	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105865	93	mg/kg
苯	SHR51105863	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105863	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105863	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105863	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105863	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105863	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105863	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105863	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105863	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105863	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105863	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105863	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105863	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105864	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105863	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 36 页共 82 页

表 32:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	7T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'11.83833"E,32°13'06.01735"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105870	7.83	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105869	62	mg/kg
苯	SHR51105867	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105867	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105867	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105867	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105867	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105867	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105867	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105867	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105867	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105867	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105867	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105867	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105867	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105868	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105867	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 37 页共 82 页

表 33:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	8T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'06.32460"E,32°13'02.65406"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105874	7.77	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105873	39	mg/kg
苯	SHR51105871	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105871	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105871	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105871	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105871	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105871	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105871	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105871	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105871	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105871	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105871	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105871	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105871	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105872	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105871	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 38 页共 82 页

表 34:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	8T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'06.10866"E,32°13'07.69003"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105878	7.92	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105877	47	mg/kg
苯	SHR51105875	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105875	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105875	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105875	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105875	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105875	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105875	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105875	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105875	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105875	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105875	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105875	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105875	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105876	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105875	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 39 页共 82 页

表 35:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	9T1	样品状态	无明显异味、杂填土、潮、灰褐
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'58.26622"E,32°13'01.73671"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105882	7.90	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105881	45	mg/kg
苯	SHR51105879	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105879	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105879	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105879	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105879	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105879	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105879	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105879	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105879	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105879	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105879	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105879	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105879	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105880	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105879	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 40 页共 82 页

表 36:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	10T1	样品状态	无明显异味、杂填土、潮、灰褐
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'59.03764"E,32°13'07.49741"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105886	7.95	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105885	36	mg/kg
苯	SHR51105883	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105883	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105883	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105883	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105883	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105883	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105883	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105883	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105883	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105883	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105883	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105883	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105883	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105884	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105883	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 41 页共 82 页

表 37:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	11T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'03.81189"E,32°13'13.36804"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105890	7.96	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105889	30	mg/kg
苯	SHR51105887	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105887	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105887	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105887	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105887	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105887	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105887	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105887	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105887	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105887	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105887	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105887	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105887	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105888	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105887	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 42 页共 82 页

表 38:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	12T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'48.96684"E,32°13'23.57100"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105894	7.99	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105893	37	mg/kg
苯	SHR51105891	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105891	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105891	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105891	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105891	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105891	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105891	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105891	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105891	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105891	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105891	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105891	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105891	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105892	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105891	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 43 页共 82 页

表 39:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	13T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'53.97769"E,32°13'17.07156"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105898	7.56	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105897	134	mg/kg
苯	SHR51105895	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105895	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105895	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105895	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105895	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105895	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105895	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105895	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105895	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105895	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105895	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105895	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105895	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105896	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105895	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 44 页共 82 页

表 40:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	13T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'56.03700"E,32°13'21.77293"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105902	7.76	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105901	88	mg/kg
苯	SHR51105899	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105899	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105899	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105899	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105899	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105899	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105899	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105899	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105899	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105899	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105899	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105899	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105899	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105900	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105899	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 45 页共 82 页

表 41:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	14T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'54.43494"E,32°13'28.23805"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105906	7.89	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105905	87	mg/kg
苯	SHR51105903	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105903	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105903	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105903	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105903	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105903	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105903	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105903	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105903	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105903	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105903	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105903	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105903	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105904	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105903	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 46 页共 82 页

表 42:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	14T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'51.70514"E,32°13'26.37930"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105910	8.00	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105909	35	mg/kg
苯	SHR51105907	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105907	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105907	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105907	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105907	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105907	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105907	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105907	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105907	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105907	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105907	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105907	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105907	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105908	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105907	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 47 页共 82 页

表 43:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	15T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'48.39131"E,32°13'20.44737"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105914	7.88	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105913	48	mg/kg
苯	SHR51105911	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105911	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105911	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105911	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105911	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105911	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105911	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105911	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105911	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105911	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105911	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105911	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105911	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105912	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105911	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 48 页共 82 页

表 44:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	15T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'51.19541"E,32°13'20.03154"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105918	7.90	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105917	29	mg/kg
苯	SHR51105915	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105915	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105915	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105915	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105915	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105915	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105915	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105915	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105915	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105915	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105915	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105915	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105915	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105916	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105915	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 49 页共 82 页

表 45:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	16T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'53.27815"E,32°13'12.10368"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105922	8.03	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105921	51	mg/kg
苯	SHR51105919	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105919	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105919	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105919	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105919	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105919	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105919	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105919	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105919	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105919	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105919	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105919	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105919	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105920	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105919	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 50 页共 82 页

表 46:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	17T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'47.08033"E,32°13'01.85170"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105926	7.89	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105925	81	mg/kg
苯	SHR51105923	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105923	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105923	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105923	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105923	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105923	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105923	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105923	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105923	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105923	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105923	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105923	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105923	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105924	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105923	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 51 页共 82 页

表 47:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	17T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'50.17424"E,32°13'08.94441"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105930	8.02	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105929	34	mg/kg
苯	SHR51105927	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105927	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105927	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105927	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105927	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105927	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105927	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105927	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105927	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105927	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105927	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105927	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105927	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105928	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105927	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 52 页共 82 页

表 48:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	18T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'50.40151"E,32°12'59.31440"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105934	8.20	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105933	42	mg/kg
苯	SHR51105931	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105931	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105931	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105931	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105931	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105931	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105931	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105931	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105931	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105931	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105931	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105931	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105931	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105932	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105931	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 53 页共 82 页

表 49:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	18T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'53.52190"E,32°13'06.00004"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105938	8.25	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105937	33	mg/kg
苯	SHR51105935	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105935	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105935	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105935	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105935	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105935	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105935	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105935	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105935	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105935	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105935	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105935	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105935	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105936	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105935	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 54 页共 82 页

表 50:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	19T1	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'41.54738"E,32°12'59.99983"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105942	7.95	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105941	58	mg/kg
苯	SHR51105939	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105939	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105939	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105939	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105939	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105939	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105939	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105939	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105939	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105939	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105939	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105939	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105939	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105940	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105939	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 55 页共 82 页

表 51:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	19T2	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'37.60667"E,32°12'56.90196"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105946	7.93	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105945	65	mg/kg
苯	SHR51105943	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105943	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105943	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105943	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105943	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105943	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105943	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105943	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105943	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105943	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105943	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105943	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105943	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105944	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105943	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 56 页共 82 页

表 52:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	19T3	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'36.77560"E,32°12'53.85480"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105950	7.88	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105949	27	mg/kg
苯	SHR51105947	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105947	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105947	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105947	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105947	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105947	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105947	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105947	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105947	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105947	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105947	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105947	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105947	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105948	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105947	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 57 页共 82 页

表 53:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	19T4	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-21	检测日期	2025-05-21~2025-05-28
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°40'43.04546"E,32°12'52.28191"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105954	7.90	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105953	27	mg/kg
苯	SHR51105951	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105951	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105951	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105951	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105951	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105951	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105951	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105951	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105951	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105951	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105951	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105951	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105951	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105952	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105951	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 58 页共 82 页

表 54:

样品信息:			
样品类型	土壤	采样人员	李志鹏、孙敏杰
采样点名称	OT0	样品状态	无明显异味、潮、灰褐、素填土
采样日期	2025-05-22	检测日期	2025-05-22~2025-05-30
采样深度	0-50cm	GPS 点位信息	119°41'56.13679"E,32°12'42.04071"N
检测结果:			
检测项目	样品编号	结果	单位
pH 值	SHR51105958	8.19	无量纲
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105957	52	mg/kg
苯	SHR51105955	ND	mg/kg
甲苯	SHR51105955	ND	mg/kg
乙苯	SHR51105955	ND	mg/kg
苯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
对(间)二甲苯	SHR51105955	ND	mg/kg
邻二甲苯	SHR51105955	ND	mg/kg
氯苯	SHR51105955	ND	mg/kg
1,2-二氯苯	SHR51105955	ND	mg/kg
1,4-二氯苯	SHR51105955	ND	mg/kg
三氯甲烷	SHR51105955	ND	mg/kg
四氯化碳	SHR51105955	ND	mg/kg
氯甲烷	SHR51105955	ND	mg/kg
二氯甲烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,2-二氯乙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,1,1-三氯乙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,1,2-三氯乙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,2-二氯丙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
1,2,3-三氯丙烷	SHR51105955	ND	mg/kg
氯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
1,1-二氯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
反-1,2-二氯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
三氯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
四氯乙烯	SHR51105955	ND	mg/kg
丙烯腈	SHR51105956	ND	mg/kg
异丙苯	SHR51105955	ND	mg/kg

注: 1. 检测结果以干基计。
2. ND 表示检测结果小于检出限。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 59 页共 82 页

表 55:

分析仪器信息:

检测项目	对应仪器				
	名称	型号	实验室编号	检校有效期	
地下水	浊度	浊度计	LH-NTU2 M(V11)	TTE20211149	2025-10-08
	pH 值	便携式 pH 计 (蓝牙定制版)	PHBJ-261L	TTE20242008	2025-06-27
		便携式 pH 计 (蓝牙定制版)	PHBJ-261L	TTE20242016	2025-06-27
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20171630	2025-07-26
	VOCs	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	7890B-5977 A	TTE20151936	2025-07-25
	丙烯腈	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20172013	2025-07-24
碘化物	离子色谱仪 (IC)	ICS-1100	TTE20110250	2025-07-26	
土壤	pH 值	全自动土壤 pH 测定仪	TR-40	TTE20230073	2025-12-01
	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20171630	2025-07-26
	VOCs	气相色谱质谱联用仪 (GCMS)	7890A-597 5C	ATTEHLSH00197	2025-07-25
	丙烯腈	气相色谱仪 (GC)	7890B	TTE20172013	2025-07-24

表 56:

现场采样仪器信息:

检测类型	名称	型号	实验室编号	检校有效期
地下水	多参数水质分析仪	ProQuatro	TTE20213133	2025-06-13
	便携式 pH 计 (蓝牙定制版)	PHBJ-261L	TTE20242016	2025-06-27
	便携式 pH 计 (蓝牙定制版)	PHBJ-261L	TTE20242008	2025-06-27
	浊度计	LH-NTU2 M(V11)	TTE20211149	2025-10-08
	多参数水质分析仪	YSI proplus	TTE20202346	2025-11-17
土壤	土壤采样器	/	EDD35JL21052	/

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 60 页共 82 页

表 57:

检测方法 & 检出限:				
类别	项目	标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限	样品承载方式
地下水	丙烯腈	水质 丙烯腈和丙烯醛的测定 吹扫捕集/气相色谱法 HJ 806-2016	0.003mg/L	吹扫瓶
	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	/	/
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	/	/
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质 可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定 气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	棕色硬质玻璃瓶
	碘化物	水质 碘化物的测定 离子色谱法 HJ 778-2015	0.003mg/L	塑料瓶
	三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0014mg/L	吹扫瓶
	乙苯		0.0008mg/L	吹扫瓶
	四氯化碳		0.0015mg/L	吹扫瓶
	异丙苯		0.0007mg/L	吹扫瓶
	甲苯		0.0014mg/L	吹扫瓶
	苯		0.0014mg/L	吹扫瓶
	苯乙烯		0.0006mg/L	吹扫瓶
	1,1,1,2-四氯乙烷		土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg
	1,1,1-三氯乙烷	0.0013mg/kg		吹扫瓶
1,1,2,2-四氯乙烷	0.0012mg/kg	吹扫瓶		
1,1,2-三氯乙烷	0.0012mg/kg	吹扫瓶		
1,1-二氯乙烯	0.0010mg/kg	吹扫瓶		
1,1-二氯乙烷	0.0012mg/kg	吹扫瓶		
1,2,3-三氯丙烷	0.0012mg/kg	吹扫瓶		
1,2-二氯丙烷	0.0011mg/kg	吹扫瓶		
1,2-二氯乙烷	0.0013mg/kg	吹扫瓶		
1,2-二氯苯	0.0015mg/kg	吹扫瓶		
1,4-二氯苯	0.0015mg/kg	吹扫瓶		
pH 值	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	样品袋	
三氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg	吹扫瓶	
三氯甲烷		0.0011mg/kg	吹扫瓶	

检测结果

报告编号 A2250233969121C-1

第 61 页共 82 页

续表 57:

检测方法 & 检出限:				
类别	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限	样品承载方式
土壤	丙烯腈	土壤和沉积物 丙烯腈、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 HJ 679-2013	0.3mg/kg	吹扫瓶
	乙苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0012mg/kg	吹扫瓶
	二甲苯		0.0015mg/kg	吹扫瓶
	反-1,2-二氯乙烯		0.0014mg/kg	吹扫瓶
	四氯乙烯		0.0014mg/kg	吹扫瓶
	四氯化碳		0.0013mg/kg	吹扫瓶
	对(间)二甲苯		0.0012mg/kg	吹扫瓶
	异丙苯		0.0012mg/kg	吹扫瓶
	氯乙烯		0.0010mg/kg	吹扫瓶
	氯甲烷		0.0010mg/kg	吹扫瓶
	氯苯		0.0012mg/kg	吹扫瓶
	甲苯	0.0013mg/kg	吹扫瓶	
	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	土壤和沉积物 石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019	6mg/kg	棕色硬质玻璃瓶
	苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605-2011	0.0019mg/kg	吹扫瓶
	苯乙烯		0.0011mg/kg	吹扫瓶
	邻二甲苯		0.0012mg/kg	吹扫瓶
顺-1,2-二氯乙烯	0.0013mg/kg		吹扫瓶	

报告结束

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 62 页共 82 页

质控信息:

地下水

(1) 地下水空白样品测试结果

检测项目	QCKB1	QCKB2	W202505 29QCKB	W202505 29YSKB	YSKB1	YSKB2	实验室空白	检测值单 位
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
异丙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	ND	ND	ND	/	/	/	ND	mg/L
碘化物	ND	ND	ND	/	/	/	ND	mg/L
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 63 页共 82 页

(2) 地下水实验室平行样测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	平行样结果				技术要求	判定
			原样	平行样	单位	相对偏差		
2025-05-22~2025-05-23	三氯甲烷	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	三氯甲烷	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	三氯甲烷	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯化碳	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	四氯化碳	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	四氯化碳	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯乙烯	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	苯乙烯	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	苯乙烯	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	苯	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	苯	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	甲苯	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	甲苯	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	甲苯	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	乙苯	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	乙苯	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	乙苯	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	丙烯腈	SHR51105769	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-24~2025-05-25	丙烯腈	SHR51105692	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-05-31	丙烯腈	SHR51105720	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22	碘化物	SHR51105775	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	碘化物	SHR51105339	0.212	0.213	mg/L	0.2%	≤10%	合格
2025-05-29~2025-05-30	碘化物	SHR51105726	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-22~2025-05-23	异丙苯	SHR51105767	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-28~2025-05-29	异丙苯	SHR51105338	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-30~2025-06-03	异丙苯	SHR51105718	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-05-25~2025-05-27	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105702	0.10	0.09	mg/L	5.3%	≤20%	合格
2025-05-28	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105772	0.09	0.13	mg/L	18%	≤20%	合格
2025-05-31	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105730	0.14	0.12	mg/L	7.7%	≤20%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 64 页共 82 页

(3) 地下水准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-05-22~2025-05-23	三氯甲烷	44.2	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	三氯甲烷	41.3	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	三氯甲烷	40.8	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	三氯甲烷	38.7	40±8	µg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	丙烯腈	0.104	0.100±0.015	mg/L	合格
2025-05-24~2025-05-25	丙烯腈	0.101	0.100±0.015	mg/L	合格
2025-05-30~2025-05-31	丙烯腈	0.106	0.100±0.015	mg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	乙苯	41.9	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	乙苯	39.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	乙苯	38.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	乙苯	39.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯化碳	45.1	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	四氯化碳	39.5	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	四氯化碳	44.1	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	四氯化碳	41.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	异丙苯	41.1	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	异丙苯	39.2	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	异丙苯	37.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	异丙苯	36.9	40±8	µg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	甲苯	41.6	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	甲苯	39.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	甲苯	37.1	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	甲苯	40.6	40±8	µg/L	合格
2025-05-25~2025-05-27	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	348	310±62	mg/L	合格
2025-05-28	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	340	310±62	mg/L	合格
2025-05-31	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	318	310±62	mg/L	合格
2025-05-22	碘化物	0.946	1±0.1	mg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	碘化物	1.06	1±0.1	mg/L	合格
2025-05-29~2025-05-30	碘化物	0.963	1±0.1	mg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯	43.7	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	苯	40.1	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	苯	34.5	40±8	µg/L	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 65 页共 82 页

续 (3) 地下水准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-05-30~2025-06-03	苯	38.7	40±8	µg/L	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯乙烯	38.2	40±8	µg/L	合格
2025-05-28~2025-05-29	苯乙烯	39.0	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	苯乙烯	38.8	40±8	µg/L	合格
2025-05-30~2025-06-03	苯乙烯	41.9	40±8	µg/L	合格

(4) 地下水加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-28~2025-05-29	三氯甲烷	SHR51105711	ND	38.7	40.0	ng/mL	96.8%	60%~130%	合格
2025-05-30~2025-06-03	三氯甲烷	SHR51105753	ND	36.8	40.0	ng/mL	92.0%	60%~130%	合格
2025-05-22~2025-05-23	三氯甲烷	SHR51105774	ND	45.6	40.0	ng/mL	114%	60%~130%	合格
2025-05-28~2025-05-29	乙苯	SHR51105711	ND	38.6	40.0	µg/L	96.5%	60%~130%	合格
2025-05-30~2025-06-03	乙苯	SHR51105753	ND	38.1	40.0	µg/L	95.2%	60%~130%	合格
2025-05-22~2025-05-23	乙苯	SHR51105774	ND	42.4	40.0	µg/L	106%	60%~130%	合格
2025-05-28~2025-05-29	四氯化碳	SHR51105711	ND	37.3	40.0	µg/L	93.2%	60%~130%	合格
2025-05-30~2025-06-03	四氯化碳	SHR51105753	ND	40.4	40.0	µg/L	101%	60%~130%	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯化碳	SHR51105774	ND	46.1	40.0	µg/L	115%	60%~130%	合格
2025-05-28~2025-05-29	异丙苯	SHR51105711	ND	38.9	40.0	µg/L	97.2%	60%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 66 页共 82 页

续 (4) 地下水加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-30~ 2025-06-03	异丙苯	SHR51105753	ND	36.1	40.0	µg/L	90.2%	60%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	异丙苯	SHR51105774	ND	40.7	40.0	µg/L	102%	60%~130%	合格
2025-05-28~ 2025-05-29	苯乙烯	SHR51105711	ND	38.9	40.0	µg/L	97.2%	60%~130%	合格
2025-05-30~ 2025-06-03	苯乙烯	SHR51105753	ND	41.0	40.0	µg/L	102%	60%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	苯乙烯	SHR51105774	ND	38.6	40.0	µg/L	96.5%	60%~130%	合格
2025-05-28~ 2025-05-29	苯	SHR51105711	ND	43.60	40.0	µg/L	109%	60%~130%	合格
2025-05-30~ 2025-06-03	苯	SHR51105753	ND	38.60	40.0	µg/L	96.5%	60%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	苯	SHR51105774	ND	36.60	40.0	µg/L	91.5%	60%~130%	合格
2025-05-30~ 2025-05-31	丙烯腈	SHR51105755	ND	0.102	0.100	mg/L	102%	86.2%~128%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105776	ND	0.103	0.100	mg/L	103%	86.2%~128%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105790	ND	0.101	0.100	mg/L	101%	86.2%~128%	合格
2025-05-28~ 2025-05-29	甲苯	SHR51105711	ND	38.9	40.0	µg/L	97.2%	60%~130%	合格
2025-05-30~ 2025-06-03	甲苯	SHR51105753	ND	38.9	40.0	µg/L	97.2%	60%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	甲苯	SHR51105774	ND	42.0	40.0	µg/L	105%	60%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 67 页共 82 页

(5) 地下水密码平行样质控结果

单位: mg/L; pH 值: 无量纲

项目	密码平行样 1		密码平行样 2		密码平行样 3		质控结果判定			判定依据
	7W1	W2025052907	2W1	202505222w1	11W1	2025052111w1	密码平行样 1	密码平行样 2	密码平行样 3	
pH 值	7.5	7.5	7.1	/	6.8	/	合格	/	/	《建设用土壤污染状况调查质量控制技术规范(试行)公告 2022 年第 17 号》附 4 密码平行样品分析结果比对判定规则
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	
异丙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	/	/	/	
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	
可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	0.14	0.13	0.10	0.11	0.11	0.08	合格	合格	合格	
碘化物	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	合格	合格	合格	

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 68 页共 82 页

土壤

(1) 土壤空白样品测试结果

检测项目	S20250522 LXKB	检测值单 位	S2025052 1QCKB	S2025052 2QCKB	S2025022 1YSKB	S2025052 2YSKB	实验室 空白	检测值 单位
VOCs	ND	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
丙烯腈	ND	mg/L	ND	ND	ND	ND	ND	mg/kg
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	ND	mg/L	ND	ND	/	/	ND	mg/kg

(2) 土壤实验室平行样测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	平行样结果				技术要求	判定
			原样	平行样	单位	相对偏差/ 绝对偏差		
2025-5-27	pH 值	SHR51105826	7.98	7.98	无量纲	0	≤0.30	合格
2025-5-27	pH 值	SHR51105842	7.80	7.92	无量纲	0.12	≤0.30	合格
2025-5-27	pH 值	SHR51105882	7.90	7.90	无量纲	0	≤0.30	合格
2025-5-27	pH 值	SHR51105922	8.03	8.07	无量纲	0.04	≤0.30	合格
2025-5-27	pH 值	SHR51105958	8.19	8.23	无量纲	0.04	≤0.30	合格
2025-05-22-2025-05-23	VOCs	SHR51105871	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-22-2025-05-23	VOCs	SHR51105931	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-27-2025-05-28	VOCs	SHR51105001	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-27-2025-05-28	VOCs	SHR51105851	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-22-2025-05-23	丙烯腈	SHR51105872	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-22-2025-05-23	丙烯腈	SHR51105892	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-22-2025-05-23	丙烯腈	SHR51105912	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-22-2025-05-23	丙烯腈	SHR51105932	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-22-2025-05-23	丙烯腈	SHR51105952	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-24-2025-05-25	丙烯腈	SHR51105002	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-24-2025-05-25	丙烯腈	SHR51105824	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-24-2025-05-25	丙烯腈	SHR51105844	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-24-2025-05-25	丙烯腈	SHR51105852	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-24-2025-05-25	丙烯腈	SHR51105888	ND	ND	mg/kg	0	/	合格
2025-05-27-2025-05-28	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105897	132	137	mg/kg	1.9%	≤25%	合格
2025-05-29-2025-05-30	石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105869	64	61	mg/kg	2.4%	≤25%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 69 页共 82 页

(3) 土壤准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-05-22~2025-05-23	1,1,1,2-四氯乙烷	95.1	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,1,2-四氯乙烷	107	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,1,2-四氯乙烷	94.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,1,2-四氯乙烷	106	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,1-三氯乙烷	93.6	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,1-三氯乙烷	98.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,1-三氯乙烷	104	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,1-三氯乙烷	99.9	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,2,2-四氯乙烷	90	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,2,2-四氯乙烷	88.9	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,2,2-四氯乙烷	91.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,2,2-四氯乙烷	104	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,2-三氯乙烷	94.8	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1,2-三氯乙烷	115	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,2-三氯乙烷	89.1	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1,2-三氯乙烷	90.8	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1-二氯乙烷	105	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1-二氯乙烷	99.9	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1-二氯乙烷	104	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1-二氯乙烷	102	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1-二氯乙烷	96.7	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,1-二氯乙烷	94.8	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1-二氯乙烷	100	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,1-二氯乙烷	96.2	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2,3-三氯丙烷	96	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2,3-三氯丙烷	117	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2,3-三氯丙烷	99	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2,3-三氯丙烷	94.9	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2-二氯丙烷	88.6	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2-二氯丙烷	105	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2-二氯丙烷	98	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2-二氯丙烷	97.2	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2-二氯乙烷	81	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2-二氯乙烷	101	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2-二氯乙烷	94.1	100±20	ng	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 70 页共 82 页

续 (3) 土壤准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-05-27~2025-05-28	1,2-二氯乙烷	82.5	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2-二氯苯	93.8	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,2-二氯苯	101	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2-二氯苯	98.1	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,2-二氯苯	95.2	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,4-二氯苯	109	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	1,4-二氯苯	114	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,4-二氯苯	101	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	1,4-二氯苯	99.3	100±20	ng	合格
2025-5-27	pH 值	7.38	7.35±0.05	无量纲	合格
2025-5-27	pH 值	7.36	7.35±0.05	无量纲	合格
2025-5-27	pH 值	7.38	7.35±0.05	无量纲	合格
2025-05-22~2025-05-23	三氯乙烯	91.7	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	三氯乙烯	109	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	三氯乙烯	92	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	三氯乙烯	95.6	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	三氯甲烷	87.6	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	三氯甲烷	92.5	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	三氯甲烷	100	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	三氯甲烷	94.5	100±20	ng	合格
2025-05-24~2025-05-25	丙烯腈	19.4	20±4	mg/kg	合格
2025-05-24~2025-05-25	丙烯腈	38.7	40±8	µg	合格
2025-05-24~2025-05-25	丙烯腈	18.9	20±4	mg/kg	合格
2025-05-24~2025-05-25	丙烯腈	37.8	40±8	µg	合格
2025-05-22~2025-05-23	乙苯	98.8	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	乙苯	99.4	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	乙苯	90.2	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	乙苯	106	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	二氯甲烷	98.5	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	二氯甲烷	113	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	二氯甲烷	97.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	二氯甲烷	103	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	反-1,2-二氯乙烯	106	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	反-1,2-二氯乙烯	104	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	反-1,2-二氯乙烯	96.9	100±20	ng	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 71 页共 82 页

续 (3) 土壤准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-05-27~2025-05-28	反-1,2-二氯乙烯	94.4	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯乙烯	99	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯乙烯	104	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	四氯乙烯	95.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	四氯乙烯	108	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯化碳	93	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	四氯化碳	96.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	四氯化碳	103	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	四氯化碳	86.1	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	对(间)二甲苯	212	200±40	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	对(间)二甲苯	213	200±40	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	对(间)二甲苯	185	200±40	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	对(间)二甲苯	213	200±40	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	异丙苯	91.8	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	异丙苯	104	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	异丙苯	105	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	异丙苯	100	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	氯乙烯	97.8	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	氯乙烯	99.4	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	氯乙烯	103	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	氯乙烯	109	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	氯甲烷	86.6	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	氯甲烷	97.2	100±20	ng	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 72 页共 82 页

续 (3) 土壤准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-05-27~2025-05-28	氯甲烷	99.9	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	氯甲烷	106	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	氯苯	101	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	氯苯	106	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	氯苯	93.7	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	氯苯	116	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	甲苯	99.5	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	甲苯	106	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	甲苯	91.5	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	甲苯	105	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	297	310±31	mg/kg	合格
2025-05-27~2025-05-28	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	305	310±31	mg/kg	合格
2025-05-29~2025-05-30	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	323	310±31	mg/kg	合格
2025-05-29~2025-05-30	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	320	310±31	mg/kg	合格
2025-05-30~2025-05-31	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	289	310±31	mg/kg	合格
2025-05-30~2025-05-31	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	306	310±31	mg/kg	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯	86.4	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯	89	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	苯	102	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	苯	91.2	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯乙烯	92.6	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	苯乙烯	94.7	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	苯乙烯	85.4	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	苯乙烯	108	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	邻二甲苯	105	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	邻二甲苯	104	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	邻二甲苯	91.6	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	邻二甲苯	109	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	顺-1,2-二氯乙烯	90.5	100±20	ng	合格
2025-05-22~2025-05-23	顺-1,2-二氯乙烯	102	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	顺-1,2-二氯乙烯	99.5	100±20	ng	合格
2025-05-27~2025-05-28	顺-1,2-二氯乙烯	89	100±20	ng	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 73 页共 82 页

(4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105819	ND	87.6	100	ng	87.6%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105867	ND	87.5	100	ng	87.5%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105899	ND	102	100	ng	102%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,1,2-四氯乙烷	SHR51105939	ND	95.3	100	ng	95.3%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,1-三氯乙烷	SHR51105819	ND	109	100	ng	109%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,1-三氯乙烷	SHR51105867	ND	104	100	ng	104%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,1-三氯乙烷	SHR51105899	ND	109	100	ng	109%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,1-三氯乙烷	SHR51105939	ND	107	100	ng	107%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105819	ND	90.5	100	ng	90.5%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105867	ND	87.4	100	ng	87.4%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105899	ND	88.3	100	ng	88.3%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,2,2-四氯乙烷	SHR51105939	ND	82.5	100	ng	82.5%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,2-三氯乙烷	SHR51105819	ND	74.3	100	ng	74.3%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1,2-三氯乙烷	SHR51105867	ND	76.1	100	ng	76.1%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,2-三氯乙烷	SHR51105899	ND	124	100	ng	124%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1,2-三氯乙烷	SHR51105939	ND	104	100	ng	104%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1-二氯乙烯	SHR51105819	ND	120	100	ng	120%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 74 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1-二氯乙烯	SHR51105867	ND	120	100	ng	120%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1-二氯乙烯	SHR51105899	ND	112	100	ng	112%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1-二氯乙烯	SHR51105939	ND	96.4	100	ng	96.4%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1-二氯乙烷	SHR51105819	ND	117	100	ng	117%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,1-二氯乙烷	SHR51105867	ND	113	100	ng	113%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1-二氯乙烷	SHR51105899	ND	107	100	ng	107%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,1-二氯乙烷	SHR51105939	ND	103	100	ng	103%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2,3-三氯丙烷	SHR51105819	ND	95.9	100	ng	95.9%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2,3-三氯丙烷	SHR51105867	ND	99.1	100	ng	99.1%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2,3-三氯丙烷	SHR51105899	ND	126	100	ng	126%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2,3-三氯丙烷	SHR51105939	ND	123	100	ng	123%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2-二氯丙烷	SHR51105819	ND	78.6	100	ng	78.6%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2-二氯丙烷	SHR51105867	ND	83.6	100	ng	83.6%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2-二氯丙烷	SHR51105899	ND	102	100	ng	102%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2-二氯丙烷	SHR51105939	ND	101	100	ng	101%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2-二氯乙烷	SHR51105819	ND	106	100	ng	106%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2-二氯乙烷	SHR51105867	ND	92.7	100	ng	92.7%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 75 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2-二氯乙烷	SHR51105899	ND	113	100	ng	113%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2-二氯乙烷	SHR51105939	ND	95.4	100	ng	95.4%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2-二氯苯	SHR51105819	ND	99.3	100	ng	99.3%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,2-二氯苯	SHR51105867	ND	98.3	100	ng	98.3%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2-二氯苯	SHR51105899	ND	101	100	ng	101%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,2-二氯苯	SHR51105939	ND	93.5	100	ng	93.5%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,4-二氯苯	SHR51105819	ND	103	100	ng	103%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	1,4-二氯苯	SHR51105867	ND	103	100	ng	103%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,4-二氯苯	SHR51105899	ND	117	100	ng	117%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	1,4-二氯苯	SHR51105939	ND	114	100	ng	114%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	三氯乙烯	SHR51105819	ND	75.1	100	ng	75.1%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	三氯乙烯	SHR51105867	ND	71.3	100	ng	71.3%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	三氯乙烯	SHR51105899	ND	110	100	ng	110%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	三氯乙烯	SHR51105939	ND	109	100	ng	109%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	三氯甲烷	SHR51105819	ND	109	100	ng	109%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	三氯甲烷	SHR51105867	ND	105	100	ng	105%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	三氯甲烷	SHR51105899	ND	109	100	ng	109%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 76 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-22~ 2025-05-23	三氯甲烷	SHR51105939	ND	98.7	100	ng	98.7%	70%~130%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105820	ND	34.8	40.0	μg	87%	75%~125%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105820	ND	36.5	40.0	μg	91.2%	75%~125%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105840	ND	34.5	40.0	μg	86.2%	75%~125%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105840	ND	35.0	40.0	μg	87.5%	75%~125%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105860	ND	34.4	40.0	μg	86%	75%~125%	合格
2025-05-24~ 2025-05-25	丙烯腈	SHR51105860	ND	35.0	40.0	μg	87.5%	75%~125%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105880	ND	37.1	40.0	μg	92.8%	75%~125%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105880	ND	36.9	40.0	μg	92.2%	75%~125%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105920	ND	36.4	40.0	μg	91%	75%~125%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105920	ND	36.9	40.0	μg	92.2%	75%~125%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105940	ND	36.2	40.0	μg	90.5%	75%~125%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	丙烯腈	SHR51105940	ND	36.0	40.0	μg	90%	75%~125%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	乙苯	SHR51105819	ND	82.5	100	ng	82.5%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	乙苯	SHR51105867	ND	83.8	100	ng	83.8%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	乙苯	SHR51105899	ND	93	100	ng	93%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	乙苯	SHR51105939	ND	86.6	100	ng	86.6%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 77 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-27~ 2025-05-28	二氯甲烷	SHR51105819	ND	108	100	ng	108%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	二氯甲烷	SHR51105867	ND	115	100	ng	115%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	二氯甲烷	SHR51105899	ND	99.6	100	ng	99.6%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	二氯甲烷	SHR51105939	ND	88.6	100	ng	88.6%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	反-1,2-二氯乙烯	SHR51105819	ND	115	100	ng	115%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	反-1,2-二氯乙烯	SHR51105867	ND	106	100	ng	106%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	反-1,2-二氯乙烯	SHR51105899	ND	123	100	ng	123%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	反-1,2-二氯乙烯	SHR51105939	ND	122	100	ng	122%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	四氯乙烯	SHR51105819	ND	87.2	100	ng	87.2%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	四氯乙烯	SHR51105867	ND	85.1	100	ng	85.1%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	四氯乙烯	SHR51105899	ND	96.4	100	ng	96.4%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	四氯乙烯	SHR51105939	ND	92	100	ng	92%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	四氯化碳	SHR51105819	ND	103	100	ng	103%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	四氯化碳	SHR51105867	ND	98.2	100	ng	98.2%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	四氯化碳	SHR51105899	ND	106	100	ng	106%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	四氯化碳	SHR51105939	ND	108	100	ng	108%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	对(间)二甲苯	SHR51105819	ND	166	200	ng	83.1%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 78 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-27~ 2025-05-28	对(间)二甲苯	SHR51105867	ND	166	200	ng	82.9%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	对(间)二甲苯	SHR51105899	ND	195	200	ng	97.4%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	对(间)二甲苯	SHR51105939	ND	185	200	ng	92.5%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	异丙苯	SHR51105819	ND	101	100	ng	101%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	异丙苯	SHR51105867	ND	102	100	ng	102%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	异丙苯	SHR51105899	ND	112	100	ng	112%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	异丙苯	SHR51105939	ND	107	100	ng	107%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	氯乙烯	SHR51105819	ND	114	100	ng	114%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	氯乙烯	SHR51105867	ND	115	100	ng	115%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	氯乙烯	SHR51105899	ND	78.6	100	ng	78.6%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	氯乙烯	SHR51105939	ND	106	100	ng	106%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	氯甲烷	SHR51105819	ND	114	100	ng	114%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	氯甲烷	SHR51105867	ND	114	100	ng	114%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	氯甲烷	SHR51105899	ND	94.4	100	ng	94.4%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	氯甲烷	SHR51105939	ND	85.8	100	ng	85.8%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	氯苯	SHR51105819	ND	87.7	100	ng	87.7%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	氯苯	SHR51105867	ND	88.5	100	ng	88.5%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 79 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-22~ 2025-05-23	氟苯	SHR51105899	ND	96.5	100	ng	96.5%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	氟苯	SHR51105939	ND	92.8	100	ng	92.8%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	甲苯	SHR51105819	ND	80.4	100	ng	80.4%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	甲苯	SHR51105867	ND	81.9	100	ng	81.9%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	甲苯	SHR51105899	ND	99.3	100	ng	99.3%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	甲苯	SHR51105939	ND	96.1	100	ng	96.1%	70%~130%	合格
2025-05-29~ 2025-05-30	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105841	277	475	310	μg	63.9%	50%~140%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR51105933	349	555	310	μg	66.5%	50%~140%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	苯	SHR51105819	ND	99.8	100	ng	99.8%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	苯	SHR51105867	ND	103	100	ng	103%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	苯	SHR51105899	ND	104	100	ng	104%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	苯	SHR51105939	ND	97.6	100	ng	97.6%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	苯乙烯	SHR51105819	ND	83	100	ng	83%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	苯乙烯	SHR51105867	ND	82.8	100	ng	82.8%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	苯乙烯	SHR51105899	ND	83.6	100	ng	83.6%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	苯乙烯	SHR51105939	ND	77.9	100	ng	77.9%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	邻二甲苯	SHR51105819	ND	85	100	ng	85%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 80 页共 82 页

续 (4) 土壤加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-05-27~ 2025-05-28	邻二甲苯	SHR51105867	ND	83.8	100	ng	83.8%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	邻二甲苯	SHR51105899	ND	94.1	100	ng	94.1%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	邻二甲苯	SHR51105939	ND	87.5	100	ng	87.5%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105819	ND	118	100	ng	118%	70%~130%	合格
2025-05-27~ 2025-05-28	顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105867	ND	111	100	ng	111%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105899	ND	121	100	ng	121%	70%~130%	合格
2025-05-22~ 2025-05-23	顺-1,2-二氯乙烯	SHR51105939	ND	106	100	ng	106%	70%~130%	合格

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 81 页共 82 页

(5) 土壤密码平行样质控结果

单位 mg/kg; pH 值: 无量纲

项目	密码平行样 1		密码平行样 2		质控结果判定		判定依据
	12T1	S2025052 1001201	18T2	S2025052 1001802	密码平行 样 1	密码平行 样 2	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	《建设用地土壤污染 状况调查质量控制技 术规定(试行)公告 2022 年第 17 号》附 4 密码平行样品分析结 果比对判定规则
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
pH 值	7.99	8.14	8.25	8.22	/	/	
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	/	/	
乙苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
反-1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
对(间)二甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
异丙苯	ND	ND	ND	ND	/	/	
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
氯苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	37	39	33	32	合格	合格	
苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
顺-1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	

报告附录

报告编号 A2250233969121C-1

第 82 页共 82 页

续 (5) 土壤密码平行样质控结果

单位 mg/kg; pH 值: 无量纲

项目	密码平行样 3		密码平行样 4		质控结果判定		判定依据
	2T1	S2025052 2000201	11T1	S2025052 2001101	密码平行 样 3	密码平行 样 4	
1,1,1,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	《建设用地上壤污染 状况调查质量控制技 术规定(试行)公告 2022 年第 17 号》附 4 密码平行样品分析结 果比对判定规则
1,1,1-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1,2,2-四氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1,2-三氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,1-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2,3-三氯丙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2-二氯丙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2-二氯乙烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,2-二氯苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
1,4-二氯苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
pH 值	7.97	7.90	7.96	8.05	/	/	
三氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	/	/	
乙苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
二氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
反-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
四氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
对(间)二甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
异丙苯	ND	ND	ND	ND	/	/	
氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
氯苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	37	54	30	45	合格	合格	
苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
邻二甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
顺-1,2-二氯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	

有限公司

附录结束

检测报告

报告编号 A2250233969121C-2

第 1 页共 12 页

委托单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位地址 镇江新区韩桥路 88 号

项目名称 土壤地下水自行监测

样品类型 地下水

检测类别 委托检测



No.16033B483A

报告说明

报告编号 A2250233969121C-2

第 2 页共 12 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，报告中客户提供信息，我司不对其真实性负责。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别声明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

上海华测品标检测技术有限公司
联系地址：上海市闵行区万芳路 1351 号
邮政编码：201112
电话：021-3107 1000
传真：021-3107 1000

编制：



审核：



签发：



签发人姓名：

王先进

签发日期：

2025/06/13

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 3 页共 12 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 4 页共 12 页



检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 5 页共 12 页

表 1:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	1W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 10:24	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'29.38518"E, 32°12'52.29234"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105337	肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	/
注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。			

表 2:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	2W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 09:20	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'31.26896"E, 32°12'57.83193"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105689	肉眼可见物	有大量黄色颗粒物	/
注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。			

表 3:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	3W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 11:29	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'25.27639"E, 32°13'01.14421"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105696	肉眼可见物	无	/
注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 6 页共 12 页

表 4:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	5W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 13:51	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'16.37336"E, 32°13'06.50054"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105703	肉眼可见物	有大量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

表 5:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、葛明伟
采样点名称	6W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 12:31	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'19.45414"E, 32°13'02.52013"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105710	肉眼可见物	无	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

表 6:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	7W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 09:16	检测日期	2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'09.89848"E, 32°13'01.84765"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105717	肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 7 页共 12 页

表 7:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	13W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 11:15	检测日期	2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'53.97769"E, 32°13'17.07156"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105724	肉眼可见物	无	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

表 8:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	17W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 14:53	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'47.08033"E, 32°13'01.85170"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105731	肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

表 9:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	19W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 13:50	检测日期	2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'36.77560"E, 32°12'53.85480"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105738	肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 8 页共 12 页

表 10:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	0W1	样品状态	无色、微臭、较清
采样时间	2025-05-29 15:09	检测日期	2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'56.13679"E, 32°12'42.04071"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105745	肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

表 11:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	9W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 10:22	检测日期	2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'58.26622"E, 32°13'01.73671"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105752	肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

表 12:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	11W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-21 15:31	检测日期	2025-05-21-2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°41'03.81189"E, 32°13'13.36804"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105766	肉眼可见物	有大量黄色颗粒物	/

注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 9 页共 12 页

表 13:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	12W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-21 14:16	检测日期	2025-05-21-2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'48.96684"E, 32°13'23.57100"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105773	肉眼可见物	有大量黄色颗粒物	/
注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。			

表 14:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔、孙敏杰
采样点名称	16W1	样品状态	无色、无味、较清
采样时间	2025-05-29 12:50	检测日期	2025-05-29
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'53.27815"E, 32°13'12.10368"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105780	肉眼可见物	有大量黄色颗粒物	/
注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。			

表 15:

样品信息:			
样品类型	地下水	采样人员	陈超、荔明伟
采样点名称	18W1	样品状态	无色、无味、透明
采样时间	2025-05-22 15:58	检测日期	2025-05-22
采样深度 m	水面下 0.5	GPS 点位信息	119°40'50.40151"E, 32°12'59.31440"N
检测结果:			
样品编号	检测项目	结果	单位
SHR51105787	肉眼可见物	无	/
注: 1. 采样方式为瞬时随机采样, 只对采集的样品负责。			

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 10 页共 12 页

表 16:

现场采样仪器信息:

检测类型	名称	型号	实验室编号	检校有效期
地下水	多参数水质分析仪	ProQuatro	TTE20213133	2025-06-13
	浊度计	LH-NTU2 M(V11)	TTE20211149	2025-10-08
	多参数水质分析仪	YSI proplus	TTE20202346	2025-11-17

CTI 华测检测

检测结果

报告编号 A2250233969121C-2

第 11 页共 12 页

表 17:

检测方法 & 检出限:				
类别	项目	标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限	样品承载方式
地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第 4 部分:感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 7.1	/	塑料瓶

注:1. 检测项目在本实验室 CMA 资质范围内,但只适用于水源水的检测。本报告的数据结果供科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

报告结束

报告附录

报告编号 A2250233969121C-2

第 12 页共 12 页

质控信息:

(1) 地下水密码平行样质控结果

项目	密码平行样 1		密码平行样 2		密码平行样 3		质控结果判定			判定依据
	7W1	W2025 052907	2W1	202505 222w1	11W1	202505 2111w1	密码 平行 样 1	密码 平行 样 2	密码 平行 样 3	
肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有大量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有大量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	合格	合格	合格	《建设用土壤污染状况调查质量控制技术规范(试行)公告2022年第17号》附4密码平行样品分析结果比对判定规则

附录结束

CTI 华测检测



210900341277

检测报告

报告编号 A2250515419127C-1

第 1 页共 9 页

委托单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位地址 镇江新区韩桥路 88 号

样品类型 地下水

检测类别 委托检测



上海华测品标检测技术有限公司

检验检测专用章

No.160339EE4D

报告说明

报告编号 A2250515419127C-1

第 2 页共 9 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别声明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

上海华测品标检测技术有限公司

联系地址：上海市闵行区万芳路 1351 号

邮政编码：201112

电话：021-3107 1000

传真：021-3107 1000

编制：

程号玉

签发：

王先进

审核：

王先进

签发人姓名：

王先进

签发日期：


2025/10/28

检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 3 页共 9 页

附：检测布点图

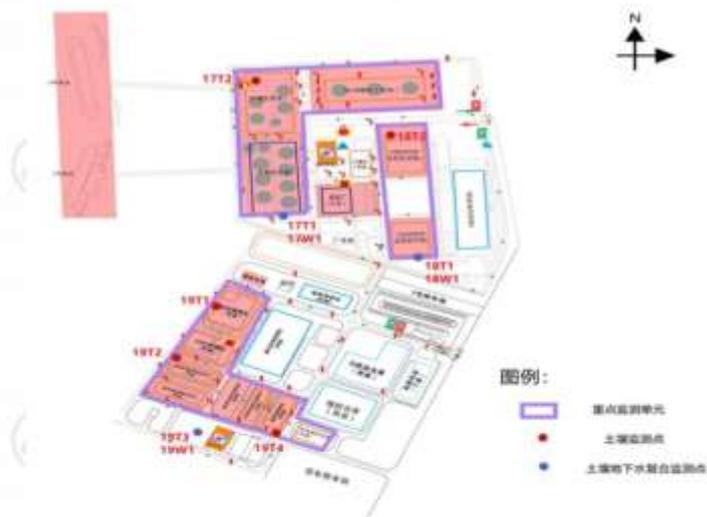

检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 4 页共 9 页



检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 5 页共 9 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	地下水			采样人员	杜杰翔、孙敬杰		
采样日期	2025-10-20			检测日期	2025-10-20~2025-10-25		
采样点位信息:							
点位名称	采样时间	采样深度 m	样品状态	GPS 信息			
				经度		纬度	
1W1	10:54	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.691343°E		32.214533°N	
2W1	12:01	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.691871°E		32.215864°N	
3W1	14:31	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.690340°E		32.217024°N	
5W1	13:36	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.688800°E		32.218420°N	
6W1	15:29	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.688776°E		32.217347°N	
7W1	16:28	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.686433°E		32.217629°N	
检测结果:							
检测项目	结果						单位
	1W1	2W1	3W1	5W1	6W1	7W1	
pH 值	6.8	7.1	6.8	7.1	6.8	8.1	无量纲
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
异丙苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
浊度	9.0	8.5	6.6	8.8	8.0	9.4	NTU
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	mg/L
碘化物	0.410	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
苯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L

检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 6 页共 9 页

续上表

样品编号:						
检测项目	1W1	2W1	3W1	5W1	6W1	7W1
pH 值	SHR92351006	SHR92351013	SHR92351020	SHR92351027	SHR92351034	SHR92351041
三氯甲烷	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
丙烯腈	SHR92351005	SHR92351012	SHR92351019	SHR92351026	SHR92351033	SHR92351040
乙苯	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
四氯化碳	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
异丙苯	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
浊度	SHR92351003	SHR92351010	SHR92351017	SHR92351024	SHR92351031	SHR92351038
甲苯	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR92351007	SHR92351014	SHR92351021	SHR92351028	SHR92351035	SHR92351042
碘化物	SHR92351004	SHR92351011	SHR92351018	SHR92351025	SHR92351032	SHR92351039
苯	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
苯乙烯	SHR92351002	SHR92351009	SHR92351016	SHR92351023	SHR92351030	SHR92351037
备注: 1.pH 值、浊度为现场检测。 2."ND"表示未检出。						

检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 7 页共 9 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	地下水	采样人员	杜杰翔, 孙敏杰		
采样日期	2025-10-21	检测日期	2025-10-21~2025-10-26		
采样点位信息:					
点位名称	采样时间	采样深度 m	样品状态	GPS 信息	
				经度	纬度
13W1	09:23	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.681633°E	32.222237°N
17W1	10:23	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.679457°E	32.217407°N
19W1	11:17	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.677148°E	32.214771°N
0W1	13:00	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.698900°E	32.211669°N
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	13W1	17W1	19W1	0W1	
pH 值	7.0	7.3	7.0	7.0	无量纲
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	mg/L
乙苯	ND	ND	ND	ND	mg/L
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	mg/L
异丙苯	ND	ND	ND	ND	mg/L
浊度	9.3	7.2	7.8	8.4	NTU
甲苯	ND	ND	ND	ND	mg/L
可萃取性石油烃 (C10-C26)	0.05	0.04	0.02	0.06	mg/L
碘化物	0.063	0.088	ND	0.098	mg/L
苯	ND	ND	ND	ND	mg/L
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	mg/L

/ 0 M W A 07 \

检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 8 页共 9 页

续上表

检测项目	13W1	17W1	19W1	0W1
pH 值	SHR92351048	SHR92351062	SHR92351069	SHR92351076
三氯甲烷	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072
丙烯腈	SHR92351047	SHR92351061	SHR92351068	SHR92351075
乙苯	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072
四氯化碳	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072
异丙苯	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072
浊度	SHR92351045	SHR92351059	SHR92351066	SHR92351073
甲苯	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072
可萃取性石油烃(C ₁₀ -C ₄₀)	SHR92351049	SHR92351063	SHR92351070	SHR92351077
碘化物	SHR92351046	SHR92351060	SHR92351067	SHR92351074
苯	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072
苯乙烯	SHR92351044	SHR92351058	SHR92351065	SHR92351072

备注：
1.pH 值、浊度为现场检测。
2."ND"表示未检出。

CTI

检测结果

报告编号 A2250515419127C-1

第 9 页共 9 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	浊度	水质浊度的测定浊度计法 HJ 1075-2019	0.3NTU	便携式浊度计 WZB-175 型
	pH 值	水质 pH 值的测定电极法 HJ 1147-2020	/	便携式 pH 计 (蓝牙定制版) PHB3-261L
	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	水质可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀) 的测定气相色谱法 HJ 894-2017	0.01mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B
	苯	水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0014mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
	甲苯		0.0014mg/L	
	乙苯		0.0008mg/L	
	苯乙烯		0.0006mg/L	
	三氯甲烷		0.0014mg/L	
	四氯化碳		0.0015mg/L	
	丙烯腈	水质丙烯腈和丙烯腈的测定吹扫捕集气相色谱法 HJ 806-2016	0.003mg/L	气相色谱仪 (GC) 7890B
	异丙苯	水质挥发性有机物的测定吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	0.0007mg/L	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977A
	碘化物	水质碘化物的测定离子色谱法 HJ 778-2015	0.002mg/L	离子色谱仪 (IC) ICS-1100

报告结束

检测报告

报告编号 A2250515419127C-2

第 1 页共 7 页

委托单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位 镇江奇美化工有限公司

受检单位地址 镇江新区韩桥路 88 号

样品类型 地下水

检测类别 委托检测



上海华测品标检测技术有限公司

No. 160339EE4D

报告说明

报告编号 A2250515419127C-2

第 2 页共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经 CTI 书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数由客户提供。标准限值由客户提供；分析方法、频次与标准不一致时，检测结果作参考使用。
6. 除客户特别声明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
7. 除客户特别声明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
8. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

上海华测品标检测技术有限公司
联系地址：上海市闵行区万芳路 1351 号
邮政编码：201112
电话：021-3107 1000
传真：021-3107 1000

编制：

程号玉

签发：

王先进

审核：

王先进

签发人姓名：

王先进

签发日期：

2025/10/28

检测结果

报告编号 A2250515419127C-2

第 3 页共 7 页

附：检测布点图



检测结果

报告编号 A2250515419127C-2

第 4 页共 7 页



检测结果

报告编号 A2250515419127C-2

第 5 页共 7 页

表 1:

样品信息:							
样品类型	地下水		采样人员	杜杰翔、孙敏杰			
采样日期	2025-10-20		检测日期	2025-10-20~2025-10-21			
采样点位信息:							
点位名称	采样时间	采样深度 m	样品状态	GPS 信息		单位	
				经度	纬度		
1W1	10:54	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.691343°E	32.214533°N		
2W1	12:01	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.691871°E	32.215864°N		
3W1	14:31	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.690340°E	32.217024°N		
5W1	13:36	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.688800°E	32.218420°N		
6W1	15:29	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.688776°E	32.217347°N		
7W1	16:28	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.686433°E	32.217629°N		
检测结果:							
检测项目	结果						单位
	1W1	2W1	3W1	5W1	6W1	7W1	
肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	/
样品编号:							
检测项目	1W1	2W1	3W1	5W1	6W1	7W1	
肉眼可见物	SHR92351001	SHR92351008	SHR92351015	SHR92351022	SHR92351029	SHR92351036	

注:采样方式为瞬时随机采样,只对采集的样品负责。

检测结果

报告编号 A2250515419127C-2

第 6 页共 7 页

表 2:

样品信息:					
样品类型	地下水		采样人员	杜杰翔、孙敏杰	
采样日期	2025-10-21		检测日期	2025-10-21~2025-10-22	
采样点位信息:					
点位名称	采样时间	采样深度 m	样品状态	经纬度	
				经度	纬度
13W1	09:23	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.681633°E	32.222237°N
17W1	10:23	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.679457°E	32.217407°N
19W1	11:17	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.677148°E	32.214771°N
0W1	13:00	水面下 0.5	无味、无色、较清	119.698900°E	32.211669°N
检测结果:					
检测项目	结果				单位
	13W1	17W1	19W1	0W1	
肉眼可见物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	有少量黄色颗粒物	/
样品编号:					
检测项目	13W1	17W1	19W1	0W1	
肉眼可见物	SHR92351043	SHR92351057	SHR92351064	SHR92351071	
注:采样方式为瞬时随机采样,只对采集的样品负责。					

华测检测

检测结果

报告编号 A2250515419127C-2

第 7 页共 7 页

表 3:

检测方法 & 检出限、仪器设备:

样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器设备名称及型号
地下水	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法第 4 部分 感官性状和物理指标 (7.1 直接观察法) GB/T 5750.4-2023	/	/

注: 检测项目在本实验室 CMA 资质范围内, 但只适用于生活饮用水和水源水的检测。本报告的数据结果供科研、教学、质量控制、产品研发等目的使用。

报告结束

检测说明

委托单位: 镇江奇美化工有限公司

受检单位: 镇江奇美化工有限公司

受检地址: 镇江新区韩桥路 88 号

报告编号: A2250515419127C-1--2

质控结果说明:

受镇江奇美化工有限公司委托,于 2025 年 10 月 20 日、2025 年 10 月 21 日对镇江奇美化工有限公司的地下水进行采样。样品送达实验室后在 2025 年 10 月 20 日~2025 年 10 月 27 日进行样品检测和报告编制审核工作。针对本次检测的质控情况编制了检测说明,供委托单位参考使用,不具有对社会的证明作用。



上海华测检测技术有限公司

第 1 页,共 4 页

上海市闵行区万芳路 1351 号

CTI 华测检测

(1) 地下水空白样品测试结果

检测项目	GW20251020QC KB	GW20251021Q CKB	GW20251020YS KB	GW20251021YS KB	实验室空白	检测值单位
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
乙苯	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
异丙苯	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
甲苯	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	ND	ND	/	/	ND	mg/L
碘化物	ND	ND	/	/	ND	mg/L
苯	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	ND	mg/L

(2) 地下水实验室平行样测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	平行样结果				技术要求	判定
			原样	平行样	单位	相对偏差		
2025-10-24-2025-10-25	三氯甲烷	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-24-2025-10-25	四氯化碳	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-24-2025-10-25	苯乙烯	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-24-2025-10-25	苯	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-24-2025-10-25	甲苯	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-24-2025-10-25	乙苯	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-21-2025-10-22	丙烯腈	SHR92351005	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-20-2025-10-21	碘化物	SHR92351011	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-21-2025-10-22	碘化物	SHR92351046	0.061	0.065	mg/L	3.2%	≤10%	合格
2025-10-24-2025-10-25	异丙苯	SHR92351002	ND	ND	mg/L	0	/	合格
2025-10-22-2025-10-23	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR92351007	0.02	0.02	mg/L	0%	≤20%	合格
2025-10-22-2025-10-23	可萃取性 石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	SHR92351063	0.03	0.04	mg/L	14%	≤20%	合格

测之
能专用

CTI 华测检测

(3) 地下水准确度

分析日期	检测项目	质控样品			
		测试结果	标准值	单位	判定
2025-10-24~2025-10-25	三氯甲烷	35.3	40±8	µg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	三氯甲烷	35.3	40±8	µg/L	合格
2025-10-21~2025-10-22	丙烯腈	0.0938	0.100±0.015	mg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	乙苯	32.7	40±8	µg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	四氯化碳	34.6	40±8	µg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	异丙苯	32.5	40±8	µg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	甲苯	32.9	40±8	µg/L	合格
2025-10-22~2025-10-23	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₂₈)	301	310±62	mg/L	合格
2025-10-22~2025-10-23	可萃取性石油烃 (C ₁₀ -C ₂₈)	305	310±62	mg/L	合格
2025-10-20~2025-10-21	碘化物	1.09	1.0±0.1	mg/L	合格
2025-10-21~2025-10-22	碘化物	0.977	1.0±0.1	mg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	苯	39.0	40±8	µg/L	合格
2025-10-24~2025-10-25	苯乙烯	33.9	40±8	µg/L	合格

(4) 地下水加标回收测试结果

分析日期	检测项目	样品短号	样品浓度	加标后样品浓度	加标量	单位	加标回收率	技术要求	判定
2025-10-24~2025-10-25	三氯甲烷	SHR92351092	ND	38.1	40.0	ng/mL	95.2%	60%~130%	合格
2025-10-21~2025-10-22	丙烯腈	SHR92351082	ND	0.110	0.100	mg/L	110%	86.2%~128%	合格
2025-10-24~2025-10-25	乙苯	SHR92351092	ND	33.6	40.0	µg/L	84.0%	60%~130%	合格
2025-10-24~2025-10-25	四氯化碳	SHR92351092	ND	45.2	40.0	µg/L	113%	60%~130%	合格
2025-10-24~2025-10-25	异丙苯	SHR92351092	ND	34.7	40.0	µg/L	86.8%	60%~130%	合格
2025-10-24~2025-10-25	苯	SHR92351092	ND	34.3	40.0	µg/L	85.8%	60%~130%	合格
2025-10-24~2025-10-25	苯乙烯	SHR92351092	ND	29.1	40.0	µg/L	72.8%	60%~130%	合格

(3) 地下水准确度

CTI 华测检测

(5) 地下水密码平行样质控结果

单位: mg/L; pH 值-无量纲

项目	密码平行样 1		密码平行样 2		质控结果判定		判定依据
	1W1	GW202510 200101	17W1	GW202510 211701	密码平行样 1	密码平行样 2	
pH 值	6.8	6.8	7.3	7.3	合格	合格	《建设用地上壤污染 状况调查质量控制技 术规定(试行)公告 2022 年第 17 号》附 4 密码平行样品分析结 果比对判定规则
三氯甲烷	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
丙烯腈	ND	ND	ND	ND	/	/	
乙苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
四氯化碳	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
异丙苯	ND	ND	ND	ND	/	/	
浊度	9.0	9.8	7.2	7.6	合格	合格	
甲苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
可萃取性石油 烃(C ₁₀ -C ₄₀)	0.02	0.02	0.04	0.06	合格	合格	
碘化物	0.410	0.395	0.088	0.086	合格	合格	
苯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
苯乙烯	ND	ND	ND	ND	合格	合格	
肉眼可见物	有少量黄 色颗粒物	有少量黄 色颗粒物	有少量黄 色颗粒物	有少量黄 色颗粒物	合格	合格	

审核人:

批准人:

批准日期:

2025/10/28

附件 3 从业单位资格证明材料

3-1 检测实验室营业执照



3-2 检测实验室 CMA 证书及附录



二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第340页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
20	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤和沉积物	9	续: 多氯联苯(2,3',4,4'-四氯联苯, 2,2',3,4,5'-五氯联苯, 2,2',4,5,5'-五氯联苯, 2,3,3',4',6-五氯联苯, 2,2',3,4,4',5'-六氯联苯, 2,2',3,4,5,5'-六氯联苯)	多氯联苯 气相色谱法USEPA8082A:2007	/
			续: 多氯联苯(2,2',3,5,5',6-六氯联苯, 2,2',4,4',5,5'-六氯联苯, 2,2',3,3',4,4',5-七氯联苯, 2,2',3,4,4',5,5'-七氯联苯)	多氯联苯 气相色谱法USEPA8082A:2007	/
	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤	9	续: 多氯联苯(2,2',3,4,4',5',6-七氯联苯, 2,2',3,4',5,5',6-七氯联苯, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-九氯联苯)(总计19种)	多氯联苯 气相色谱法USEPA8082A:2007	/
	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤和沉积物	11	挥发性有机化合物(二溴甲烷、二溴一氯甲烷、六氯丁二烯、氯仿、叔丁苯、顺-1,2-二氯乙烯、顺-1,3-二氯丙烯、四氯化碳、溴苯、溴二氯甲烷、溴仿、溴氯甲烷、乙苯、异丙苯)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011	/
			续: 挥发性有机化合物(1,1,1,2-四氯乙烷, 1,1,1-三氯乙烷, 1,1,2,2-四氯乙烷, 1,1,2-三氯乙烷, 1,1-二氯丙烷, 1,1-二氯乙烷, 1,1-二氯乙烷, 1,2,3-三氯苯, 1,2,3-三氯丙烷, 1,2,4-三甲苯, 1,2,4-三氯苯)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011	/

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第341页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
20	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤、底泥、沉积物	11	续: 挥发性有机化合物(1,2-二氯苯、1,2-二氯丙烷、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2-二氯乙烷、1,2-二溴乙烷、1,3,5-三甲苯、1,3-二氯苯、1,3-二氯丙烷、1,4-二氯苯、2,2-二氯丙烷、2-氯甲苯、4-氯甲苯)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011	/
	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤和沉积物	11	续: 挥发性有机化合物(苯、苯乙烯、对二甲苯、对异丙基甲苯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、反-1,3-二氯丙烷、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、氯苯、萘、三氯乙烯、四氯乙烯、正丙苯、正丁苯、仲丁苯、丙酮、二硫化碳)(总计56种)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 605-2011	/
		12	挥发性有机化合物(1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烷、反-1,2-二氯乙烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烷、四氯化碳、苯、1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、溴二氯甲烷)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013	/
			续: 挥发性有机化合物(甲苯、1,1,2-三氯乙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、四氯乙烯、氯苯、1,1,1,2-四氯乙烷、乙苯、间二甲苯、对二甲苯)	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013	/
	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤、底泥、沉积物	16	续: 挥发性有机化合物(三溴甲烷、苯乙烯、邻二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烷、1,2,3-三氯丙烷、1,3,5-三甲苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯、1,2,4-三氯苯、六氯丁二烯、氯乙烷、1,2-二氯乙烷)总计36种	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法HJ 642-2013	/

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第342页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
20	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤、底泥、沉积物	13	半挥发性有机化合物(1,3,5-三氯苯、甲基毒死蜱)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			续:半挥发性有机化合物(邻苯二甲酸二异壬酯、邻苯二甲酸二壬酯)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			续:半挥发性有机化合物(六氯苯)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			续:半挥发性有机化合物(二嗪农、倍硫磷、毒死蜱、普硫松、乙基溴硫磷、克线磷、氟氰菊酯、乐果、敌敌畏、甲基谷硫磷、乙硫磷、马拉硫磷、乙基对硫磷、甲基对硫磷、乙拌磷、内吸磷)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			续:半挥发性有机化合物(苯甲酸苯甲酯、邻苯二甲酸异丁酯、邻苯二甲酸二戊酯、二苯并呋喃、邻苯二甲酸二正己酯、邻苯二甲酸二乙酯)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			续:半挥发性有机化合物(美沙吡林、燕麦敌、1,2-二苯胍、拿草特、联苯胺、3,3'-二氯联苯胺)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			半挥发性有机化合物(联苯胺、3,3'-二氯联苯胺)(总计7种)	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/
			环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤和沉积物	14	多环芳烃
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/森林土壤	15	磷	森林土壤磷的测定LY/T 1232-2015	/	
		16	氮	森林土壤氮的测定LY/T 1228-2015	/
		17	钾	森林土壤钾的测定LY/T 1234-2015	/
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤	18	总氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定 分光光度法HJ 745-2015	/	
		19	有机碳	土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法HJ 695-2014	/
		20	pH值	玻璃电极法森林土壤pH值的测定LY/T 1239-1999	/

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277 (告知承诺)

第347页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
20	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤	71	有机质	《水和废水监测分析方法》有机污染类别测定(第四版) 2002年4.2.7	/
		72	有机质	土壤检测 第6部分: 土壤有机质的测定NY/T 1121.6-2006	/
		73	丙烯醛、丙烯腈、乙腈	土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法HJ 679-2013	/
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/森林土壤	75	土壤密度	森林土壤工程密度的测定LY/T 1224-1999	/	
	76	土壤颗粒组成	森林土壤颗粒组成(机械组成)的测定LY/T 1225-1999	/	
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤	77	土壤机械组成	土壤检测 第3部分: 土壤机械组成的测定NY/T 1121.3-2006	/	
	78	土壤容重	土壤检测 第4部分: 土壤容重的测定NY/T 1121.4-2006	/	
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/森林土壤	79	土壤粘粒(<0.002mm)	森林土壤粘粒(<0.002mm)的提取LY/T 1252-1999	/	
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/污泥	80	细菌总数	城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005	只测平皿计数法	
	81	大肠菌群	城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005	/	
	82	蛔虫卵数	城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005 (16)	/	
	83	蛔虫卵数	医疗机构水污染排放标准GB 18466-2005 附录D	/	
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/粪便	84	粪大肠菌值	粪便无害化卫生标准GB 7959-2012 附录D	/	
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/污泥	85	粪大肠菌群	医疗机构水污染排放标准GB 18466-2005 附录A	/	
	86	沙门氏菌	医疗机构水污染排放标准GB 18466-2005 附录B	/	
	87	志贺氏菌	医疗机构水污染排放标准GB 18466-2005 附录C	/	
	88	含水率	城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005 2 重量法	/	
	89	PH	城市污水处理厂污泥检验方法CJ/T 221-2005 4 电极法	/	
环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤	90	阿特拉津	索氏提取法 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物USEPA 3540C:1996USEPA 8270D:2014	/	
	91	有效磷	土壤 有效磷的测定 碳酸氢钠浸提-钼锑抗分光光度法HJ 704-2014	/	

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第348页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
20	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤、底泥、沉积物	92	有效磷	土壤检测 第7部分: 土壤有效磷的测定NY/T 1121.7-2014	/
		93	速效钾、缓效钾	土壤速效钾和缓效钾含量的测定NY/T 889-2004	/
	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤	94	氰化物	土壤 氰化物和总氰化物的测定分光光度法HJ 745-2015	/
		95	砷	土壤和沉积物 砷的测定 石墨炉原子吸收分光光度法HJ 737-2015	/
	环境与环保/土壤和沉积物/土壤	96	氟化物、总氟化物	《土壤 水溶性氟化物和总氟化物的测定 离子选择电极法》HJ 873-2017	/
		97	森林土壤水分(容重、田间持水量)	《森林土壤水分-物理性质的测定》LY/T 1215-1999	只测: 环刀法
	环境与环保/土壤和沉积物/土壤和沉积物	98	有效硼、有效磷、有效钾、有效镁、有效硫、有效铁、有效锰、有效铝、有效铜、有效锌、有效铅、有效镉、有效砷、有效铬、有效硒、有效碘、交换性钠	《绿化用表土保护和再利用技术规范》DB31/T 661-2012 附录F AB-DTPA浸提/ICP-OES	/
		99	挥发性芳香烃(苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、异丙苯、邻二甲苯、氯苯、苯乙炔、1,3-二氯苯、1,4-二氯苯、1,2-二氯苯)(总计12种)	《土壤和沉积物 挥发性芳香烃的测定 顶空/气相色谱法》HJ 742-2015	/
		100	镉、钴、铜、铬、锰、镍、铅、锌、钼、砷、钨、铋	《土壤和沉积物12种金属元素的测定 王水提取-电感耦合等离子体质谱法》HJ 803-2016	/
		101	钒、铍、镉、钴、铬、铜、锰、镍、铅、铈、钨、钼、铋、铟	《土壤和沉积物 金属元素总量的消解 微波消解法》HJ 832-2017 US EPA 6010D:2014	/
		102	汞	《土壤和沉积物 总汞的测定 催化热解-冷原子吸收分光光度法》HJ 923-2017	/
	C6-C9只做顶空法	103	总石油烃(C6-C9、C10-C36)	《GC/FID法测定非卤代有机物: 气相色谱/质谱法分析半挥发性有机物》US EPA 8015C:2007	/
		104	总石油烃(C10-C40)	总石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法EN ISO 16703:2011	/

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第357页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
20	环境与环保/土壤和沉积物/土壤和沉积物	122	挥发性卤代烃(二氯二氟甲烷、氯甲烷、氯乙烯、溴甲烷、氯乙烯、三氯氟甲烷、1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、反-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、顺-1,2-二氯乙烯、溴氯甲烷、氯仿、1,1,1-三氯乙烯、1,1-二氯丙烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烯、二溴甲烷、一溴二氯甲烷、二溴一氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烷、反-1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烯、四氯乙烯、1,2-二溴乙烷、1,2-二氯丙烷、1,3-二氯丙烷、三氯乙烯、溴仿、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烯、1,1,2,2-四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、六氯丁二烯)(总计35种)	《土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法》HJ 736-2015	/
		126	电导率	《土壤 电导率的测定 电极法》HJ 802-2016	适用于风干土壤
		127	有机氯农药	《土壤和沉积物 有机氯农药的测定 气相色谱法》HJ 921-2017	/
		128	汞	《测定热分解融合和原子吸收光谱法中固液态汞的含量》USEPA 7473; 2007	/
		129	pH值	《土壤 pH值的测定 电位法》HJ 962-2018	/
	环境与环保/土壤、底泥、沉积物/土壤和沉积物	130	氯甲烷	《土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法》HJ 605-2011	/
		131	多环芳烃	《土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》HJ 805-2016	只测萘、蒽、芘、荧蒹、苯并(a)蒽、屈、苯并(b)荧蒹、苯并(k)荧蒹、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘、二苯并(a,h)蒽、苯并(g,h,i)芘

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第372页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别 (产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
21	环境与环保/水和废水/水、废水	117	续: 挥发性有机化合物 (反-1,3-二氯乙烯、甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、氯苯、萘、三氯乙烯、四氯乙烯、正丙苯、正丁苯、仲丁苯) (总计54种)	吹脱捕集 气相色谱质谱法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局 (2002) 4.3.1	/
		118	挥发性有机物 (1,1-二氯乙烯、二氯甲烷、顺-1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、2,2-二氯丙烷、溴氯甲烷、三氯甲烷、1,1,1-三氯乙烯、1,2-二氯乙烯、1,1-二氯乙烯、四氯化碳、苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012	/
			续: 挥发性有机物 (乙苯、间二甲苯、对二甲苯、三溴甲烷、苯乙炔、邻二甲苯、1,1,2,2-四氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、异丙苯、溴苯、2-氯甲苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012	/
			续: 挥发性有机物 (1,2-二氯丙烷、三氯乙烯、二溴甲烷、溴二氯甲烷、顺-1,3-二氯丙烷、甲苯、反-1,3-二氯丙烷、1,1,2-三氯乙烯、1,3-二氯丙烷、二溴氯甲烷、1,2-二溴乙烷、四氯乙烯、氯苯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012	/
			续: 挥发性有机物 (1,3,5-三甲苯、叔丁苯、1,2,4-三甲苯、1,3-二氯苯、仲丁苯、1,4-二氯苯、对异丙基甲苯、1,2-二氯苯、正丁苯、1,2-二溴-3-氯丙烷、1,2,4-三氯苯、萘、1,1,1,2-四氯乙烯)	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012	/
			续: 挥发性有机物 (正丙苯、4-氯甲苯、1,2,3-三氯苯、六氯丁二烯、氯乙烯、环氧氯丙烷、氯丁二烯) 总计57种	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法HJ 639-2012	/

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第370页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
21	环境与环保/水和废水/水、废水	99	硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法GB/T 13897-1992	/
	环境与环保/水和废水/地下水	100	溴离子	地下水水质检验方法 离子色谱法测定氯离子、氟离子、溴离子、硝酸根和硫酸根DZ/T 0064.51-1993	/
	环境与环保/水和废水/水、废水	101	单质磷	水质 单质磷的测定 钼钼蓝分光光度法HJ 593-2010	/
			砷	水质 砷的测定 茚茜素分光光度法HJ/T 49-1999	/
		103	甲醛	水质 甲醛的测定 乙酰丙酮分光光度法HJ 601-2011	/
		104	胍和甲基胍	水质 胍和甲基胍的测定 对二甲氨基苯甲醛分光光度法HJ 674-2013	/
		105	三乙胺	水质 三乙胺的测定 溴酚蓝分光光度法GB/T 14377-1993	/
		106	三氯乙醛	水质 三氯乙醛的测定 吡啶咪唑啉酮分光光度法HJ/T 50-1999	/
		107	甲基汞	环境 甲基汞的测定 气相色谱法GB/T 17132-1997	/
		108	烷基汞	水质 烷基汞的测定 气相色谱法GB/T 14204-1993	/
	环境与环保/水和废水/水质	108	烷基汞(甲基汞、乙基汞)	水质 烷基汞的测定 吹扫捕集气相色谱-冷原子荧光光谱法HJ 977-2018	/
	环境与环保/水和废水/水、废水	110	丙烯腈	水质 丙烯腈的测定 气相色谱法HJ/T 73-2001	/
		111	二硫化碳	水质 二硫化碳的测定 二乙胺乙酸铜分光光度法GB/T 15504-1995	/
		112	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009	/
环境与环保/水和废水/城市污水	112	挥发酚	城镇污水水质标准检验方法 挥发酚的测定 三氯甲烷萃取法蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法CJ/T 51-2018 (31.1) 城镇污水水质标准检验方法 挥发酚的测定 直接分光光度法蒸馏后 4-氨基安替比林分光光度法CJ/T 51-2018 (31.2)	无 无	
环境与环保/水和废水/水、废水	113	硝基苯类	《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环保总局(2002) 4.2.3	/	
环境与环保/水和废水/城市污水	113	硝基苯类	城镇污水水质标准检验方法 硝基苯类的测定 还原-偶氮分光光度法CJ/T 51-2018 (37)	无	

二、批准 上海华测品标检测技术有限公司 检验检测的能力范围

证书编号: 150900341277(告知承诺)

第359页 共611页

检验检测地址: 上海市闵行区万芳路1351号

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)	限制范围或说明
		序号	名称		
21	环境与环保/水和废水/城市污水	16	阴离子表面活性剂	城镇污水水质标准检验方法 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基分光光度法CJ/T 51-2018 (38.2)	无
		17	透明度	透明度的测定(透明度计法、圆盘法)SL 87-1994	只用圆盘法
	环境与环保/水和废水/天然水和轻度污染水	17	透明度	透明度的测定(透明度计法、圆盘法)SL 87-1994	只测透明度计法
	环境与环保/水和废水/水、废水	17	透明度	铅字法,《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002)3.1.5(1)	/
	环境与环保/水和废水/城市污水	18	水温	城镇污水水质标准检验方法 水温的测定 温度计法CJ/T 51-2018 (4)	无
	环境与环保/水和废水/水质	19	挥发性石油烃(C6-C9)	水质 挥发性石油烃(C6-C9)的测定 吹扫捕集/气相色谱法HJ 893-2017	/
		20	可萃取性石油烃(C10-C40)	水质 可萃取性石油烃(C10-C40)的测定 气相色谱法HJ 894-2017	/
	环境与环保/水和废水/水、废水	21	浊度	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002)3.1.4	/
	水质 浊度的测定GB/T 13200-1991			/	
	环境与环保/水和废水/城市污水	22	悬浮物	城镇污水水质标准检验方法 悬浮固体的测定 重量法CJ/T 51-2018 (7)	无
	环境与环保/水和废水/水、废水	22	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法GB/T 11901-1989	/
	环境与环保/水和废水/城市污水	23	易沉固体	城镇污水水质标准检验方法 易沉固体的测定 体积法CJ/T 51-2018 (8)	无
		24	溶解性固体	城镇污水水质标准检验方法 溶解性固体的测定 重量法CJ/T 51-2018 (9)	无
		25	总固体	城镇污水水质标准检验方法 总固体的测定 重量法CJ/T 51-2018 (10)	无
	环境与环保/水和废水/水质	26	总α放射性	水质 总α放射性的测定 厚源法HJ 898-2017	/
		27	总β放射性	水质 总β放射性的测定 厚源法HJ 899-2017	/
	环境与环保/水和废水/水、废水	28	残渣	《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局(2002)3.1.7	/
	环境与环保/水和废水/大气降水	29	pH值	大气降水 pH值的测定 电极法GB/T 13580.4-1992	/
	环境与环保/水和废水/水、废水	29	pH值	水质 pH值的测定 玻璃电极法GB/T 6920-1986	/